


納入仕様書 / 完成図

単位mm


品番	挿入できるケーブル外径		パッキン 枠番	袋ナット		本体フランジ		d	L1	L2	接続できるねじ		重量 (g)
	最大	最小		対角距離 A	二面巾	対角距離 B	二面巾				DIN 40 430 S1	呼び	
E2OPG0809	8	4	08	24.6	22	24.3	22	8.3	6	36	15.2	Pg 9	12
E2OPG0811						24.3	22				18.6	Pg 11	12
E2OPG0813						26.5	24				20.4	Pg 13.5	13
E2OPG0816						28.7	26				22.5	Pg 16	13
E2OPG0909	9	8	12	30.0	27	28.7	26	9.9	6	35	15.2	Pg 9	17
E2OPG1013	10	6	10	27.2	24	26.5	24	10.3	7	35	20.4	Pg 13.5	14
E2OPG1211	12	8	12	30.0	27	28.7	26	12.3	6	35	18.6	Pg 11	16
E2OPG1213						28.7	26				20.4	Pg 13.5	16
E2OPG1216						28.7	26				22.5	Pg 16	16
E2OPG1221						35.3	32				28.3	Pg 21	19
E2OPG1311	13	12	16	36.0	32	35.3	32	13.2	6	37	18.6	Pg 11	20
E2OPG1513	15	12	16	36.0	32	35.3	32	15.2	7	37	20.4	Pg 13.5	23
E2OPG1616	16	12	16	36.0	32	35.3	32	16.3	8	37	22.5	Pg 16	24
E2OPG1621						35.3	32				28.3	Pg 21	24
E2OPG1629						45.9	41				37.0	Pg 29	
E2OPG2021	20	16	20	42.0	38	42.0	38	20.2	8	39	28.3	Pg 21	34
E2OPG2429	24	20	24	48.0	44	48.0	44	24.4	9	40	37.0	Pg 29	41
E2OPG3029	30	28	32	58.9	54	58.9	54	31.0	9	43	37.0	Pg 29	66

#1629は、UL/CSAに該当しない製品です。

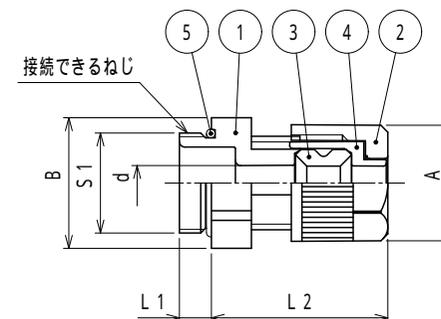

注1. ケーブルをフード・ハウジング等のPgめねじ(DIN規格)に接続するための、ストレート形のPgめねじ付き樹脂製シールコネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

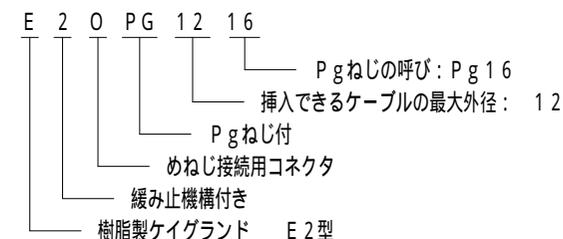

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 型式 E2OPg E2OPG に変更。(2019.12.20)

5. 本製品は、RoHS対応商品です。

5	Oリング	1	NBR			
4	ワッシャ	1	PA			
3	グラントパッキン	1	NBR			
2	袋ナット	1	PA			
1	本体	1	PA			
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ケイグラント E2型 めねじ接続用Pgめねじ付き 樹脂製シールコネクタ	三角法承認	吉元	
				訂正回数	審査	三宅
				0	設計	岡田
日付	2022.12.01	型式	E2OPG	図番	4KGS2291-1	