
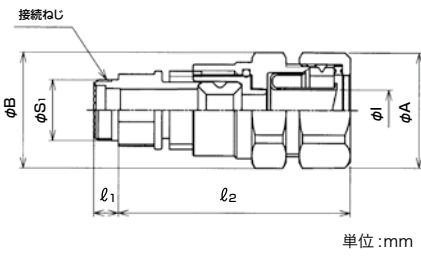


第一電子工業（株）製 CM10/CMV1 用コネクタ

DDK 製コネクタ用コネクタ

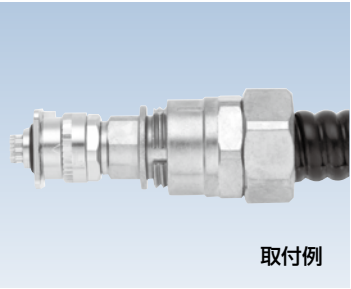


- ケイフレックスを第一電子工業（株）製コネクタに接続するためのコネクタです。
- 表中の※1 は KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCS を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
- バックシエルを外してご使用下さい。
- 補強カバー（CM10-SP-CV）に対応しています。
- 取付方法はサンフレキ ROBO の 113 頁をご参照下さい。
- 第一電子工業（株）製コネクタ CM10-AP/CMV1-AP（アングル）を接続の場合バックシエルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合わせ下さい。

納期区分	品番	接続できる		挿入できるケーブル外径 (mm)		φA	φB	φl	l1	l2	接続ねじ JIS B 0207		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケイフレックス	第一電子工業(株)製コネクタ	最大	最小						φS1	呼び		
確	KMHOM1208-MD26	※1	CM10-SP CMV1-SP	8	4	30.4	30.4	10.8	6.5	62	15.9	M16×1	99	10
○	KMHOM1210-MD26			10	8	30.4	30.4	10.8	6.5	62	15.9	M16×1	101	10
確	KMHOM1608-MD26			8	4	34.2	32.0	14.3	6.5	62	15.9	M16×1	103	10
確	KMHOM1612-MD26			11	8	34.2	32.0	14.3	6.5	61	15.9	M16×1	105	10
確	KMHOM2212-MD26			11	8	41.5	36.7	19.3	6.5	65	15.9	M16×1	132	10

日本航空電子工業（株）製 JN1※W/JN2※W 用カップリング

JAE 製コネクタ用カップリング

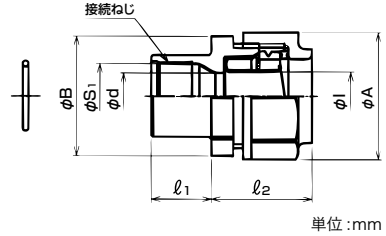


- ケイフレックスを日本航空電子工業（株）製コネクタに接続するためのカップリングです。
- Oリングを付属しています。取付方法は 112 頁をご参照下さい。
- 表中の※1 は KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCS を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。

納期 区分	品番	接続できる		挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	φd	φl	ℓ ₁	締付後 ℓ ₂	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケイフレックス	日本航空電子工業(株)製コネクタ								φS1	呼び		
確	KMKYP16-SP492	※1 16	JN1※W/JN2※W	12	37.5	35.3	13.6	14.3	17.7	27	19.2	M20×2.0 (二条ねじ)	26	10

日本航空電子工業（株）製 JL10 用コネクタ

JAE 製コネクタ用コネクタ

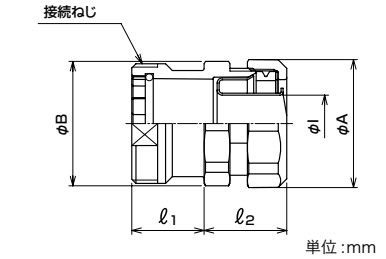

- ケイフレックスを日本航空電子工業（株）製 JL10-6A 単体プラグに接続するためのコネクタです。
- 表中の※1 は KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
- 日本航空電子工業（株）製コネクタ JL10-8A（アングルプラグ）には接続できません。エンドベルに KMKM を接続してご使用下さい。



納期 区分	品番	接続できる ケーブルサイズ	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	接続できるMSコネクタ			φA	φB	φI	ℓ ₁	締付後 ℓ ₂	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
				シェルサイズ	日本航空電子工業(株)製コネクタ	接続ねじ ASME B1.1								
確	K2OU1618-FN16	※1	16	13	18	JL10-6A18-10SE	1- 3/16 -18 UNEF-2A	32.2	28.9	14.3	18.2	21	59	
確	K2OU2218-FN16		22	18				39.3	35.7	19.3		23		
確	K2OU2818-FN16		28	21				47.1	43.1	22.7		25		
確	K2OU1622-FN16		16	13	22	JL10-6A22-22SE	1- 7/16 -18 UNEF-2A	32.2	34.7	14.3	21.8	21	75	
確	K2OU2222-FN16		22	18				39.3	35.7	19.3		23		
確	K2OU2822-FN16		28	24				47.1	43.1	24.9		25		

ファナック（株）製サーボモータ（αi,βi）用コネクタ / カップリング

JAE 製コネクタ用カップリング

樹脂製

色 調	主材質	特 性	環 境	環 境	難燃性
黒色	PA66	耐油	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2


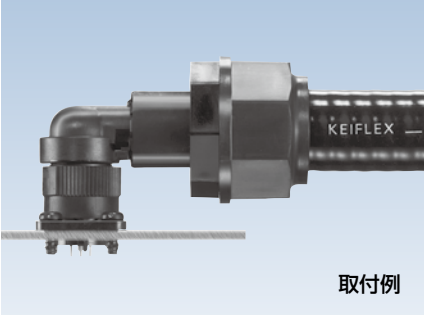


- ケイフレックスを日本航空電子工業（株）製コネクタに接続するためのカップリングです。
- φS1 部に挿入するゴムワッシャを付属しています。取付方法は 111 頁をご参照下さい。
- 表中の※1 は KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCS を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
- 表中の※2 は日本航空電子工業（株）製コネクタ JN1,JN2 シリーズです。
- JAE 製コネクタを補強するためのステー（品番 SFPA437~441）を準備しています。詳細は商品分類名「サンフレキ ROBO」111 頁をご参照下さい。

納期区分	品番	接続できる		挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φA	φB	φd	φl	l1	締付後 l2	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケイフレックス	コネクタ								φS1	呼び		
○	KMKYP12-FN5	※1	※2	8.3	33.2	31.1	8.4	10.8	13.6	27	12.2	M13×1.0 (二条ねじ)	20	5

亜鉛合金ダイカスト製

主材質	表面処理	環 境
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	RoHS 10物質対応

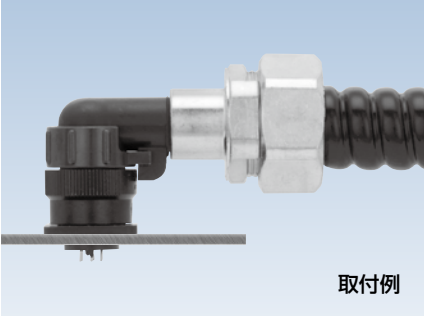



- ケイフレックスを日本航空電子工業（株）製コネクタに接続するためのカップリングです。
- φS1 部に挿入するゴムワッシャを付属しています。取付方法は 111 頁をご参照下さい。
- 表中の※1 は KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCS を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
- 表中の※2 は日本航空電子工業（株）製コネクタ JN1,JN2 シリーズです。

納期区分	品番	接続できる		挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φA	φB	φd	φl	l1	締付後 l2	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケイフレックス	コネクタ								φS1	呼び		
○	KMKY10-FN20	※1	※2	8.3	27.5	23.3	8.5	8.5	12.0	20	12.2	M13×1.0 (二条ねじ)	45	5
○	KMKY12-FN20	※1	※2	8.3	30.4	26.0	8.5	10.8	12.0	22	12.2	M13×1.0 (二条ねじ)	50	5
○	KMKY16-FN20	※1	※2	8.3	34.2	29.8	8.5	14.3	12.0	22	12.2	M13×1.0 (二条ねじ)	62	5

アンプ製コネクタ用コネクタ

亜鉛合金ダイカスト製

主材質	表面処理	環 境
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	RoHS 10物質対応

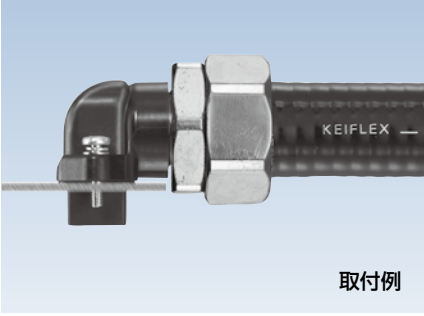

- ケイフレックスをタイコエレクトロニクスアンプ（株）製コネクタに接続するためのコネクタです。
- 組立方法は 112 頁をご参照下さい。
- 表中の※1 は KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCS を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
- 表中の※2 はタイコエレクトロニクスアンプ（株）製コネクタ 1473393-1,1473393-2 を表しています。

納期区分	品番	接続できる		挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φA	φB	φd	φl	l1	締付後 l2	接続ねじ JIS B 0207		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケイフレックス	コネクタ								φS1	呼び		
確	KMBM16-FN6	※1	※2	11.4	34.2	32.0	11.5	14.3	7.5	22	18	M18×1.5	63	20