

色 調	主材質	材 質	環 境	燃 焼 性	温 度 範 囲
黒色	PA6 (リンク)	アルミ (ステー)	RoHS 10物質対応	UL94HB	-15℃ ~80℃

TYPE PL


プラスチック製チェーン形パワーゴジラ




PLE 220/320/520



PLP 220/320/520

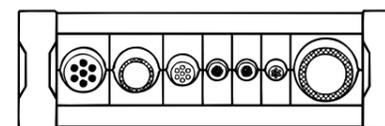

インセットステー型

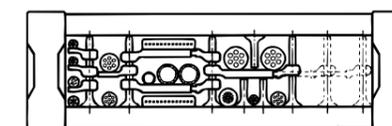


デバイダーステー型

プラスチック製堅牢タイプ

リンクがプラスチック、ステーがアルミニウム製でステーを2リンク毎に取り付けたチェーン形のパワーゴジラ。移動距離が長く、重量のあるケーブルホースにも対応できます。

- ガイドチャンネルを使用することにより長い仕様にも施設できます。
- ケーブルホースのセクションニング(分割・整理)の方法によりTypePLE/PLPの2タイプのバリエーションとなります。
- TypePLE/PLPの各タイプ毎に、220(ケーブルを収納する部分の内側高さ31mm)、320(同49mm)、520(68mm)の3サイズのパワーゴジラがあります。
- パワーゴジラの短縮は、リンクのボスに差し込んでいるスプレッターを取外し、リンクとリンクの重なりを離して行います。
- ケーブルホースの装着は、ステーを取外してパワーゴジラの曲げの内側、外側のどちらからでも可能です。
- ステーの取付け、取外しが非常に簡単です。
- ステーが取付かないリンクには、外観を良くするためステー溝カバーを付けています。
- ステーの幅は、50mmから5mm毎に最長600mmです。600mmを超えて使用したい場合は、パワーゴジラの側面にもう一個のパワーゴジラを継ぎ、2連以上にご使用下さい。
- パワーゴジラの機器への取付けは、各リンクの中央に設けている穴(M6、M8ボルト用)を使用してボルトで固定して下さい。取付金具が特別に必要なので施工が簡単でその分だけ安価となります。
- 特注品としてインセットとデバイダーの混在も可能です。

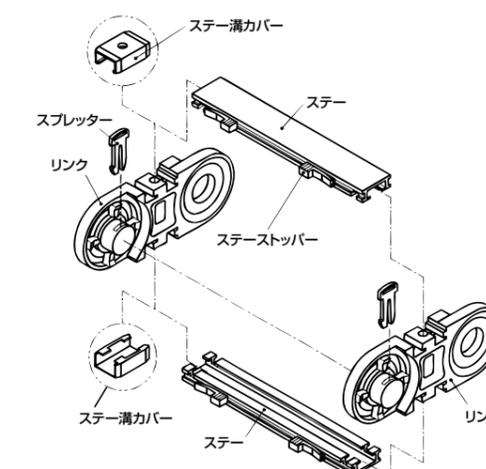

ステーの取付、取外し方法

■ステーの取付

- ①ステーを押し込みます。
- ②ステーを横にスライドさせます。
- ③ストッパーをスライドさせてロックします。

■ステーの取外し

ステーの取外しは、取付手順の逆に行ってください。

- ④ストッパーをスライドさせてロックを外します。
- ⑤ステーをスライドさせて取り外します。

KEIFLEX
SANFLEKI ROBO
KEIGLAND
POWER GODZILLA
PLICA TUBE
SANPIPE
GRIPLOK
SANPARTS
SANCABLE
SANCUBE
技術資料

KEIFLEX
SANFLEKI ROBO
KEIGLAND
POWER GODZILLA
PLICA TUBE
SANPIPE
GRIPLOK
SANPARTS
SANCABLE
SANCUBE
技術資料