



耐圧防水型カップリング（FCD 製）

ねじなし厚鋼電線管+ねじなし厚鋼電線管

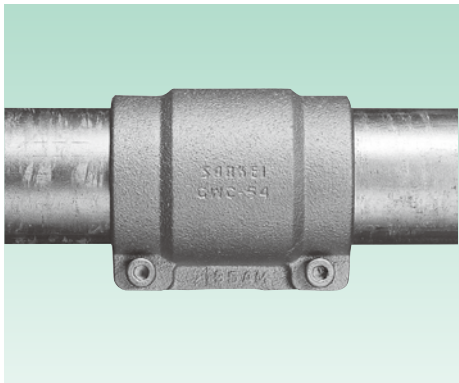

- ねじなし厚鋼電線管相互を接続するための耐圧防水型のカップリングです。
- コンクリート埋設に配管できます。
- 電線管とカップリングの引張力は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- 原子力／火力発電所に多量に使用されています。
- 屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

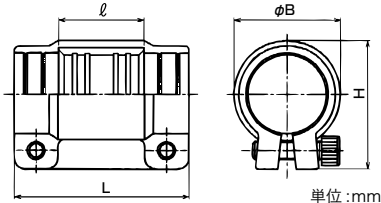

部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロタイズド
パッキン	CR	—
六角穴付きボルト	SCM	ダクロタイズド


GWC16,92 は、2023 年 6 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる厚鋼電線管		φB	ℓ	L	H	六角穴付きボルト		重量 (g/個)	入数 (個/箱)
		呼び	内径(mm)					呼び×本数	締付けトルク (N・m)		
◎	GWC 16	G16	16.4	販売終了			42.2	M6×2本	11	160	50
◎	GWC 22	G22	21.9	38.6	33.6	66.0	47.8			250	50
◎	GWC 28	G28	28.3	44.9	37.6	77.0	56.3			360	50
◎	GWC 36	G36	36.9	55.6	42.6	88.0	67.1			530	30
◎	GWC 42	G42	42.8	62.3	47.6	94.0	73.8			670	20
◎	GWC 54	G54	54.0	74.6	49.6	101.0	87.1	M8×2本	17	850	20
◎	GWC 70	G70	69.6	91.7	57.0	113.0	106.6			1320	10
◎	GWC 82	G82	82.3	105.7	64.0	123.0	121.7			1820	10
◎	GWC 92	G92	93.7	販売終了			134.6			2290	5
◎	GWC 104	G104	106.4	134.4	74.0	140.0	149.3			3010	5
◎	GWC 130	SGP125A	130.8	160.8	82.0	154.0	177.6	M10×2本	27	4160	4


注 . 完成品在庫となりますが在庫状況により新たに生産となる場合がございます。その際には鋳鉄品のため納期 2～3 ヶ月程頂く場合がありますのでご了承下さい。

防水型コネクタ（FCD 製）

ねじなし厚鋼電線管おねじ付き

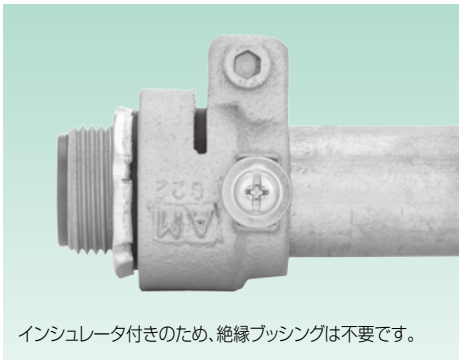

- ねじなし厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するための防水型のコネクタです。
- 電線管とコネクタの引張力は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- このコネクタは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- 原子力／火力発電所に多量に使用されています。
- 屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

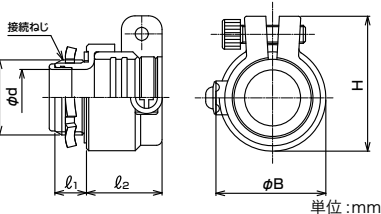

部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロタイズド
パッキン	CR	—
六角穴付きボルト	SCM	ダクロタイズド
シートパッキン	NBR	—
ロックナット	SPHC	電気亜鉛めっき
インシュレータ	PA	—
ブラマイ穴付ナベ座付小ねじ	SWCH-12A	電気亜鉛めっき

GWBG16 は、2023 年 6 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


GWBG92 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる 厚鋼電線管	φB	φd	H	ℓ ₁	ℓ ₂	六角穴付きボルト		接続ねじ	重量 (g/個)	入数 (個/箱)	
								呼び×本数	締め付けトルク (N・m)	JIS C 8305 JIS B 0202			
				販売終了						φS ₁	呼び		
◎	GWBG 16	G16	34.1	販売終了			26.3	M6×1本	11	20.9	G1/2	107	100
◎	GWBG 22	G22	40.0	20.0	51.1	14.0	29.4			26.4	G3/4	143	100
◎	GWBG 28	G28	47.2	24.6	59.8	16.0	33.5	M8×1本	17	33.2	G1	229	50
◎	GWBG 36	G36	57.9	33.0	71.0	18.0	37.2			41.9	G1-1/4	311	30
◎	GWBG 42	G42	64.4	38.3	75.7	18.0	39.3			47.8	G1-1/2	386	30
◎	GWBG 54	G54	78.2	49.3	90.3	20.0	42.5			59.6	G2	574	20
◎	GWBG 70	G70	95.2	64.0	109.2	29.0	47.6			75.1	CTG70	917	20
◎	GWBG 82	G82	110.5	76.3	125.2	31.0	53.3	M10×1本	27	87.8	CTG82	1191	10
◎	GWBG 92	G92	124.8	販売終了			56.6			100.3	CTG92	1598	6
◎	GWBG 104	G104	139.7	100.3	152.9	32.0	60.3			113.0	CTG104	2045	4
◎	GWBG 130	SGP125A	167.7	124.7	181.6	34.0	67.8			138.4	G5	3142	4


注 . 完成品在庫となりますが在庫状況により新たに生産となる場合がございます。その際には鋳鉄品のため納期 2～3 ヶ月程頂く場合がありますのでご了承下さい。

耐圧防水型カップリング（FCD 製）

ねじなし薄鋼電線管+ねじなし薄鋼電線管

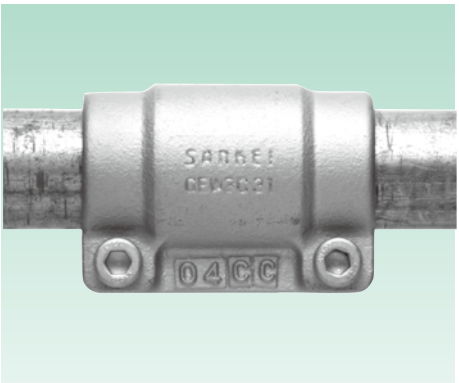

- ねじなし薄鋼電線管又は、ねじなし電線管相互を接続するための耐圧防水型のカップリングです。
- コンクリート埋設に配管できます。
- 電線管とカップリングの引張力は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- 原子力／火力発電所に多量に使用されています。
- 屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

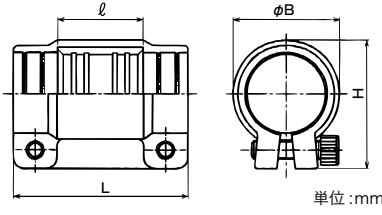


部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロタイズド
パッキン	CR	—
六角穴付きボルト	SCM	ダクロタイズド

納期区分	品番	接続できるねじなし/薄鋼電線管	電線管内径(mm)		φB	ℓ	L	H	六角穴付きボルト		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			ねじなし	薄鋼					呼び×本数	締付けトルク (N・m)		
◎	GEW3C 31	E31/C31	29.0	28.6	43.2	37.0	76.0	54.3	M8×2本	17	345	50
◎	GEW3C 39	E39/C39	35.3	34.9	50.5	41.8	85.2	62.7			446	30
◎	GEW3C 51	E51/C51	48.0	47.6	64.8	47.0	95.8	76.2			690	20
◎	GEW3C 63	E63/C63	60.3	59.5	79.1	48.8	104.7	91.0			910	20
◎	GEW3C 75	E75/C75	72.6	72.2	93.0	56.8	114.6	107.7	M10×2本	27	1348	10


注 . 完成品在庫となりますが在庫状況により新たに生産となる場合がございます。その際には鋳鉄品のため納期 2～3 ヶ月程頂く場合がありますのでご了承下さい。

防水型コンビネーションカップリング（FCD 製）

ねじなし厚鋼電線管+ビニル被覆ケイフレックス

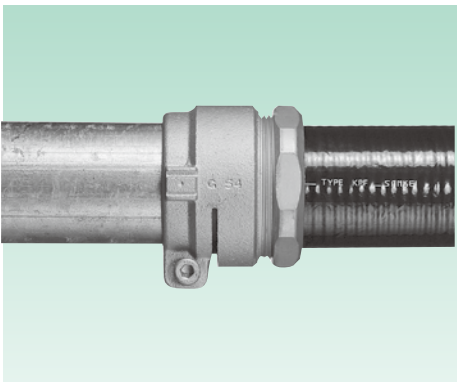

- ねじなし厚鋼電線管とビニル被覆ケイフレックスを接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。
- ケイフレックスとカップリングの引張力は #16～#54 は 1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）、#70 以上は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- 電線管とカップリングの引張力は 2500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- 屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

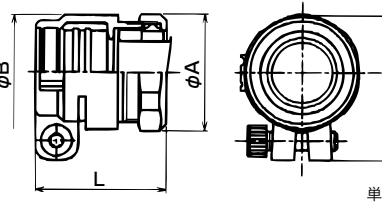

部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロタイズド
パッキン	CR	—
六角穴付きボルト	SCM	ダクロタイズド
フェラル	SPCE	電気亜鉛めっき
グランドパッキン	PA	—
袋ナット	ZDC	ダクロタイズド

GWKK16 は、2023 年 6 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

GWKK92 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる電線管		最小内径 (mm)	φA	φB	H	L	六角穴付きボルト		重量 (g/個)	入数		
		ケイフレックス	厚鋼電線管						呼び×本数	締付けトルク (N・m)		個/袋	個/箱	
◎	GWKK 16	KIH KIC KPF KIV	16	G16	販売終了			44.8	40.0	M6×1本	11	120	20	100
◎	GWKK 22		22	G22	19.3	40.1	40.0	51.1	48.0			180	20	100
◎	GWKK 28		28	G28	24.9	48.1	47.2	59.8	53.0	M8×1本	17	280	10	50
◎	GWKK 36		36	G36	34.5	58.6	57.9	71.0	58.0			410	5	30
◎	GWKK 42		42	G42	38.2	66.3	64.4	75.7	63.0			500	5	30
◎	GWKK 54		54	G54	49.5	84.0	78.2	90.3	81.0			740	2	20
◎	GWKK 70		70	G70	60.6	102.0	95.2	109.2	100.0			1360	2	12
◎	GWKK 82		82	G82	75.5	118.8	110.5	125.2	106.0	1760	2	6		
◎	GWKK 92		92	G92	販売終了			137.9	114.0	M10×1本	27	2250	1	8
◎	GWKK 104		104	G104	99.1	145.7	139.7	152.9	120.0			2930	1	4
◎	GWKK 130	130	SGP125A	122.0	186.9	167.7	181.6	134.0	3940			1	2	

注 . 完成品在庫となりますが在庫状況により新たに生産となる場合がございます。その際には鋳鉄品のため納期 2～3 ヶ月程頂く場合がありますのでご了承下さい。