


ファナック (株) 製サーボモータ (α i, β i) 用カップリング

JAE 製コネクタ用カップリングー N2KY※FN3

色 調	主材質
黒色	PA66

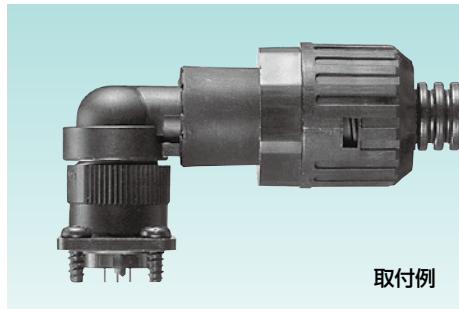


- サンフレキ ROBO を日本航空電子工業 (株) 製コネクタに接続するためのカップリングです。
- カップリングに下図の②ゴムワッシャを附属しています。
- JAE 製コネクタを補強するためのステー (品番 SFPA437~441) を準備しています。下欄をご照合下さい。
- 表中の※は日本航空電子工業 (株) 製コネクタ JN1、JN2 シリーズです。
- サンフレキ ROBO #16 とカップリングの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。


【黒色品】

納期区分	品番	接続できる		挿入できるケーブル最大外径 (mm)	ϕA	ϕB	ϕd	ϕC	ϕD	ℓ_1	ℓ_2	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		サンフレキ ROBO	コネクタ										
○	N2KY12-FN3	NS 12	※	7.5	25.5	25.5	8.1				27	11	20
○	N2KY16-FN3	NF 16		8.0	29.9	29.9	8.4	10.3	17.0	13.6	27	14	20
確	N2KY21-FN3	NS 21		8.0	34.0	34.0	8.4				27		20

【コネクタの準備】

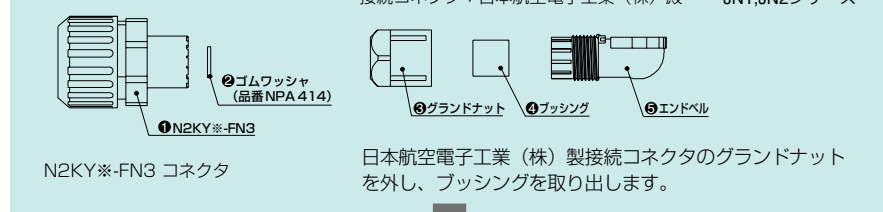

【N2KY※-FN3との接続】

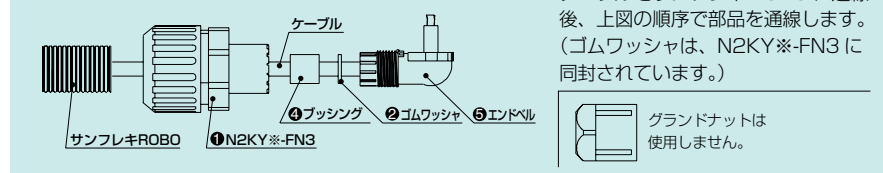


JAE 製コネクタ補助用ステー SFPA※

色 調	材 質	表面処理
黒色	銅	電気亜鉛めっき (黒色クロメート)

環 境
RoHS 10物質対応


- JAE 製コネクタを補強するための補助用ステーです。
- 補助用ステーは、三柱製作所製カップリング (N2KY※-FN3, KMKYP12-FN5) と併用して下さい。

【ステーの取付】 (例: SFPA437)



- 補助用ステーには、ビス 2 本が附属されています。JAE 製コネクタを固定しているビス (4 本) のうち、補助用ステーを固定する 2 ヶ所のビスを取外し、附属されているビスを使用してステーを固定してください。

【SFPA 439.440.441】 (例: SFPA439)

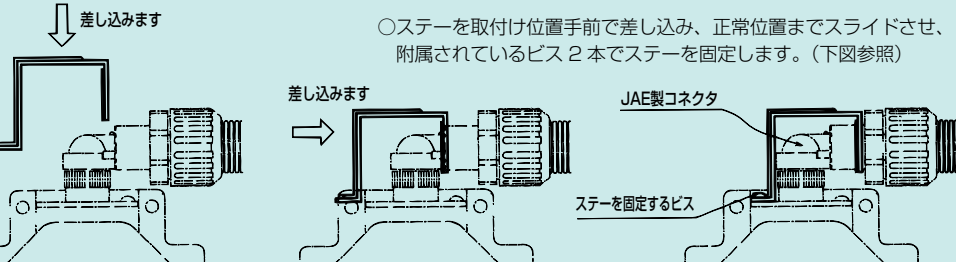

納期区分	品番	接続できる JAE 製コネクタ		三柱製カップリング	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		呼び	タイプ			
○	SFPA 437	JN1DS 10 SL 1,2	ストレートタイプ	N2KY12 -FN3 N2KY16 -FN3	24	1
○	SFPA 438	JN1DS 04 FK 1,2	ストレートタイプ		30	1
○	SFPA 439	JN1FS 10 SL 1,2	90° アングルタイプ (横方向)		19	1
○	SFPA 440	JN1FS 10 SL 1,2	90° アングルタイプ (縦方向)	KMKYP12-FN5	14	1
○	SFPA 441	JN1FS 04 FK 1,2	90° アングルタイプ		19	1

※JN1、JN2 シリーズに取付可能です。(中継用は除く)



SFPA 437




SFPA 438



SFPA 439



SFPA 440




SFPA 441

ファナック (株) 製サーボモータ (α i, β i) 用コネクタ

アンプ製コネクタ用コネクタ N2BM※-FN4

色 調	主材質
黒色	PA66

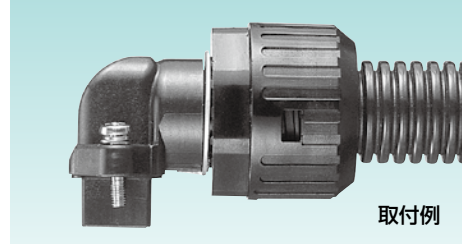


- サンフレキ ROBO をタイコエレクトロニクスアンプ (株) 製コネクタに接続するためのコネクタです。
- コネクタにはコネクタの緩み止用の下図に示す②ワッシャを附属しています。
- 表中の※はタイコエレクトロニクスアンプ (株) 製コネクタ 1473393-1, 1473393-2 です。
- サンフレキ ROBO とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。


【黒色品】

納期区分	品番	接続できる		挿入できるケーブル最大外径 (mm)	ϕA	ϕB	ϕC	ϕd	ϕe	ℓ_1	ℓ_2	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		サンフレキ ROBO	アンプ (株) 製コネクタ										
確	N2BM16-FN4	NS 16	1473393-1	11.4	29.9	29.9	22.2	11.5	15.0	8.5	27	14	20
○	N2BM20-FN4	NF 20		11.4	34.4	34.4	22.2	11.5	15.0	8.5	28	17	20


注: 接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

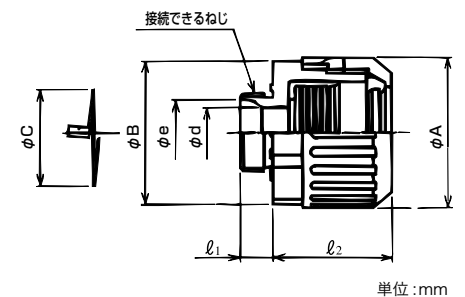

【コネクタの準備】

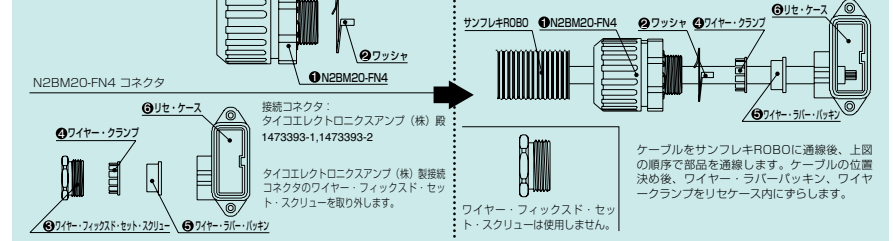ファナック (株) 製サーボモータ (α) 用コネクタ/カップリング

ヒロセ電機製コネクタ用カップリング




- サンフレキ ROBO をヒロセ電機 (株) 製のコネクタに接続するためのカップリングです。
- 表中の※1 は、ヒロセ電機 (株) 製 HDAW-15CVR HDAW-15CV です。
- サンフレキ ROBO とカップリングの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。

【黒色品】

納期区分	品番	サンフレキ ROBO	コネクタ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	NKM20SH	NS 20	※1	15	20

タイコエレクトロニクスアンプ製コネクタ用コネクタ




- サンフレキ ROBO をタイコエレクトロニクスアンプ (株) 製のコネクタに接続するためのコネクタです。
- 表中の※2 は、タイコエレクトロニクスアンプ (株) 製 176346-4 です。
- サンフレキ ROBO とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。

【黒色品】

納期区分	品番	サンフレキ ROBO	コネクタ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	NBM20SA	NS 20	※2	13	20
確	NBM25SA	NF 25		18	20

日本航空電子工業 (株) 製 JN1※W/JN2※W 用カップリング

JAE 製コネクタ用カップリング N2KY20-SP491

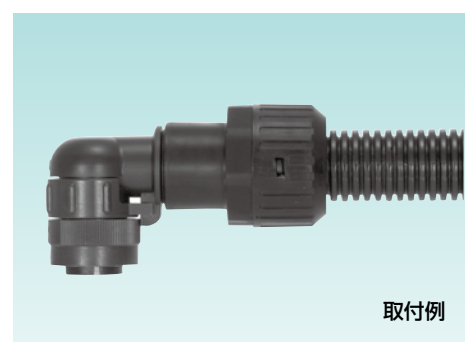

- サンフレキ ROBO を日本航空電子工業 (株) 製コネクタに接続するためのカップリングです。
- O リングを附属しています。
- 表中の※は日本航空電子工業 (株) 製コネクタ JN1※W/JN2※W
- サンフレキ ROBO とカップリングの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。

【黒色品】

納期区分	品番	サンフレキ ROBO	コネクタ	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	ϕA	ϕB	ϕd	ℓ_1	締付後 ℓ_2	接続できるねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
										ϕS_2	呼び		
○	N2KY20-SP491	20	※	$\phi 12$	34.4	34.4	13.6	17.7	27.5	19.2	M20×2.0 (二条ねじ)	19	20

