

ブッシング (ねじ込み式)


管端用 / PC 製

色調	材質	環境	環境
茶色	PC	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応



RBIG

RBIG※V



取付けねじ

単位:mm

- 電線管用のポリカーボネート製ねじ込み式絶縁ブッシングです。
- キャップ付の場合には品番の末尾に V を付けて下さい。

【厚鋼電線管ねじ付き】

規格	規格
JIS C8330	◎

納期区分	品番		取付けできる電線管	φD	φd	L	取付けねじ JIS C 8305	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	キャップなし	キャップ付き							
◎	RBIG 16	RBIG 16V	G 16	24.0	16.0	9.0	CTG 16	3	100
◎	RBIG 22	RBIG 22V	G 22	30.0	22.0	10.0	CTG 22	4	100
◎	RBIG 28	RBIG 28V	G 28	37.0	28.0	12.0	CTG 28	6	100
◎	RBIG 36	RBIG 36V	G 36	46.0	36.0	13.0	CTG 36	9	50
◎	RBIG 42	RBIG 42V	G 42	52.0	42.0	15.0	CTG 42	12	50
◎	RBIG 54	RBIG 54V	G 54	65.0	53.0	16.0	CTG 54	19	10
◎	RBIG 70	—	G 70	81.0	68.0	18.0	CTG 70	30	10
◎	RBIG 82	—	G 82	95.0	81.0	20.0	CTG 82	39	10
	RBIG 92	—							
	RBIG 104	—							


製作検討中

■色調は、茶色です。

ZDC 製ブッシング

管端用 / 小ねじ止め式


主材質	表面処理	環境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三層エポキシ)	RoHS 10物質対応	-50℃ ~150℃

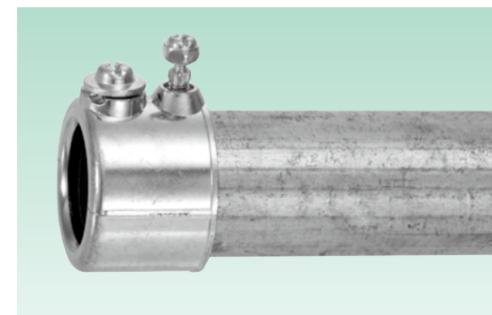

- 電線管用の ZDC 製小ねじ止め式ブッシングです。
- 屋外等の使用でトルク小ねじの錆が心配のときは、ステンレス製の六角小ねじ (品番 SPPA421) をご使用下さい。詳細は商品分類名「サンパーツ」361 頁をご参照下さい。
- このブッシングは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
- 本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁の SPPA409 をご参照下さい。

【ねじなし厚鋼電線管用】

納期区分	品番	取付けできる厚鋼電線管	φD	φd	H	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
◎	RBUI 16	G16	27.4	15.2	16.9	23.0	36	20
◎	RBUI 22	G22	33.3	20.6	19.7	25.0	49	20
◎	RBUI 28	G28	40.3	26.9	23.1	28.5	71	10
◎	RBUI 36	G36	49.4	35.4	27.3	30.5	98	10
◎	RBUI 42	G42	55.5	41.3	30.3	33.0	126	10
◎	RBUI 54	G54	67.5	52.5	36.2	35.0	167	5
◎	RBUI 70	G70	83.4	68.0	43.9	37.5	229	5
◎	RBUI 82	G82	96.5	80.7	50.3	39.5	290	2
◎	RBUI 104	G104	122.8	104.5	62.8	44.0	448	2



単位:mm

【ねじなし薄鋼電線管用】

納期区分	品番	取付けできるねじなし薄鋼電線管	φD	φd	H	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
◎	RBUE 19	E19/C19	25.2	14.7	16.2	19.0	28	20
◎	RBUE 25	E25/C25	31.9	20.9	19.4	20.0	39	20
◎	RBUE 31	E31/C31	38.5	27.2	22.6	21.5	53	10
◎	RBUE 39	E39/C39	45.2	33.5	25.7	23.5	69	10
◎	RBUE 51	E51/C51	58.2	46.1	32.0	26.0	101	5
◎	RBUE 63	E63/C63	71.3	58.0	38.2	27.0	136	5
◎	RBUE 75	E75/C75	84.2	70.6	44.5	29.5	181	5

ZDC 製キャップ

亜鉛合金 ダイカスト製 / 小ねじ止め式

主材質	表面処理	特性	環境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三層エポキシ)	非防水	RoHS 10物質対応	-50℃ ~150℃


- 電線管用の ZDC 製小ねじ止め式キャップです。
- このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。

【ねじなし厚鋼電線管用】

納期区分	品番	取付けできる厚鋼電線管	φD	H	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
◎	RQI 16	G16	27.4	21.0	23.0	50	20
◎	RQI 22	G22	33.3	23.5	25.0	65	20
◎	RQI 28	G28	40.3	27.0	28.5	90	10
◎	RQI 36	G36	49.4	31.0	30.5	120	10
◎	RQI 42	G42	55.5	34.0	33.0	160	5
◎	RQI 54	G54	67.5	40.0	35.0	220	5
◎	RQI 70	G70	83.4	47.5	37.5	340	5
◎	RQI 82	G82	96.5	54.0	39.5	450	2
◎	RQI 104	G104	122.8	66.5	44.0	740	2

【ねじなし薄鋼電線管用】

納期区分	品番	取付けできるねじなし薄鋼電線管	φD	H	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
◎	RQE 19	E19/C19	25.2	20.0	19.0	31	20
◎	RQE 25	E25/C25	31.9	23.0	20.0	45	20
◎	RQE 31	E31/C31	38.5	26.5	21.5	63	10
◎	RQE 39	E39/C39	45.2	29.5	23.5	90	10
◎	RQE 51	E51/C51	58.2	35.5	26.0	146	5
◎	RQE 63	E63/C63	71.3	42.0	27.0	207	5
◎	RQE 75	E75/C75	84.2	48.0	29.5	302	5



単位:mm