



ロックナット

鋼製ロックナット

材 質	表面処理	環 境
鋼	電気亜鉛めっき (三層ユークロ)	RoHS 10物質対応



RLGS16～36
RLCS19～39

RLGS42～104
RLCS51～75

単位 :mm

【CTGおねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RLGS 16	CTG 16	28	3.8	7	50
○	RLGS 22	CTG 22	33	3.8	10	50
○	RLGS 28	CTG 28	41	4.5	17	50
○	RLGS 36	CTG 36	49	4.5	22	20
○	RLGS 42	CTG 42	61	5.0	33	20
○	RLGS 54	CTG 54	74	5.0	40	20
○	RLGS 70	CTG 70	93	5.0	60	10
○	RLGS 82	CTG 82	106	5.0	68	10
○	RLGS 92	CTG 92	121	5.0	103	4
○	RLGS 104	CTG 104	135	5.0	122	4


【CTCおねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RLCS 19	CTC 19	24	3.2	5	50
○	RLCS 25	CTC 25	32	3.2	8	50
○	RLCS 31	CTC 31	38	3.8	11	50
○	RLCS 39	CTC 39	45	3.8	15	20
○	RLCS 51	CTC 51	65	5.0	35	20
○	RLCS 63	CTC 63	79	5.0	45	20
○	RLCS 75	CTC 75	93	5.0	53	10

ワッシャ

鋼製

材 質	表面処理	環 境
鋼	電気亜鉛めっき (三層ユークロ)	RoHS 10物質対応



単位 :mm

【厚鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RWG 16	CTG16	30.0	0.6	2	20
○	RWG 22	CTG22	36.5	0.6	2	20
○	RWG 28	CTG28	45.0	0.6	3	10
○	RWG 36	CTG36	54.0	0.6	4	5
○	RWG 42	CTG42	62.5	0.8	8	5
○	RWG 54	CTG54	76.5	0.8	11	5
○	RWG 70	CTG70	95.0	1.0	21	2
○	RWG 82	CTG82	109.0	1.0	25	2
○	RWG 92	CTG92	123.0	1.2	35	2
確	RWG 104	CTG104	138.0	1.2	45	2
確	RWG 130	G5	169.0	1.6	55	2

【薄鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RWC 19	CTC19	27.0	0.6	2	20
○	RWC 25	CTC25	35.0	0.6	2	20
○	RWC 31	CTC31	42.0	0.6	3	10
○	RWC 39	CTC39	50.0	0.6	4	10
○	RWC 51	CTC51	67.0	0.8	9	5
○	RWC 63	CTC63	81.0	0.8	12	5
○	RWC 75	CTC75	95.0	1.0	19	2

シートパッキン

NBR/TPE 製シートパッキン

RSPG16～42、 RSPC19～51のみ		RSPG16～28、 RSPC19～51のみ		RSPG16～42、 RSPC19～51のみ		
色 調	材 質	材 質	環 境	環 境	温度範囲	温度範囲
黒色	TPE	NBR	RoHS 6物質対応	RoHS 10物質対応	温度範囲 -20℃ ～90℃	-20℃ ～100℃

- 汎用の CTG/CTC 及び G5 ねじ用シートパッキンです。
- 各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。

【厚鋼電線管おねじ用】


納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RSPG 16	CTG16	27.3	1.0	0.3	20
○	RSPG 22	CTG22	33.5	1.0	0.4	20
○	RSPG 28	CTG28	41.2	1.0	0.6	10
○	RSPG 36	CTG36	50.8	1.0	0.9	10
○	RSPG 42	CTG42	57.6	1.0	1.1	5
○	RSPG 54	CTG54	70.0	1.0	1.5	5
○	RSPG 70	CTG70	85.6	1.5	2.6	2
○	RSPG 82	CTG82	100.2	1.5	3.6	2
○	RSPG 92	CTG92	114.9	1.5	4.9	2
確	RSPG 104	CTG104	128.5	1.5	6.0	2
確	RSPG 130	G5	154.9	1.5	8.3	2

【薄鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RSPC 19	CTC19	27.3	1.0	0.4	20
○	RSPC 25	CTC25	33.5	1.0	0.5	20
○	RSPC 31	CTC31	41.2	1.0	0.7	10
○	RSPC 39	CTC39	50.8	1.0	1.1	10
○	RSPC 51	CTC51	57.6	1.0	0.8	5
○	RSPC 63	CTC63	70.0	1.0	0.9	5
○	RSPC 75	CTC75	86.6	1.5	2.7	2

レジューサ／ハブ

シートパッキン付 レジューサ／ハブ

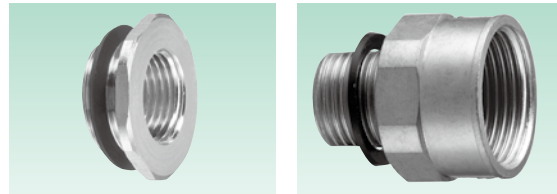

- シートパッキン付きのレジューサ／ハブです。
- 詳細は、商品分類「サンパーツ」368 頁、369 頁をご参照下さい。