



電線管用 サポート用高強度クランプ



電線管用チャンネル／クランプ

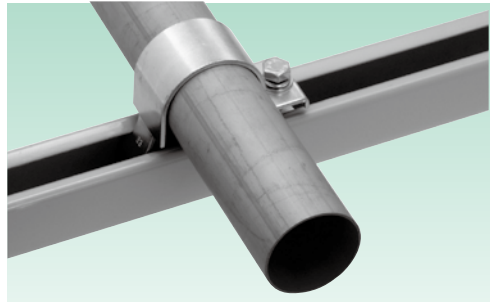

- 電線管を固定するためのクランプです。
- クランプ（型式：CS※、CS※Z）には M10 のボルト、ワッシャ、スプリングワッシャ、スプリング付ナットを附属します。

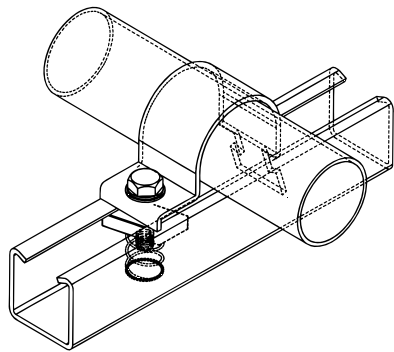


CS チャンネル

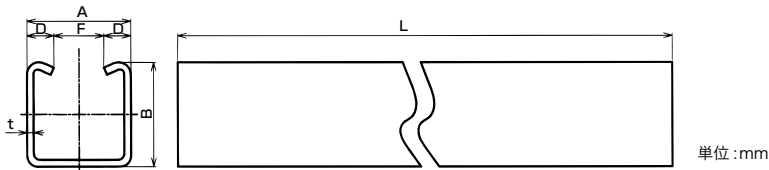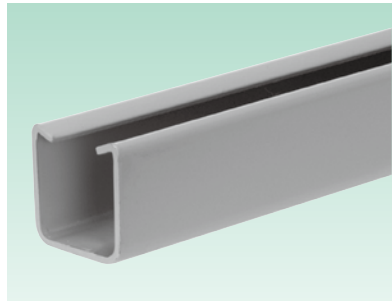

納期区分		品番		A	B	D	F	L	t	重量(g／個)		入数
塗装N7	溶融めっき	塗装N7	溶融亜鉛めっき							C50-3N7	C50-3Z	(個／袋)
確	確	C50-3N7	C50-3Z	50	50	13	24	2500	3.2	9500	10100	1

CS 高強度クランプ



No.	部品名称	電気亜鉛めっき品		溶融亜鉛めっき	
		材質	処理	材質	処理
1	サドル	鋼	電気亜鉛めっき	鋼	溶融亜鉛めっき
2	ナット	鋼	電気亜鉛めっき	鋼	溶融亜鉛めっき
3	ボルト	鋼	電気亜鉛めっき	SUS	—
4	スプリングワッシャ	鋼	電気亜鉛めっき	SUS	—
5	ワッシャ	鋼	電気亜鉛めっき	SUS	—
6	スプリング	鋼	電気亜鉛めっき	SUS	—

●六角ボルトの締付けトルクは、全てのサイズ 26N・m で締付けを行なって下さい。

【厚鋼電線管用】

納期区分		品番		取付けできる電線管呼び	(A)	B	φC	t	重量(g／個)	入数(個／袋)
電気亜鉛めっき	溶融亜鉛めっき	電気亜鉛めっき仕様	溶融亜鉛めっき仕様							
確	確	CS 22	CS 22 Z	G22	81.6	30	26.5	3.2	210	1
確	確	CS 28	CS 28 Z	G28	91.9		33.3		235	1
確	確	CS 36	CS 36 Z	G36	93.1		41.9		255	1
確	確	CS 42	CS 42 Z	G42	103.6		47.8		270	1
確	確	CS 54	CS 54 Z	G54	115.7		59.6		305	1
確	確	CS 70	CS 70 Z	G70	132.2		75.2		355	1
確	確	CS 82	CS 82 Z	G82	149.1		87.9		385	1
確	確	CS 104	CS 104 Z	G104	182.9		113.4		480	1
確	確	CS 125	CS 125 Z	SGP125A	214.4		139.8		560	1

【薄鋼電線管用】

納期区分		品番	取付けできる電線管呼び	(A)	B	φC	t	重量(g／個)	入数(個／袋)
電気亜鉛めっき	溶融亜鉛めっき								
確	確	CS 25	E25／C25	78.9	30	25.4	3.2	205	1
確	確	CS 31	E31／C31	80.2		31.8		225	1
確	確	CS 39	E39／C39	87.2		38.1		240	1
確	確	CS 51	E51／C51	104.8		50.8		275	1
確	確	CS 63	E63／C63	119.7		63.5		305	1
確	確	CS 75	E75／C75	136.4		76.2		345	1