



防水型カップリング

ねじなしポリエチライニング鋼管+ポリエチライニング鋼管

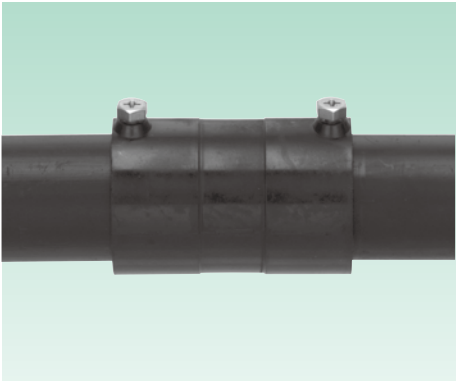

- パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管相互を接続するための防水型の亜鉛合金ダイカスト製のカップリングです。
- 小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
- 電線管とカップリングの引張力は# 16～#28 にあっては 500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 3 ミディウム）、#36 以上は 1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。

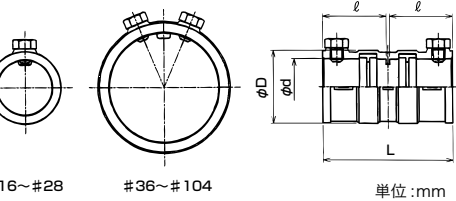


納期区分	品番	接続できるポリエチライニング鋼管		φD	φd	L	ℓ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		呼び	メーカー型式						
確	GJC 16	16	パナソニック殿 DWL※P	29.0	23.5	50.0	24.3	82	20
確	GJC 22	22		34.9	29.0	55.0	26.8	112	20
確	GJC 28	28		42.9	35.9	65.0	31.8	168	10
確	GJC 36	36		52.2	44.5	68.0	33.2	237	10
確	GJC 42	42		58.8	50.5	85.0	41.7	350	5
確	GJC 54	54		70.7	62.5	105.0	51.6	507	5
確	GJC 70	70		88.0	78.3	110.0	54.1	710	2
確	GJC 82	82		101.2	91.1	115.0	56.6	894	2
確	GJC 104	104		128.4	116.6	125.0	61.6	1442	1

防水型コネクタ

ねじなしポリエチライニング電線管 厚鋼電線管おねじ付き





- パナソニック製ねじなしポリエチライニング電線管をボックス類のノックアウトに接続するための防水型の亜鉛合金ダイカスト製のコネクタです。
- 小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
- 電線管とコネクタの引張力は# 16～#28 にあっては 500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 3 ミディウム）、#36 以上は 1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）です。
- このコネクタは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。

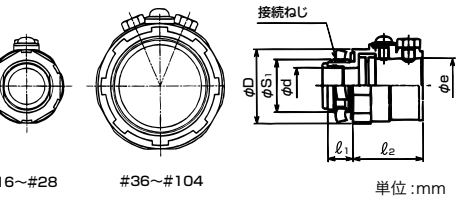

納期区分	品番	接続できる ポリエチライニング電線管		φD	φd	φe	ℓ1	ℓ2	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		呼び	メーカー型式						φS1	呼び		
確	GJBG 16	16	パナソニック殿 DWL※P	29.9	14.1	23.5	10.0	31.3	20.9	G1/2	70	20
確	GJBG 22	22		37.2	20.0	29.0	12.0	32.0	26.4	G3/4	97	20
確	GJBG 28	28		45.0	24.6	35.9	14.0	32.9	33.2	G1	141	10
確	GJBG 36	36		54.2	33.0	44.5	14.0	35.5	41.9	G1-1/4	193	10
確	GJBG 42	42		62.1	38.3	50.5	16.0	45.6	47.8	G1-1/2	288	5
確	GJBG 54	54		73.3	49.3	62.5	16.0	53.6	59.6	G2	401	5
確	GJBG 70	70		90.8	64.0	78.3	29.0	58.4	75.1	CTG70	585	2
確	GJBG 82	82		104.2	76.3	91.1	31.0	60.6	87.8	CTG82	718	2
確	GJBG 104	104		132.3	100.3	116.6	32.0	65.3	113.0	CTG104	1089	1

コンビネーションカップリング

ねじなしポリエチライニング鋼管+防水ブリカ

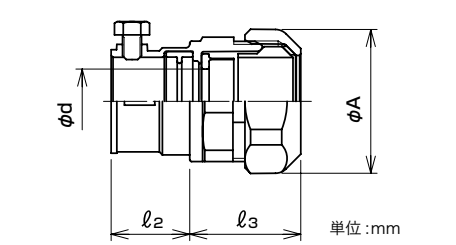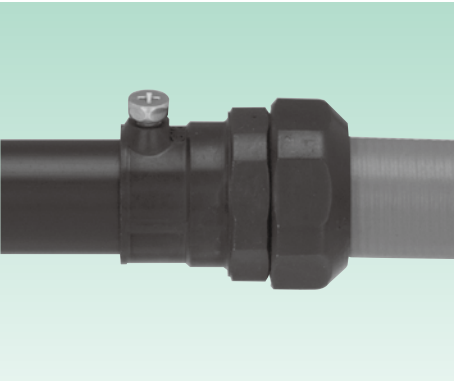


- パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管と防水ブリカを接続するための防水型の亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
- 小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
- ブリカチューブとカップリングの引張力は500N（JIS C 8461-23の分類コードは3ミディウム）です。
- 電線管とカップリングの引張力は# 17～30にあっては500N（JIS C 8461-23の分類コードは3ミディウム）、#38以上は1000N（JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。

納期 区分	品番	接続できる電線管		φA	φd	ℓ ₂	ℓ ₃	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ブリカチューブ	ポリエチライニング鋼管							
◎	WKJ 17	PE PV PEC	17	16	38.0	17.0	20.7	26	83	20
◎	WKJ 24		24	22	47.2	22.9	21.2	29	127	20
◎	WKJ 30		30	28	53.8	29.9	23.5	32	190	10
◎	WKJ 38		38	36	63.6	37.9	25.5	38	285	10
◎	WKJ 50		50	42	78.6	46.8	26.8	40	410	5
◎	WKJ 50-54		50	54	78.6	50.0	27.8	40	410	5
◎	WKJ 63		63	54	92.4	63.3	27.8	40	543	2
◎	WKJ 76		76	70	107.6	77.2	33.0	41	700	2
◎	WKJ 83		83	82	114.2	82.1	34.0	44	877	2
確	WKJ 101-92		101	92	135.9	95.7	47.5	47	1890	1
◎	WKJ 101-104	101	104	135.9	100.8	36.0	46	1239	1	

コンビネーションカップリング

ねじなしポリエチライニング鋼管+ビニル被覆ケイレックス

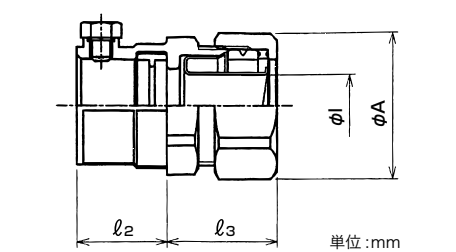

- パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管とケイレックスを接続するための防水型の亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
- 小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
- 電線管とカップリングの引張力は# 16～#28 にあっては 500N（JIS C 8461-21 の分類コードは 3 ミディウム）、#36 以上は 1000N（JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー）です。
- このカップリングは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。

納期 区分	品番	接続できる電線管		φA	φI	ℓ ₂	ℓ ₃	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	ポリエチライニング鋼管							
○	KMKJ 16	16	パナソニック殿 DWL※P	16	34.2	14.3	20.7	22	85	20
○	KMKJ 22	22		22	41.5	19.3	21.2	24	126	20
○	KMKJ 28	28		28	48.3	24.9	23.5	27	170	10
○	KMKJ 36	36		36	58.8	34.5	25.5	30	252	10
○	KMKJ 42	42		42	66.8	38.2	26.8	32	336	10
○	KMKJ 54	54		54	80.0	49.5	27.8	34	458	5
確	KMKJ 70	70		70	92.4	60.6	33.0	38	642	2
確	KMKJ 82	82		82	109.8	75.5	34.0	41	886	2
確	KMKJ 92	92		92	123.8	86.4	36.0	45	1880	1
確	KMKJ 104	104		104	137.5	99.1	36.0	48	1406	1

注・接続できる電線管のケイレックス欄の※の型式は、KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KPBF,KMEC, KUU, KCS,KMB,KIB,KM,KI です。詳細サイズについては、ケイレックスの各頁をご参照下さい。