



コンビネーションカップリング 鋼製電線管接続用

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛めっき/ナット (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	非防水	RoHS 10物質対応	-20℃ ～100℃

ケイフレックス+ねじ付き鋼製電線管

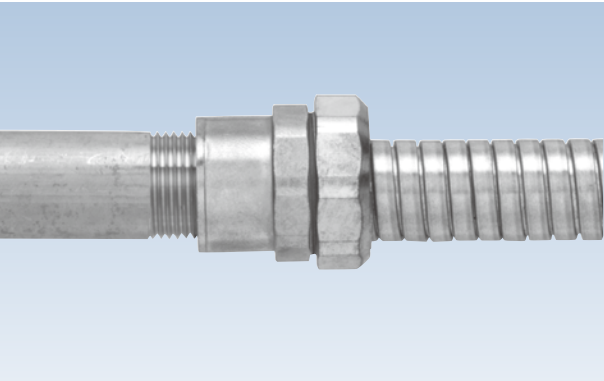

- ビニル被覆なしケイフレックス（型式 KM/KI）とねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- ケイフレックスとカップリングの接続は、ユニオン式で、ねじ付き鋼製電線管とカップリングの接続は、ねじ込み式です。
- ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12～54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。

KCKC10、16、28、36、42、54 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。



【厚鋼電線管用】

納期 区分	品番	接続できる電線管			挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	厚鋼電線管					
			呼び	ねじ呼び				
確	KCKG 10	KM K I (LI)	10	G16	CTG16	8	49	20
確	KCKG 12		12	G16	CTG16	10	53	20
確	KCKG 16		16	G16	CTG16	13	60	20
確	KCKG 22		22	G22	CTG22	18	79	20
確	KCKG 28		28	G28	CTG28	24	146	10
確	KCKG 36		36	G36	CTG36	34	175	10
確	KCKG 42		42	G42	CTG42	37	248	10
確	KCKG 54		54	G54	CTG54	49	316	5

【薄鋼電線管用】

納期 区分	品番	接続できる電線管			挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	薄鋼電線管					
			呼び	ねじ呼び				
確	KCKC 10	KM K I (LI)	10	C1	販売終了	5	10	
確	KCKC 12		12	C19	CTC19	10	53	10
確	KCKC 16		16	C1	販売終了	8	20	
確	KCKC 22		22	C25	CTC25	18	90	10
確	KCKC 28		28	C31	CTC31	24	136	5
確	KCKC 36		36	C39	CTC39	34	176	5
確	KCKC 42		42	C51	CTC51	37	282	2
確	KCKC 54		54	C63	CTC63	49	385	2

ケイフレックス+鋼製電線管

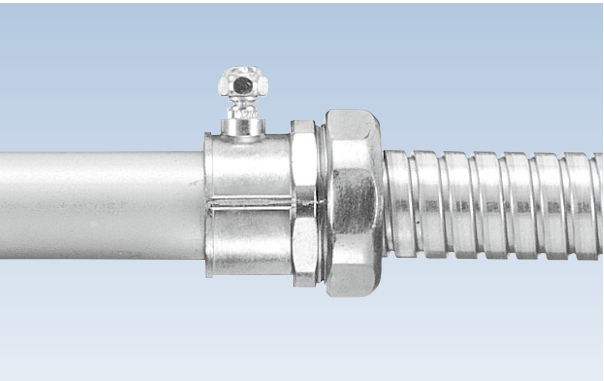

- ビニル被覆なしケイフレックス（型式 KM/KI）と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- ビニル被覆なしケイフレックス（型式 KM/KI）とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。
- ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12～54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。
- 鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は #10～28 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#36 以上は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。
- 電線管はねじを切らずにご使用下さい。
- 本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁の SPPA409 をご参照下さい。

【厚鋼電線管用】

納期 区分	品番	接続できる電線管		挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	厚鋼電線管				
確	KCKI 12	KM K I (LI)	12	G16	10	58	20
確	KCKI 16		16	G16	13	68	20
確	KCKI 22		22	G22	18	100	10
確	KCKI 28		28	G28	24	136	10
確	KCKI 36		36	G36	34	206	10
確	KCKI 42		42	G42	37	292	10
確	KCKI 54		54	G54	49	375	5

【ねじなし/薄鋼電線管用】

納期 区分	品番	接続できる電線管		挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	ねじなし/ 薄鋼電線管				
確	KCKE 10	KM K I (LI)	10	E19/C19	8	56	20
確	KCKE 12		12	E19/C19	10	66	20
確	KCKE 16		16	E19/C19	13	68	20
○	KCKE 22		22	E25/C25	18	100	20
確	KCKE 28		28	E31/C31	24	128	10
確	KCKE 36		36	E39/C39	34	193	10
確	KCKE 42		42	E51/C51	37	302	10
確	KCKE 54		54	E63/C63	49	405	5