




E 型／ノックアウト接続用コネクタ

色 調	色 調	主材質	特 性	特 性	環 境	難燃性	温度範囲
黒色	ライト グレー	PA6	IP67	耐油	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃ ～90℃

管用平行おねじ付き

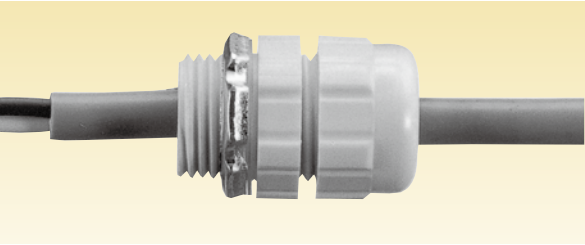

●ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。

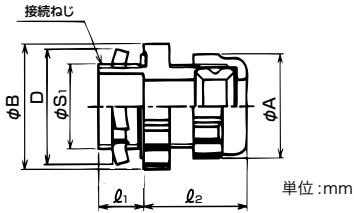

単位 :mm



【ライトグレー色品（標準色品）／黒色品】

納期区分		品 番		挿入できる ケーブル外径 (mm)		パッキン 枠番	φA	φB	D	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
ライトグレー 色品	黒色品	ライトグレー色品	黒色品									φS ₁	呼び			
○	○	※2 EBG 06 12	EBG 06 12 BK	6	3	6	20.9	27.0	22.0	12.0	29	16.6	G3/8	14	20	
○	○	※2 EBG 06 16	EBG 06 16 BK					31.3	28.0	10.0		20.9	G1/2	20	20	
○	○	※2 EBG 08 12	EBG 08 12 BK	8	4	8	23.0	27.0	22.0	12.0	31	16.6	G3/8	16	20	
○	○	※2 EBG 08 16	EBG 08 16 BK					31.3	28.0	10.0		20.9	G1/2	21	20	
○	△	※2 EBG 12 12	△	※1 11	8	12	27.0	27.0	22.0	12.0		16.6	G3/8	18	20	
○	○	※2 EBG 12 16	EBG 12 16 BK	12				31.3	28.0	10.0		20.9	G1/2	23	20	
○	○	※2 EBG 12 22	EBG 12 22 BK	12	8	12	27.0	38.9	36.0	10.0	35	26.4	G3/4	30	20	
○	○	EBG 14 16	EBG 14 16 BK	※1 14	12	16	32.4	32.4	28.0	10.0		20.9	G1/2	28	20	
○	○	EBG 16 22	EBG 16 22 BK	16				38.9	36.0	10.0	37	26.4	G3/4	30	20	
確	△	※2 EBG 16 28	△					47.5	44.0	15.0		33.2	G1	52	20	
○	○	EBG 20 22	EBG 20 22 BK	20	16	20	37.8	38.9	36.0	10.0	38	26.4	G3/4	39	20	
○	△	※2 EBG 20 28	△					47.5	44.0	15.0		33.2	G1	56	10	
○	○	EBG 24 28	EBG 24 28 BK	24	20	24	44.3	47.5	44.0	15.0	40	33.2	G1	61	10	
○	○	※2 EBG 26 28	EBG 26 28 BK	※1 26	24	28	49.7					33.2	G1	66	10	
○	○	EBG 28 36	EBG 28 36 BK	28			59.4	53.0	16.0	41	41.9	G1-1/4	84	10		
○	○	EBG 32 36	EBG 32 36 BK	32	28	32					54.0	41.9	G1-1/4	87	10	
○	○	EBG 34 36	EBG 34 36 BK	※1 34	32	36	59.4	67.0		61.0		42	41.9	G1-1/4	95	10
○	○	EBG 36 42	EBG 36 42 BK	36									47.8	G1-1/2	111	5
○	○	EBG 40 42	EBG 40 42 BK	40	36	40	68.0	79.9	74.0	18.0	48	47.8	G1-1/2	141	5	
○	○	EBG 40 54	EBG 40 54 BK									59.6	G2	168	5	
○	○	※2 EBG 44 54	EBG 44 54 BK	44	40	44	72.4				52	59.6	G2	170	2	
○	○	※2 EBG 48 54	EBG 48 54 BK	48	44	48	77.8				56	59.6	G2	196	2	
○	確	※2 EBG 52 54	EBG 52 54 BK	52	48	52	83.2				60	59.6	G2	212	2	

注 1. ※1 印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば 11 は 12 の、14 は 16 の、26 は 28 の、34 は 36 の外径のケーブルにも適用できます。
注 2. ※2 印（黒色品含む）については、UL/CSA に該当しない製品です。

Pg おねじ付き

【ライトグレー色品】

納期区分	品 番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		パッキン 枠番	φA	φB	D	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ DIN 40 430		重量 (g／個)	入数 (個／袋)
		最大	最小							φS ₁	呼び		
確	EBPG 06 13	6	3	6	20.9	31.3	29.0	11.5	29	20.4	Pg13.5	14	10
○	EBPG 08 09	8	4	8	23.0	23.0	22.0	10.5	31	15.2	Pg9	15	20
○	EBPG 08 11	8	4	8	23.0	27.0	26.0	10.5	31	18.6	Pg11	18	20
○	EBPG 08 13	8	4	8	23.0	29.2	29.0	11.5	31	20.4	Pg13.5	20	20
○	EBPG 09 09	※1 9	8	12	27.0	27.0	22.0	10.5	31	15.2	Pg9	19	10
○	EBPG 12 11	12	8	12	27.0	27.0	26.0	10.5	31	18.6	Pg11	20	10
○	EBPG 12 13	12	8	12	27.0	29.2	29.0	11.5	31	20.4	Pg13.5	22	20
○	EBPG 12 16	12	8	12	27.0	31.3	31.0	11.5	31	22.5	Pg16	25	20
○	EBPG 16 16	16	12	16	32.4	32.4	31.0	11.5	34	22.5	Pg16	30	20
○	EBPG 16 21	16	12	16	32.4	38.0	38.0	13.0	34	28.3	Pg21	34	20
確	EBPG 20 21	20	16	20	37.8	37.8	38.0	13.0	37	28.3	Pg21	41	10
確	EBPG 20 29	20	16	20	37.8	37.8	49.0	13.0	37	37.0	Pg29	55	10
確	EBPG 28 29	28	24	28	49.7	48.6	49.0	13.0	40	37.0	Pg29	66	10
確	EBPG 36 36	36	32	36	59.4	60.5	61.0	15.0	42	47.0	Pg36	106	5

注 1. ※1 印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば 9 は 12 の外径のケーブルにも適用できます。