




E2 型／電気機器接続用コネクタ

Type E2OG／E2OM／E2OPG

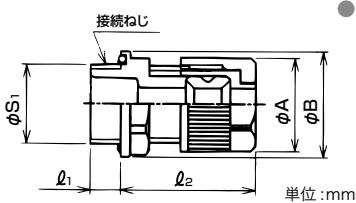

取付例



●ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。

【管用平行おねじ付き】

納期区分		品 番				挿入できる ケーブル外径 (mm)		バックシン 枠番	φA	φB	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
ライトグレー 色品	黒色品	ライトグレー色品		黒色品		最大	最小						φS ₁	呼び		
○	○	※2	E2OG 06 16	E2OG 06 16 BK	6	3	6	21.7			6.5	33	20.9	G1/2	12	20
○	○		E2OG 08 16	E2OG 08 16 BK	8	4	8	24.6		27.7	6.5	36	20.9	G1/2	13	20
○	○		E2OG 10 16	E2OG 10 16 BK	10	6	10	27.2			6.5	35	20.9	G1/2	14	20
○	○		E2OG 12 16	E2OG 12 16 BK	12	8	12	30.0	28.7		6.5	35	20.9	G1/2	17	20
○	確		E2OG 15 16	E2OG 15 16 BK	※1 15	12	16		36.0	35.3	6.5	37	20.9	G1/2	29	20
○	○		E2OG 16 22	E2OG 16 22 BK	16	12	16			6.5	26.4		G3/4	25	20	

注 1. ※1 印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば 15 は 16 の外径のケーブルにも適用できます。
注 2. ※2 印 (黒色品含む) については、UL/CSA に該当しない製品です。

【メートルおねじ付き／ライトグレー色品】

納期区分	品番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		バックシン 枠番	φA	φB	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		最大	最小						φS ₁	呼び		
○	※2 E2OM 06 12	6	3	6	21.7	20.9	8.0	33	11.9	M12×1.5	11	20
○	※2 E2OM 06 16					23.0	8.0		15.9	M16×1.5	10	20
○	※2 E2OM 06 20					26.5	8.0		19.9	M20×1.5	12	20
○	E2OM 08 16	8	4	8	24.6	24.3	8.0	36	15.9	M16×1.5	12	20
○	E2OM 08 20					26.5	8.0		19.9	M20×1.5	13	20
○	E2OM 10 16	10	6	10	27.2	26.5	8.0	35	15.9	M16×1.5	14	20
○	E2OM 10 20					8.0					14	20
○	E2OM 12 20	12	8	12	30.0	28.7	8.0	35	19.9	M20×1.5	17	20
○	E2OM 14 20	※1 14	12	16	36.0	35.3	8.0	37	24.9	M25×1.5	23	20
○	E2OM 16 25	16				35.3	8.0				23	20
○	E2OM 19 25	※1 19	16	20	42.0	42.0	8.0	40			33	10
○	E2OM 20 32	20	16			42.0	8.0	39	34	10		
○	E2OM 24 32	24	20	24	48.0	47.3	8.0	40	31.9	M32×1.5	42	10
○	E2OM 26 32	※1 26	24	28	53.5	49.0	8.0	43	39.9	M40×1.5	52	10
確	E2OM 28 40	28	24			53.5	8.0	43			55	10
○	E2OM 32 40	32	28	32	58.9	58.9	8.0	45			65	10

注 1. ※1 印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば 14 は 16 の、19 は 20 の、26 は 28 の外径のケーブルにも適用できます。
注 2. ※2 印については、UL/CSA に該当しない製品です。

【Pgおねじ付き／ライトグレー色品】

納期区分	品 番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		バックシン 枠番	φA	φB	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ DIN 40 430		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		最大	最小						φS ₁	呼び		
○	E2OPG 08 09	8	4	8	24.6	24.3	6.0	36	15.2	Pg9	12	20
○	E2OPG 08 11					24.3	6.0		18.6	Pg11	12	20
○	E2OPG 08 13					26.5	7.0		20.4	Pg13.5	13	20
○	E2OPG 08 16					28.7	8.0		22.5	Pg16	13	20
○	E2OPG 10 13	10	6	10	27.2	26.5	7.0	35	20.4	Pg13.5	14	20
○	E2OPG 09 09	※1 9	8	12	30.0	28.7	6.0		15.2	Pg9	17	20
○	E2OPG 12 11	12	8			28.7	6.0		18.6	Pg11	16	20
○	E2OPG 12 13					28.7	7.0		20.4	Pg13.5	16	20
○	E2OPG 12 16					28.7	8.0		22.5	Pg16	16	20
○	E2OPG 12 21					35.3	8.0		28.3	Pg21	19	20
○	E2OPG 13 11	※1 13	12	16	36.0	35.3	6.0	37	18.6	Pg11	20	20
確	E2OPG 15 13	※1 15	12			35.3	7.0		20.4	Pg13.5	23	20
○	E2OPG 16 16	16	12			35.3	8.0		22.5	Pg16	24	20
○	E2OPG 16 21					35.3	8.0		28.3	Pg21	24	20
確	※2 E2OPG 16 29					45.9	9.0		37.0	Pg29		
○	E2OPG 20 21	20	16	20	42.0	42.0	8.0	39	28.3	Pg21	34	10
○	E2OPG 24 29	24	20	24	48.0	48.0	9.0	40	37.0	Pg29	41	10
○	E2OPG 30 29	※1 30	28	32	58.9	58.9	9.0	43	37.0	Pg29	66	10


注 1. ※1 印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば 9 は 12 の、13 は 16 の、15 は 16 の、30 は 32 の外径のケーブルにも適用できます。
注 2. ※2 印については、UL/CSA に該当しない製品です。

E2 型／電気機器接続用コネクタ

Type E29OG／E29OM／E29OPG



取付例



●ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。

【管用平行おねじ付き／ライトグレー色品】

納期区分	品 番	挿入できる ケーブル外径 ※2 (mm)		バックシン 枠番	φA	φD	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		最大	最小							φS ₁	呼び		
◎	E29OG 08 16	8	4	8	24.5	30.0	25.5	47	8.0	20.9	G1/2	24	20
◎	E29OG 10 16	10	6	10	28.8	30.0	27.5	49	8.0	20.9	G1/2	28	20
◎	E29OG 12 16	12	8	12	30.0	30.0	27.5	49	8.0	20.9	G1/2	30	20
◎	E29OG 16 22	16	12	16	40.8	37.0	32.5	56	8.0	26.4	G3/4	52	20
◎ 確	E29OG 19 22	※1 19	16	20	42.0	37.0	32.5	58	8.0	26.4	G3/4	55	20

注 1. ※1 印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば 19 は 20 の外径のケーブルにも適用できます。

注 2. ※2 印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線出来ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。

【メートルおねじ付き／ライトグレー色品】

納期区分	品 番	挿入できる ケーブル外径 ※1 (mm)		バックシン 枠番	φA	φD	E	F	ℓ ₁	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		最大	最小							φS ₁	呼び		
確	E29OM 08 16	8	4	8	24.5	23.4	25.0	47	7.0	15.9	M16×1.5	22	20
○	E29OM 08 20	8	4	8	24.5	27.6	25.0	47	7.0	19.9	M20×1.5	24	20
確	E29OM 10 16	10	6	10	28.8	23.4	27.0	49	7.0	15.9	M16×1.5	27	20
○	E29OM 10 20	10	6	10	28.8	27.6	27.0	49	7.0	19.9	M20×1.5	28	20
○	E29OM 12 20	12	8	12	30.0	27.6	27.0	49	7.0	19.9	M20×1.5	29	20
確	E29OM 16 25	16	12	16	40.8	34.0	31.0	56	7.0	24.9	M25×1.5	50	20
○	E29OM 19 25	※2 19	16	20	42.8	34.0	31.0	58	7.0	24.9	M25×1.5	56	20

注 1. ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線出来ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。

注 2. ※2 印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば 19 は 20 の外径のケーブルにも適用できます。

【Pgおねじ付き／ライトグレー色品】

納期区分	品 番	挿入できる ケーブル外径 ※1 (mm)		バックシン 枠番	φA	φD	E	F	ℓ ₁	接続ねじ DIN 40 430		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		最大	最小							φS ₁	呼び		
確	E29OPG 10 11	10	6	10	28.8	25.5	27.5	49	7.5	18.6	Pg11	18	20
確	E29OPG 10 13					28.7	28.5		8.5	20.4	Pg13.5	24	20
確	E29OPG 10 16					31.9	28.5		9.5	22.5	Pg16	25	20
確	E29OPG 12 11	12	8	12	30.0	25.5	27.5	49	7.5	18.6	Pg11	24	20
確	E29OPG 12 13					28.7	28.5		8.5	20.4	Pg13.5	25	20
確	E29OPG 12 16					31.9	28.5		9.5	22.5	Pg16	27	20

注 1. ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線出来ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。

注 2. ロックナットは PA 製になります。