



特性	特性	環境	温度範囲
IP67	耐油	RoHS 10物質対応	-20℃ ~90℃

EM5型マルチパッキンとE2M5型／EM5型マルチコネクタ

EM5型マルチパッキン(スリーブ付き・パッキン単体)

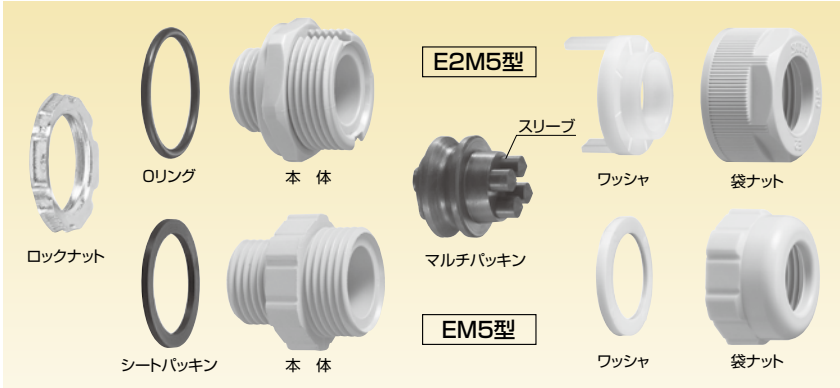


材 質
NBR





納期 区分	ケーブル 芯数	品 番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		バック 栓番	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			スリーブ有り	スリーブ無し			
○	2	EM5GP16-7×2P	5.0~3.0	7.0~5.0	16	6	20
○	3	EM5GP16-6×3P	4.0~3.0	6.0~4.0		6	20
○		EM5GP20-8×3P	6.0~4.0	8.0~6.0	20	7	20
○	4	EM5GP16-5×4P	3.0~2.0	5.0~3.0	16	6	20
■		EM5GP24-8×4P	6.0~4.0	8.0~6.0	24	13	20

- E2型、E型及びC2型をマルチ形にするためのEM5型マルチパッキンです。
- E2型、E型、C2型のすべてのケイグラッドに取付けできます。本体とパッキンの枠番を揃えてご使用下さい。
- スリーブ有りで使用する場合はスリーブの先端を切ってご使用下さい。



- 使用しない穴は、スリーブを切らずに穴に入れたまま
でご使用下さい。
- 本体がUL品であってもマルチパッキンを組み込んだ
場合、UL品になりません。

組込み品 E2M5BG/EM5BG



- マルチパッキンの組込み品（標準品）です。
- E2型を使用する場合、ノックアウト径は下表を参考にしてください。

E2M5型(袋ナットが大きい/緩み止め付き)

色 調	色 調	主材質	特 性	環 境	難燃性
黒色	ライト グレー	PA66	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲン フリー	UL94V2

納期区分		ケーブル 芯数	品 番		挿入できる ケーブル外径 (mm)		バック 捻番	φA	φB	D	ℓ ₁	ℓ ₂	ノック外 径 (mm)	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)			
ライトグレー 色品	黒色品		ライトグレー色品	黒色品	スリーブ有り	スリーブ無し								φS ₁	呼び					
○	○		2	E2M5BG 7×2P-16	E2M5BG 7×2P-16BK	5.0~3.0								7.0~5.0	16			36.0	35.3	28.0
○	○	E2M5BG 7×2P-22	E2M5BG 7×2P-22BK	4.0~3.0	6.0~4.0	35.3	36.0	35	26.5	26.4	G3/4	37	20							
○	○	E2M5BG 6×3P-16	E2M5BG 6×3P-16BK			35.3	28.0	34	21.0	20.9	G1/2	33	20							
○	確	E2M5BG 6×3P-22	E2M5BG 6×3P-22BK			35.3	36.0	35	26.5	26.4	G3/4	36	20							
○	○	E2M5BG 8×3P-22	E2M5BG 8×3P-22BK			6.0~4.0	8.0~6.0	20	42.0	42.0	36.0	35	26.5	26.4	G3/4	46	20			
○	○	4	E2M5BG 5×4P-16	E2M5BG 5×4P-16BK	3.0~2.0	5.0~3.0	16	36.0	35.3	28.0	34	21.0	20.9	G1/2	33	20				
○	確		E2M5BG 5×4P-22	E2M5BG 5×4P-22BK					35.3	36.0	35	26.5	26.4	G3/4	35	20				
○	○		E2M5BG 8×4P-22	E2M5BG 8×4P-22BK					6.0~4.0	8.0~6.0	24	48.0	48.0	36.0	36	26.5	26.4	G3/4	60	20

EM5型(袋ナットが小さい)

色 調	色 調	主材質	難燃性
黒色	ライト グレー	PA6	UL94V0

納期区分		ケーブル 芯数	品 番		挿入できる ケーブル外径 (mm)		パッキン 種番	φA	φB	D	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
ライトグレー 色品	黒色品		ライトグレー色品	黒色品	スリーブ有り	スリーブ無し							φS ₁	呼び		
○	○	2	EM5BG 7×2P-16	EM5BG 7×2P-16BK	5.0~3.0	7.0~5.0	16	32.4	32.4	28.0	10.0	33	20.9	G1/2	31	20
○	確		EM5BG 7×2P-22	EM5BG 7×2P-22BK					38.9	36.0			26.4	G3/4	37	20
○	○	3	EM5BG 6×3P-16	EM5BG 6×3P-16BK	4.0~3.0	6.0~4.0			32.4	28.0			20.9	G1/2	31	20
○	確		EM5BG 6×3P-22	EM5BG 6×3P-22BK					38.9	36.0			26.4	G3/4	35	20
○	○	3	EM5BG 8×3P-22	EM5BG 8×3P-22BK	6.0~4.0	8.0~6.0	20	37.8	38.9	36.0	34	26.4	G3/4	43	20	
○	○		EM5BG 5×4P-16	EM5BG 5×4P-16BK	3.0~2.0	5.0~3.0	16	32.4	32.4	28.0	20.9	G1/2	32	20		
○	確	EM5BG 5×4P-22	EM5BG 5×4P-22BK	38.9					36.0	26.4	G3/4	35	20			
○	確	4	EM5BG 8×4P-22	EM5BG 8×4P-22BK	6.0~4.0	8.0~6.0	24	44.3	44.3	36.0	34	26.4	G3/4	56	20	

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。174
sankei catalogue vol.33