



EM2S型/ケーブルマルチ引出板

色 調	主材質	特 性	特 性	環 境	難燃性	温度範囲
黒色	PA66	IP65	耐油	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃ ～90℃


構造

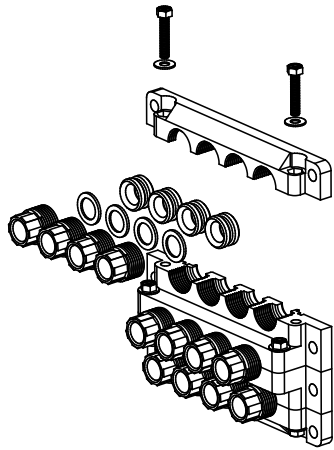


- 制御盤から複数のケーブルを引出す際に使用する樹脂製のケーブルマルチ引出板です。
- パッキンの組合せ配列が自由自在でケーブルの引出しが小面積で可能です。
- 分割構造なので、ケーブルの両端のコネクタ等の取付がハーネス工場でき現場での加工が少なくなります。
- ケーブルクランプ方法が締付けグラントによるねじ込み方式の為、先に引出板のみを組立て後からケーブルをクランプする事が可能です。
- メンテナンス等でケーブルを交換する際、必要カ所のみバラして交換する事が可能です。
- パッキンは別売となっております。パッキン表より選定してご購入ください。
- 制御盤等への取付けには、キャップスクリーを ご使用ください。

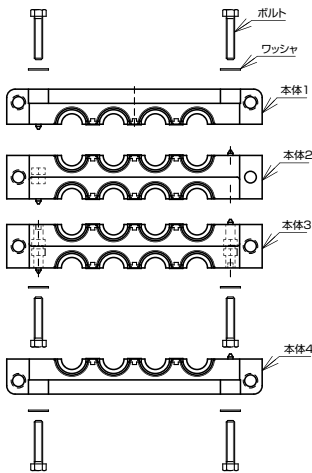

本体1～4をボルトにて締付け組立てる。先にケーブルを通線する場合には、ケーブル通線部にケーブル入れてから各本体を組立てる。




締付けグラントをヒンジ部より折り曲げて凹凸を合せケーブルを挟み込む。




組立てた本体にパッキン、ワッシャ、締付けグラントの順で取り付け、締付けグラントを本体にねじ込み、ケーブルをクランプする。

EM2S型(外径12.0mm以下のケーブル用)

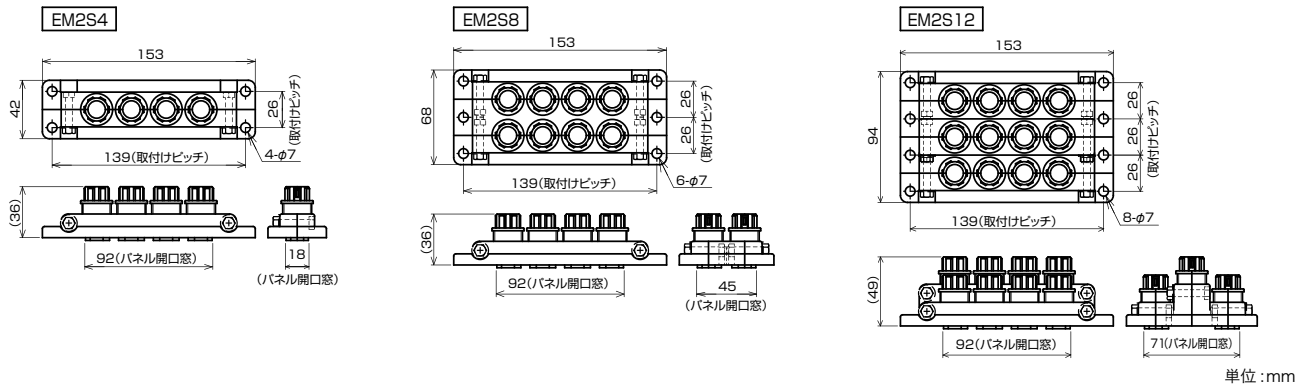

納期区分	品番	色調	使用するパッキンの型式	重量(g/個)	入数(個/袋)
	EM2S4	製作検討中			
	EM2S8				
	EM2S12				
	EM2S4LG				
	EM2S8LG				
	EM2S12LG				

締付け工具 EM2S締付けグラント用



- EM2S 締付けグラント用の締付け工具です。

納期区分	品番	重量(g/個)	入数(個/袋)
	KGTL 277	製作検討中	

パッキン

パッキン表

品番	本数	挿入できるケーブル径(mm)
EMGP12M	0	止め用
C(GP)12	1	φ8～φ12×1本
EMGP12-5×1P		φ4～φ5×1本
EMGP12-6×1P		φ5～φ6×1本
EMGP12-7×1P		φ6～φ7×1本
EMGP12-8×1P		φ7～φ8×1本
EMGP12-3×2P	2	φ2～φ3×2本
EMGP12-3+7		φ2～φ3×1本/φ6～φ7×1本
EMGP12-3.3×2P		φ2.3～φ3.3×2本
EMGP12-4×2P		φ3～φ4×2本
EMGP12-4.5+6		φ3.5～φ4.5×1本/φ5～φ6×1本
EMGP12-3.3×3P	3	φ2.3～φ3.3×3本
EMGP12-4×3P		φ3～φ4×3本
EMGP12-4+4.5+5		φ3～φ4×1本/φ3.5～φ4.5×1本/φ4～φ5×1本
EMGP12-2×2P+2.4×2P	4	φ1～φ2×2本/φ1.4～φ2.4×2本
EMGP12-2×2P+3.5×2P		φ1～φ2×2本/φ2.5～φ3.5×2本
EMGP12-3.3×4P		φ2.3～φ3.3×4本
EMGP12-2×5P	5	φ1～φ2×5本
EMGP12-2×6P	6	φ1～φ2×6本