


防水プリカチューブ

色 調	特 性	特 性	特 性	特 性	特 性	環 境	環 境	難燃性	温度範囲	配 管
黒色	IP67	耐熱	耐寒	耐候	低発煙	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	高難燃	-40℃ ～90℃	固定配管

環境配慮/高難燃プリカチューブ PEC

新製品

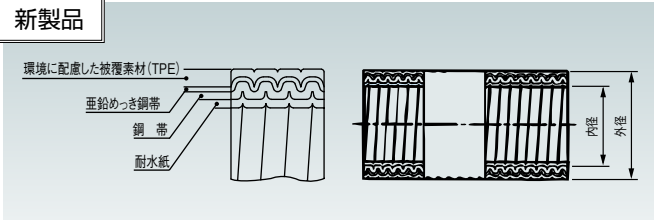

- 環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。
- 電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
- 附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。
- JIS C 8461-1 による分類コード：33312366X31X
- 国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。
(2023 年 10 月 26 日)
- 255 頁の「曲げ半径についての注意点」をご参照下さい。

プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

登録番号 KT-230165-A

規 格
PS

納期区分	品番	内径 (mm)	外径 (mm)	被覆の厚さ (mm)	固定最小 内側曲げ半径 (mm)	該当電線管					重量 (Kg)		1巻の長さ	
						ねじなし/薄鋼	厚鋼	サンパイプ	硬質ビニル	1m当り	1巻当り	(m)		
◎	PEC	17	16.6	23.1	0.8	50	E19	C19	G16	M20	VE16	0.50	25.0	50
◎		24	23.8	30.4	0.8	75	E25	C25	G22	M25	VE22	0.73	18.3	25
◎		30	29.3	36.5	0.8	90	E31	C31	G28	M32	VE28	0.86	21.5	25
◎		38	37.1	44.9	1.0	150	E39	C39	G36	M40	VE36	1.16	29.0	25
◎		50	49.1	56.9	1.0	200	E51	C51	G42	M50	VE42	1.35	27.0	20
◎		63	62.6	71.5	1.2	310	E63	C63	G54	M63	VE54	2.30	23.0	10
◎		76	76.0	85.3	1.2	380	E75	C75	G70	—	VE70	2.60	26.0	10