



ノックアウト用コネクタ

45° 形・ユニオン式

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	非防水	RoHS 10物質対応	-25℃ ～90℃

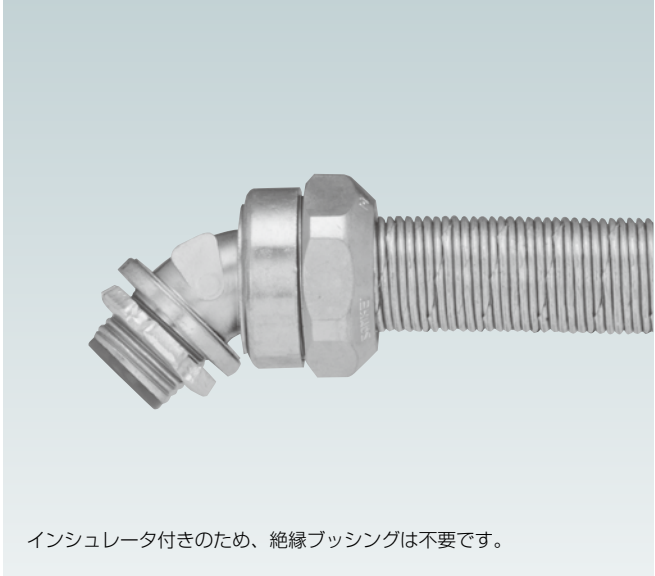

- プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための45° 形のコネクタです。
- プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
- 鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
- プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディウム)です。
- JIS C 8461-1による分類コード:X34221402310

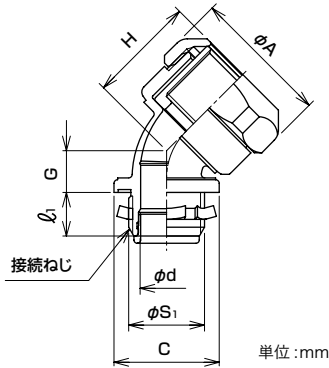

単位 :mm


【厚鋼電線管おねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる プリカ チューブ	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm) ※	φA	φC	φd	G	H	ℓ ₁	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
										φS ₁	呼び			
○	U45BG 17	PZ	17	13	38.0	29.0	14.1	11.5	31	12.0	20.9	CTG16	112	10
○	U45BG 24		24	19	47.2	35.5	20.0	12.7	34	16.0	26.4	CTG22	167	10
○	U45BG 30		30	24	53.8	43.5	24.6	14.8	38	16.0	33.2	CTG28	258	5
○	U45BG 38		38	32	63.6	52.5	33.0	17.8	44	18.0	41.9	CTG36	389	5
○	U45BG 50		50	37	78.6	61.0	38.3	20.7	46	18.0	47.8	CTG42	525	2
確	U45BG 63		63	48	92.4	74.0	49.3	24.1	58	20.0	59.6	CTG54	776	2

注.※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合がありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。


電気機器接続用コネクタ

ユニオン式

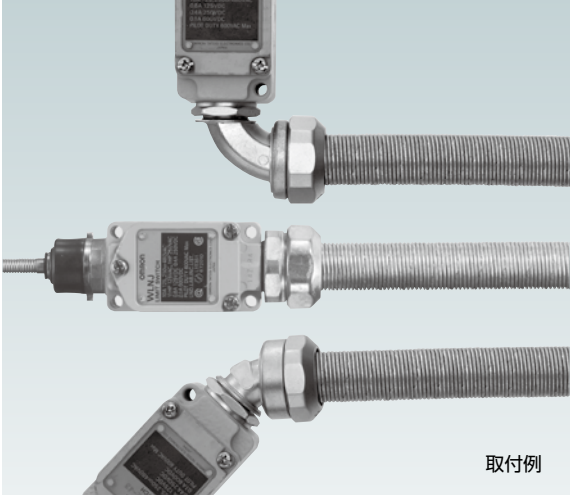



取付例

- プリカチューブをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。
- 90° 形、45° 形のコネクタには、方向を決める垂鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。
- プリカチューブの接続はユニオン式です。
- プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディウム)です。
- JIS C 8461-1 による分類コード： X35521402310

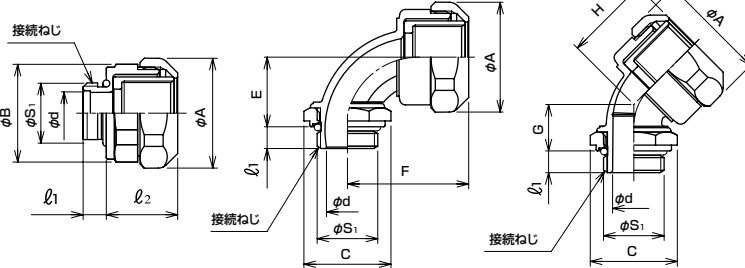


単位 :mm

管用平行おねじ付き



メートルおねじ付き



規格



納期 区分	品番	接続できる プリカ チューブ	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
									φS ₁	呼び			
○	UOG 10	PZ	10	8	28.7	28.0	9.2	8.0	26	20.9	G1/2	53	20
○	UOG 12		12	10	32.0	28.0	11.4	8.0	26	20.9	G1/2	62	20
○	UOG 15		15	13	35.3	30.8	14.1	8.0	27	20.9	G1/2	70	20
○	UOG 17		17	13	38.0	33.7	14.5	8.0	28	20.9	G1/2	79	20
○	UOG 24		24	19	47.2	42.4	19.7	8.0	29	26.4	G3/4	140	20

規格



納期 区分	品番	接続できる プリカ チューブ	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm) ※	φA	C	φd	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
										φS ₁	呼び			
◎	U90OG 10	PZ	10	8	28.7	30.0	9.2	21	37	8.0	20.9	G1/2	84	10
◎	U90OG 12		12	10	32.0	30.0	11.4	23	39	8.0	20.9	G1/2	102	10
◎	U90OG 15		15	12	35.3	30.0	12.8	24	42	8.0	20.9	G1/2	118	10
◎	U90OG 17		17	12	38.0	30.0	12.8	24	44	8.0	20.9	G1/2	128	10
◎	U90OG 24		24	18	47.2	37.0	19.4	30	50	8.0	26.4	G3/4	185	10

注.※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

納期 区分	品番	接続できる プリカ チューブ	挿入できる ケーブル 最大外径 ※	φA	C	φd	E	H	ℓ ₁	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
										JIS B 0202				
										φS ₁	呼び			
確	U45OG 17	PZ	17	13	38.0	30.0	14.3	15.5	31	8.0	20.9	G1/2	108	10
確	U45OG 24		24	19	47.2	37.0	20.2	17.7	34	8.0	26.4	G3/4	156	10

注.※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

納期区分	品番	接続できる プリカ チューブ	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	φd	l ₁	l ₂	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
									φS ₁	呼び		
確	UOM 17	PZ 17	14	38.0	33.7	15.1	8.0	26	19.9	M20×1.5	95	10