


ノックアウト用防水コネクタ


90° 形・ユニオン式

| 主材質                 | 表面処理               | 特 性  | 環 境            | 温度範囲         |
|---------------------|--------------------|------|----------------|--------------|
| 亜鉛合金ダイカスト<br>(ZDC2) | 電気亜鉛めっき<br>(三価クロム) | IP66 | RoHS<br>10物質対応 | -25℃<br>～90℃ |

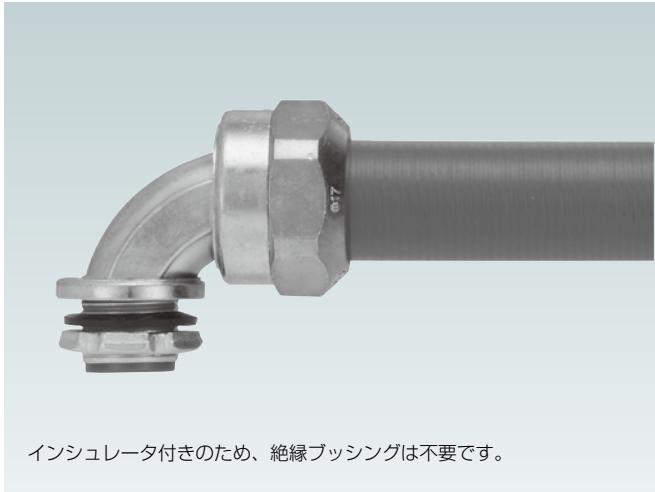

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

- 防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
- プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
- 鋼（SPHC）製のロックナットを附属しています。
- プリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。
- JIS C 8461-1 による分類コード：X34221662310

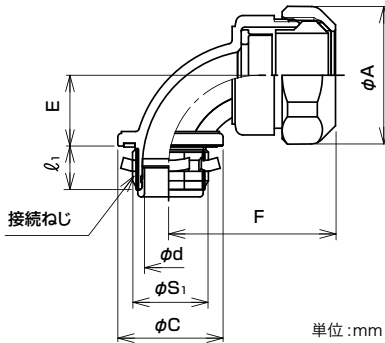

単位:mm

| 規 格     |
|---------|
| PS<br>E |

【厚鋼電線管おねじ付き】

| 納期<br>区分 | 品番          | 接続できる<br>プリカ<br>チューブ | 挿入できる<br>ケーブル<br>最大外径<br>(mm)<br>※ | φA | φC    | φd    | E    | F    | ℓ <sub>1</sub> | 接続ねじ<br>JIS C 8305 |      | 重量<br>(g/個) | 入数<br>(個/袋) |    |
|----------|-------------|----------------------|------------------------------------|----|-------|-------|------|------|----------------|--------------------|------|-------------|-------------|----|
|          |             |                      |                                    |    |       |       |      |      |                | φS <sub>1</sub>    | 呼び   |             |             |    |
| 確        | W90BG 10    | PV<br>PE<br>PEC      | 10                                 | 8  | 28.7  | 29.0  | 10.0 | 16.2 | 37             | 12.0               | 20.9 | CTG16       | 127         | 10 |
| 確        | W90BG 12    |                      | 12                                 | 10 | 32.0  | 29.0  | 12.1 | 19.5 | 39             | 12.0               | 20.9 | CTG16       | 97          | 10 |
| ○        | W90BG 15    |                      | 15                                 | 13 | 35.3  | 29.0  | 13.8 | 19.5 | 42             | 12.0               | 20.9 | CTG16       | 107         | 10 |
| ○        | W90BG 17    |                      | 17                                 | 13 | 38.0  | 29.0  | 13.8 | 19.5 | 44             | 12.0               | 20.9 | CTG16       | 118         | 10 |
| ○        | W90BG 24    |                      | 24                                 | 18 | 47.2  | 36.0  | 19.4 | 24.5 | 50             | 14.0               | 26.4 | CTG22       | 178         | 10 |
| ○        | W90BG 30    |                      | 30                                 | 23 | 53.8  | 44.0  | 24.6 | 28.5 | 57             | 16.0               | 33.2 | CTG28       | 267         | 5  |
| ○        | W90BG 38    |                      | 38                                 | 32 | 63.6  | 53.0  | 33.0 | 32.6 | 67             | 18.0               | 41.9 | CTG36       | 393         | 5  |
| ○        | W90BG 50    |                      | 50                                 | 37 | 78.6  | 61.0  | 38.4 | 40.6 | 71             | 18.0               | 47.8 | CTG42       | 579         | 2  |
| ○        | W90BG 50-54 |                      | 50                                 | 48 | 78.6  | 74.0  | 49.8 | 48.0 | 78             | 20.0               | 59.6 | CTG54       | 662         | 2  |
| ○        | W90BG 63    |                      | 63                                 | 49 | 92.4  | 74.0  | 49.8 | 48.0 | 81             | 20.0               | 59.6 | CTG54       | 800         | 2  |
| 確        | W90BG 63-70 |                      | 63                                 | 61 | 92.4  | 93.0  | 64.3 | 58.0 | 88             | 22.0               | 75.1 | CTG70       | 1014        | 2  |
| 確        | W90BG 76-82 |                      | 76                                 | 75 | 107.6 | 106.0 | 76.6 | 68.0 | 95             | 22.0               | 87.8 | CTG82       | 1330        | 2  |

注1.※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

注2.接続できるプリカチューブの詳細サイズについては、プリカチューブの各頁をご参照下さい。

【薄鋼電線管おねじ付き】

W90BC10 は、2022 年12 月20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。  
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

| 規 格     |
|---------|
| PS<br>E |

| 納期<br>区分 | 品番       | 接続できる<br>プリカ<br>チューブ | 挿入できる<br>ケーブル<br>最大外径<br>(mm)<br>※ | φA | φC   | φd   | E    | F    | ℓ <sub>1</sub> | 接続ねじ<br>JIS C 8305 |       | 重量<br>(g/個) | 入数<br>(個/袋) |    |
|----------|----------|----------------------|------------------------------------|----|------|------|------|------|----------------|--------------------|-------|-------------|-------------|----|
|          |          |                      |                                    |    |      |      |      |      |                | φS <sub>1</sub>    | 呼び    |             |             |    |
| 確        | W90BC 10 | PV<br>PE<br>PEC      | 10                                 | 8  | 28.7 | 販売終了 |      |      | 12.0           | 19.1               | CTC19 | 71          | 10          |    |
| 確        | W90BC 12 |                      | 12                                 | 10 | 32.0 | 27.5 | 12.1 | 18.6 | 40             | 12.0               | 19.1  | CTC19       | 92          | 10 |
| 確        | W90BC 15 |                      | 15                                 | 12 | 35.3 | 29.0 | 12.8 | 19.5 | 43             | 12.0               | 19.1  | CTC19       | 108         | 10 |
| ○        | W90BC 17 |                      | 17                                 | 12 | 38.0 | 29.0 | 12.8 | 19.5 | 44             | 12.0               | 19.1  | CTC19       | 118         | 10 |
| ○        | W90BC 24 |                      | 24                                 | 18 | 47.2 | 35.5 | 19.4 | 24.5 | 50             | 12.0               | 25.4  | CTC25       | 173         | 10 |
| ○        | W90BC 30 |                      | 30                                 | 23 | 53.8 | 42.5 | 24.6 | 28.5 | 57             | 14.0               | 31.8  | CTC31       | 253         | 5  |
| ○        | W90BC 38 |                      | 38                                 | 30 | 63.6 | 50.0 | 31.0 | 32.6 | 67             | 14.0               | 38.1  | CTC39       | 347         | 5  |
| ○        | W90BC 50 |                      | 50                                 | 37 | 78.6 | 65.0 | 38.4 | 40.6 | 73             | 16.0               | 50.8  | CTC51       | 586         | 2  |
| 確        | W90BC 63 |                      | 63                                 | 49 | 92.4 | 79.0 | 49.8 | 48.0 | 81             | 16.0               | 63.5  | CTC63       | 814         | 2  |


注1.※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

注2.接続できるプリカチューブの詳細サイズについては、プリカチューブの各頁をご参照下さい。

ノックアウト用防水コネクタ


45° 形

| 主材質                 | 表面処理               | 特 性  | 環 境            | 温度範囲         |
|---------------------|--------------------|------|----------------|--------------|
| 亜鉛合金ダイカスト<br>(ZDC2) | 電気亜鉛めっき<br>(三価クロム) | IP66 | RoHS<br>10物質対応 | -25℃<br>～90℃ |

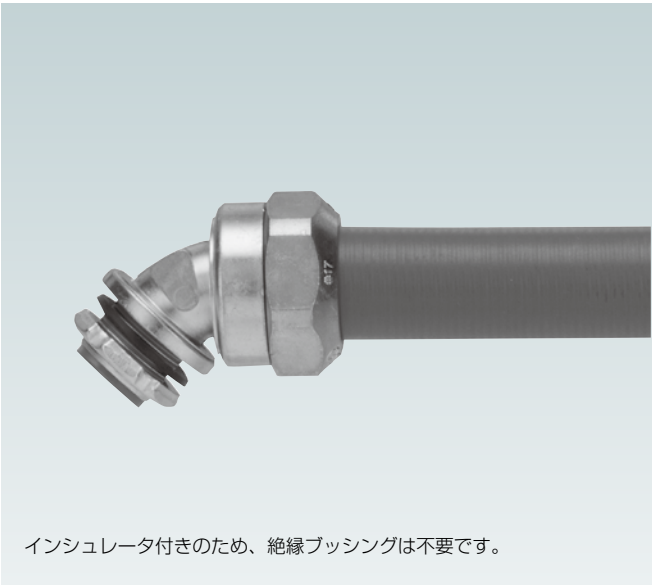

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

- 防水プリカをボックス類のノックアウト接続するための 45°形のコネクタです。
- プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
- 鋼（SPHC）製のロックナットを附属しています。
- プリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。
- JIS C 8461-1 による分類コード：X34221662310

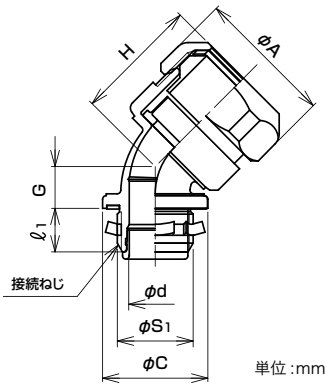

単位:mm

| 規 格     |
|---------|
| PS<br>E |

【厚鋼電線管おねじ付き】

| 納期<br>区分 | 品番       | 接続できる<br>プリカ<br>チューブ | 挿入できる<br>ケーブル<br>最大外径<br>(mm)<br>※ | φA | φC   | φd   | G    | H    | ℓ <sub>1</sub> | 接続ねじ<br>JIS C 8305 |      | 重量<br>(g/個) | 入数<br>(個/袋) |    |
|----------|----------|----------------------|------------------------------------|----|------|------|------|------|----------------|--------------------|------|-------------|-------------|----|
|          |          |                      |                                    |    |      |      |      |      |                | φS <sub>1</sub>    | 呼び   |             |             |    |
| ○        | W45BG 17 | PV<br>PE<br>PEC      | 17                                 | 13 | 38.0 | 29.0 | 14.1 | 11.5 | 31             | 12.0               | 20.9 | CTG16       | 104         | 10 |
| ○        | W45BG 24 |                      | 24                                 | 19 | 47.2 | 36.0 | 20.0 | 12.7 | 36             | 16.0               | 26.4 | CTG22       | 155         | 10 |
| ○        | W45BG 30 |                      | 30                                 | 24 | 53.8 | 44.0 | 24.6 | 14.8 | 41             | 16.0               | 33.2 | CTG28       | 246         | 5  |
| ○        | W45BG 38 |                      | 38                                 | 32 | 63.6 | 53.0 | 33.0 | 17.8 | 48             | 18.0               | 41.9 | CTG36       | 366         | 5  |
| ○        | W45BG 50 |                      | 50                                 | 37 | 78.6 | 61.0 | 38.3 | 20.7 | 52             | 18.0               | 47.8 | CTG42       | 517         | 2  |
| ○        | W45BG 63 |                      | 63                                 | 48 | 92.4 | 74.0 | 49.3 | 24.1 | 57             | 20.0               | 59.6 | CTG54       | 737         | 2  |

注.※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。