


カップリング

標準プリカ+標準プリカ

- プリカチューブ相互を接続するためのねじ込み式のカップリングです。
- プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
- JIS C 8461-1 による分類コード：X355X13023X0




納期区分	品番	接続できるプリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	PC 10	PZ	10	8	18.1	30.0	10
確	PC 12		12	10	20.2	30.0	10
確	PC 15		15	13	22.3	30.0	10
○	PC 17		17	16	27.6	36.0	27
○	PC 24		24	23	34.0	40.0	32
○	PC 30		30	28	43.5	44.0	70
○	PC 38		38	36	50.6	50.0	100
○	PC 50		50	48	67.4	50.0	175
○	PC 63		63	62	78.0	51.0	228
○	PC 76		76	75	92.3	51.0	272
確	PC 83		83	80	97.7	55.0	321
○	PC 101		101	99	117.7	55.0	379

コンビネーションカップリング

標準プリカ+ねじ付き鋼製電線管

- プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。
- プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。
- JIS C 8461-1 による分類コード：X355X13023X0



【厚鋼電線管接続用】

納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φD	φd	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		プリカチューブ	厚鋼電線管						
			呼び ねじ呼び						
確	KG 10	PZ	10	G16	CTG16	8	25.0	10.0	20
確	KG 12		12	G16	CTG16	10	25.0	12.1	20
確	KG 15		15	G16	CTG16	13	25.0	15.0	20
○	KG 17		17	G16	CTG16	15	29.2	16.9	47
○	KG 24		24	G22	CTG22	21	37.1	22.4	70
○	KG 30		30	G28	CTG28	27	43.5	28.8	88
○	KG 38		38	G36	CTG36	36	50.6	37.4	117
○	KG 50		50	G42	CTG42	42	67.4	43.3	187
○	※ KG 50-54		50	G54	CTG54	48	67.4	50.0	205
○	KG 63		63	G54	CTG54	53	78.0	54.5	232
○	KG 76		76	G70	CTG70	69	92.3	70.1	301
○	KG 83		83	G82	CTG82	80	97.7	82.1	341
○	KG 101-92		101	G92	CTG92	93	117.7	94.2	445
○	KG 101-104		101	G104	CTG104	99	119.6	100.8	457

※印の品番は、JIS C 8350に該当しない製品です。

【薄鋼電線管接続用】

納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φD	φd	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		プリカチューブ	薄鋼電線管						
			呼び ねじ呼び						
確	KC 10	PZ	10	C19	CTC19	8	23.0	10.0	20
○	KC 12		12	C19	CTC19	10	23.0	12.1	20
○	KC 15		15	C19	CTC19	13	23.0	15.0	20
○	KC 17		17	C19	CTC19	15	29.2	16.4	45
○	KC 24		24	C25	CTC25	21	37.1	22.7	66
○	KC 30		30	C31	CTC31	28	43.5	29.1	79
○	KC 38		38	C39	CTC39	34	50.6	35.4	107
○	KC 50		50	C51	CTC51	47	67.4	48.1	178
○	KC 63		63	C63	CTC63	59	78.0	60.0	230
○	KC 76		76	C75	CTC75	71	92.3	72.7	288

ステンレス製

- ステンレス製コンビネーションカップリングは商品分類名「サンパイプ」プリカチューブ用附属品 317 頁をご参照下さい。

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金/ナスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	非防水	RoHS 10物質対応	-45℃ ~150℃


主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金/ナスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	非防水	RoHS 10物質対応	-45℃ ~150℃

規格	規格
JIS C8350	☑

規格	規格
JIS C8350	☑

コンビネーションカップリング



ユニオン式 標準プリカ+ねじ付き鋼製電線管

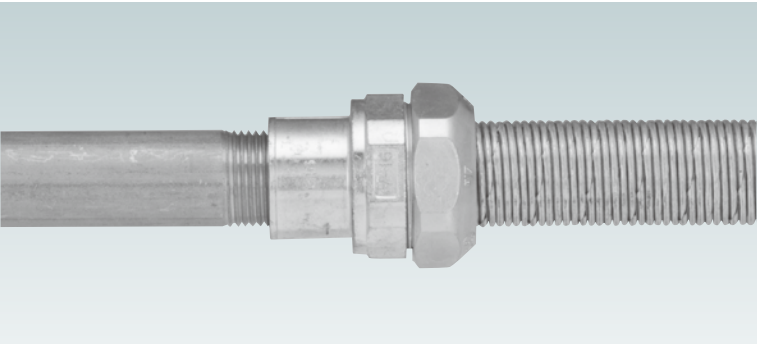

【厚鋼電線管接続用】

納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大径	φA	ℓ1	ℓ2	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		プリカチューブ	厚鋼電線管 呼び ねじ呼び						
確	UKG 15	15	G16	CTG16	13	35.3	15.0	26	77
○	UKG 17	17	G16	CTG16	15	38.0	16.7	26	87
○	UKG 24	24	G22	CTG22	21	47.2	19.5	29	136
○	UKG 30	30	G28	CTG28	27	53.8	21.0	31	187
○	UKG 38	38	G36	CTG36	36	63.6	21.0	34	273
確	UKG 50	PZ	50	G42	CTG42	42	78.6	21.0	34
確	UKG 50-54		50	G54	CTG54	48	78.6	21.0	33
確	UKG 63		63	G54	CTG54	53	92.4	22.7	41
確	UKG 76		76	G70	CTG70	69	107.6	22.4	41
確	UKG 83		83	G82	CTG82	80	114.2	23.2	40
確	UKG 101-92		101	G92	CTG92	93	135.9	23.0	47
確	UKG 101-104		101	G104	CTG104	99	135.9	23.0	47


ねじ込み式 標準プリカ+鋼製電線管

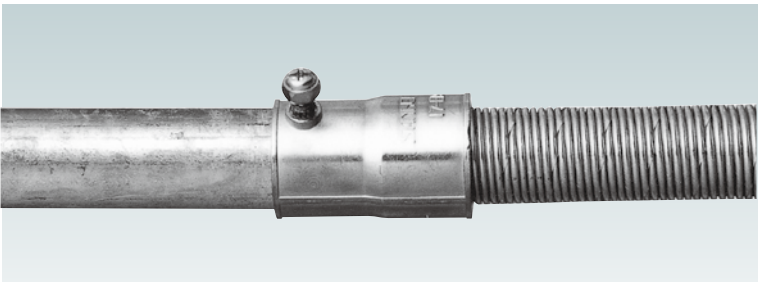

【厚鋼電線管接続用】

納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		プリカチューブ	厚鋼電線管					
確	PKI 12	12	G16	10	27.2	34.8	37	20
確	PKI 15	15	G16	13	27.2	34.8	37	20
○	PKI 17	17	G16	15	27.2	37.8	49	20
○	PKI 24	24	G22	21	34.2	42.0	70	20
○	PKI 30	30	G28	27	40.7	46.1	98	20
○	PKI 38	38	G36	36	49.2	52.2	145	10
○	PKI 50	PZ	50	G42	42	61.2	53.3	191
○	PKI 50-54		50	G54	48	67.3	54.3	212
○	PKI 63		63	G54	53	76.2	54.3	253
○	PKI 76		76	G70	69	90.1	55.6	317
○	PKI 83		83	G82	80	96.0	58.8	366
○	PKI 101-92		101	G92	93	114.7	60.0	465
○	PKI 101-104		101	G104	99	121.9	61.0	515

- プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- プリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
- プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
- JIS C 8461-1 による分類コード：X355X13023X0



【薄鋼電線管接続用】

納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大径	φA	ℓ1	ℓ2	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		プリカチューブ	薄鋼電線管 呼び ねじ呼び						
確	UKC 15	15	C19	CTC19	13	35.3	14.0	26	90
○	UKC 17	17	C19	CTC19	15	38.0	14.0	26	80
○	UKC 24	24	C25	CTC25	21	47.2	17.0	29	130
○	UKC 30	30	C31	CTC31	28	53.8	19.0	31	177
○	UKC 38	PZ	38	C39	CTC39	34	63.6	21.0	34
確	UKC 50		50	C51	CTC51	47	78.6	21.0	34
確	UKC 63		63	C63	CTC63	59	92.4	22.7	41
確	UKC 76		76	C75	CTC75	71	107.6	22.4	41

- プリカチューブと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- プリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続は、トルク小ねじ止め式です。
- プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
- 本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁の SPPA409 をご参照下さい。
- 電線管とカップリングの引張力は# 10～30 にあって 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム)、#38 以上は 1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー) です。
- 鋼製電線管はねじを切らずにご使用下さい。
- JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0(PKIを除く)

【ねじなし電線管／薄鋼電線管接続用】

納期区分	品番	接続できる電線管		挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		プリカチューブ	ねじなし電線管 / 薄鋼電線管 注3					
○	VKC 10	10	E19/C19	8	25.2	34.8	35	20
○	VKC 12	12	E19/C19	10	26.4	40.0	55	20
○	VKC 15	15	E19/C19	13	26.4	40.0	55	20
○	VKC 17	17	E19/C19	15	27.5	39.8	53	20
○	※1 VKC 17-25	17	E25/C25	15	31.7	42.0	67	20
○	VKC 24	PZ	24	E25/C25	21	34.9	44.0	73
○	VKC 30		30	E31/C31	28	40.1	46.0	81
○	VKC 38		38	E39/C39	34	48.8	54.3	132
○	VKC 50		50	E51/C51	47	61.2	54.3	183
○	VKC 63		63	E63/C63	59	76.2	55.6	251
○	VKC 76		76	E75/C75	71	90.1	58.6	318

注1.※1印の品番は、JIS C 8350に該当しない製品です。

注2.ねじなし電線管(E管)を接続の場合は電気用品安全法(PSE)適合品です。

注3.薄鋼電線管(C管)を接続の場合は電気用品安全法(PSE)適用外です。