


TYPE PKK

デバイダー


- PDV PDHは、2リンク毎の取付けが標準です。
- PDVは、ステーの長さ方向に2mm毎に移動できます。
- PDHの長さℓは、55～80用と75～100用の2種類があります。(伸縮します)
- PDHは上下に3mm毎に移動できます。(移動範囲は200用は12mm、300用は24mm、500用は60mm)
- デバイダーを単独でお求めの場合はPDVはサイズ毎にPDV100、PDV200、PDV300、PDV500とPDHは長さ毎にPDH55、PDH75と呼んでご注文下さい。(PKK※※5用はPDV125～525)
- PDHを短かく切断して片持ちで使用することも可能です。

色 調	主材質	環 境
黒色	PA6	RoHS 10物質対応

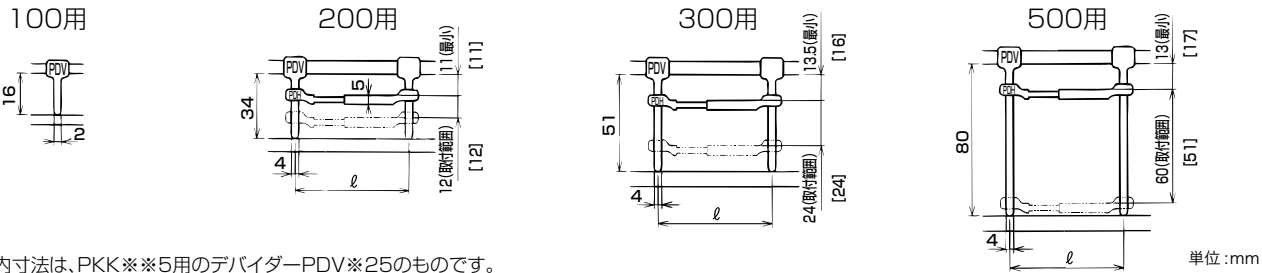

※[]内寸法は、PKK※※5用のデバイダーPDV※25のものです。

寸 法

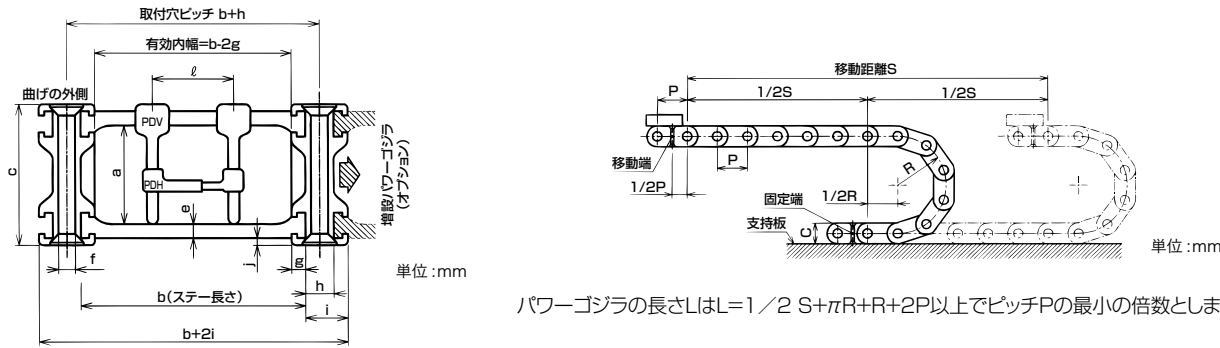

パワーゴジラの長さLは $L=1/2 S+\pi R+R+2P$ 以上でピッチPの最小の倍数とします。

(注)取付穴ピッチ(b+h)は、組み合わせるステーにより誤差が生じます。ボルトとナットでの取り付けを推奨します。

納期 区分	型式 PKK	曲げ半径 (mm)	ピッチ P	内側	外側	e	f	g	h	i	j	ℓ
				a	c							
	120,121	40/50/60/75	35	16	25	3	4.3 (M4)	3	8	11	1.5	55~80 75~100
	123,125,128	50/60/75										
	220,221	75/100/150/200/300	65	34	50	5	6.3 (M6)	5	10	15	3.0	
	223,225,228※	100/150/200/300										
	320,321	100/150/200/250/300/400	90	51	75	8	8.3 (M8)	6	12	18	4.0	
	323,325,328※	150/200/250/300/400										
	530,531	150/200/250/300/400/500	115	81	108	8		6	17	23	5.5	
	535	200/250/300/400/500										

※低摩耗の特殊スライダー仕様はPKK228N、328Nとなります。(P.226)

ご注文時の呼び方

移動距離S:3.8m、曲げ半径R:200mm、

ケーブル外径φd×本数n:φ20×2/φ4×4/φ14×1、

ホース外径φd×本数n:φ20×6

$$\frac{\text{型式}}{\text{曲げ半径}} \frac{\text{ステアー長さ}}{\text{リンク数}} \frac{\text{PKK221/200/100+150} \times \frac{42P}{\text{デバイダー} \times 1 \text{ステアー当りの個数}} + \frac{(PDV \times 7 + PDH 55 \times 1)}{\text{動作}} - \frac{H}{\text{動作}}$$

注. 動作Hは、245頁の「パワーゴジラの動作」をご参照下さい。

連結型(2連)の例



(注)PKKタイプ(PKK12※以外)は、動作(P.245)によってプリテンションの有るリンク(標準)と無いリンクを選択します。

このためご注文時の呼び方の末尾の動作を必ず記入するようにして下さい。省略した場合は標準のプリテンション有りとなります。

動作N,M,F,I,U,省略の場合は、プリテンション有りとなり、それ以外の動作ではプリテンション無しとなります。


また、全長が極端に短い場合でプリテンションが不要なものも別途プリテンション無しと指示して下さい。

※プリテンションとは、パワーゴジラが自重及びケーブル重量を補うためにリンクを直線に伸ばした時にふくらみ(アーチベンド)を付けていることです。

TYPE PKK

取付用ボルト(PKKタイプ用)

- パワーゴジラPKKタイプを取付けるボルトはPKK12※～32※は六角穴付き皿ボルト、PKK53※は六角穴付ボルトを使用します。PKKタイプ用のボルトは各長さがありますので適切な長さをご選択下さい。

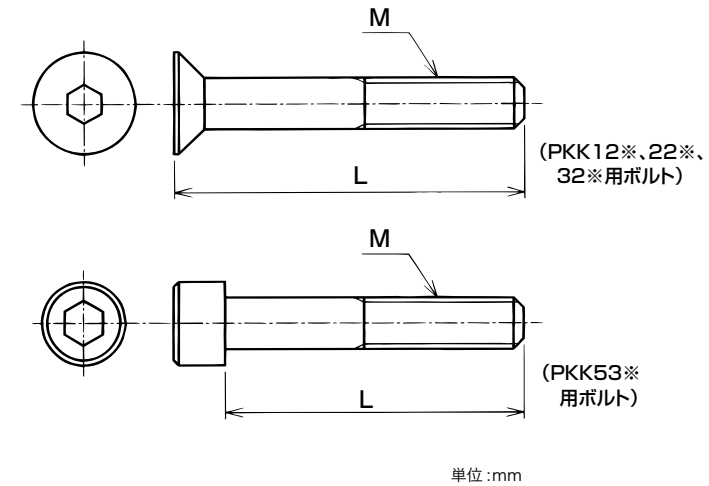

材 質				
鋼				
納期 区分	品番	長さ L	ねじ M	適用パワーゴジラ
○	PGPA425	30	M4	PKK12※
○	PGPA426	40		
○	PGPA427	55	M6	PKK22※
○	PGPA428	60		
○	PGPA429	70	M8	PKK32※
○	PGPA453	80		
○	PGPA430	85		
○	PGPA431	90		
○	PGPA432	100		
○	PGPA433	120		PKK53※