


TYPE KOL 00, 0, 0.3, 01.3, 1.3, 2.3, 3.3

色 調	主材質	環 境	難燃性	温度範囲
黒色	PA6	RoHS 10物質対応	UL94HB	-15℃ ～80℃

特長

- 一体型で小型・軽量・ローコストタイプ。
 - リンクに取付穴が有るので取付金具不要。（※KOL0,0.3タイプを除く）
 - 高剛性で低摩耗。
- ※KOL0及び00は開閉型です。KOL0は両端コネクタ部（KOL01.3）は開閉しません。
- ※KOL00は全てのリンクに取付穴（切り欠き溝）があります。


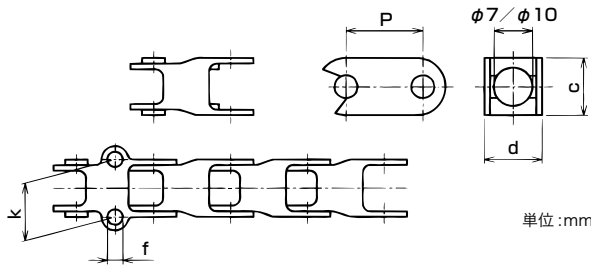


※KOL0.3と0タイプのコネクタはKOL01.3のリンクを使用します。

納期区分	型式	曲げ半径 (mm)	ピッチ P	内側		外側		取付部		重量 (kg/m)
				高さ a	幅 b	高さ c	幅 d	取付穴(使用ボルト) f	取付ピッチ k	
確	KOL 00	15/30	15	φ7		10	12	3.1(M3)	12.0	0.06
確	KOL 0.3	20/30	20	φ10		15	15	4.2(M4)	15.0	0.15
確	KOL 0	20/30	20	φ10		15	15	4.2(M4)	15.0	0.10

ご注文時の呼び方 $\frac{\text{KOL0.3/}}{\text{型式}}$ $\frac{30}{\text{曲げ半径}}$ $\times \frac{45\text{P}}{\text{リンク数}}$ $- \frac{\text{C}}{\text{コネクタ}}$ $- \frac{\text{N}}{\text{動作}}$

注:45Pには両端のコネクター（KOL01.3）が2P含まれます。

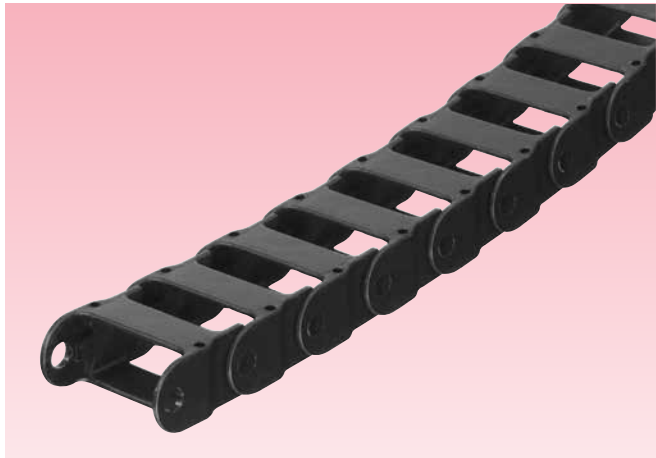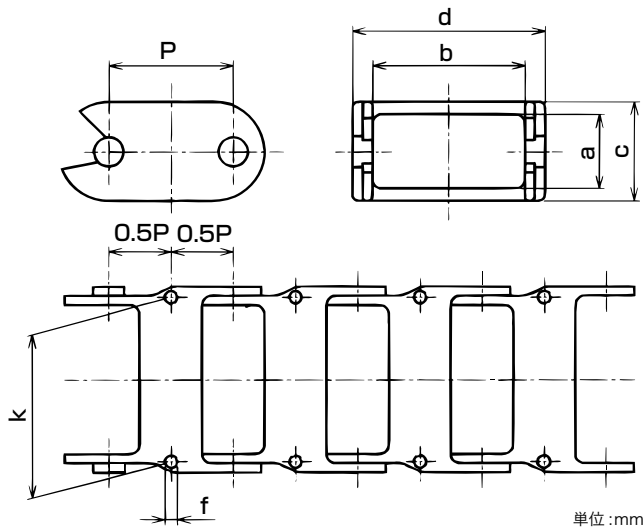

納期区分	型式	曲げ半径 (mm)	ピッチ P	内側		外側		取付部		重量 (kg/m)
				高さ a	幅 b	高さ c	幅 d	取付穴(使用ボルト) f	取付ピッチ k	
確	KOL 01.3	30	20	φ10		15	22	4.2(M4)	15.0	0.16
確	KOL 1.3	40/100/200	40	24	18	30	30	4.2(M4)	23.0	0.43
確	KOL 2.3	40/100/200	40	24	48	30	60	4.2(M4)	53.0	0.55
確	KOL 3.3	40/100/200	40	24	78	30	90	4.2(M4)	83.0	0.64


ご注文時の呼び方 $\frac{\text{KOL2.3/}}{\text{型式}}$ $\frac{100}{\text{曲げ半径}}$ $\times \frac{35\text{P}}{\text{リンク数}}$ $- \frac{\text{N}}{\text{動作}}$

TYPE KOL 02～14.0

色 調	主材質	環 境	難燃性	温度範囲
黒色	PA6	RoHS 10物質対応	UL94HB	-15℃ ～80℃


特長

- スペースバーの開閉によりケーブルの収納が容易。（曲げの内側が開閉）
- リンクに取付穴が有るので取付金具不要。
- 高剛性で低摩耗。
- 新方式のデバイダー“ピンチステー”（仕切板）により分割可能。（但し KOL10.0～KOL14.0に限ります。）
- KOL05.0～14.0は新型フラップステーによる開閉です。

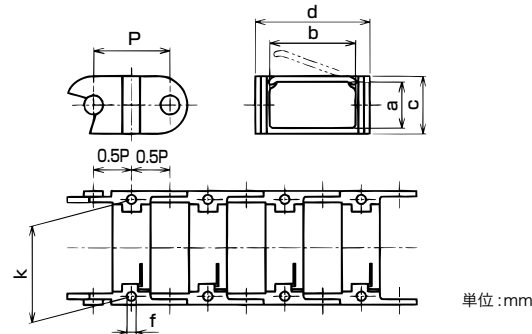


納期区分	型式	曲げ半径 (mm)	ピッチ P	内側		外側		取付部		重量 (kg/m)
				高さ a	幅 b	高さ c	幅 d	取付穴(使用ボルト) f	取付ピッチ k	
確	KOL 02	20/30	20	10	24	15	37	4.2(M4)	30.0	0.20
確	KOL 03	20/30	20	10	39	15	51	4.2(M4)	44.0	0.28
確	KOL 05.0	35/50/70	26	17	27	22	38	4.2(M4)	32.4	0.38
確	KOL 06.0	35/50/70	26	17	37	22	48	4.2(M4)	42.4	0.42
確	KOL 10.0	40/75/100/150/200	35	23	34	30	50	5.2(M5)	40.0	0.63
確	KOL 11.0	40/75/100/150/200	35	23	44	30	60	5.2(M5)	50.0	0.64
確	KOL 12.0	40/75/100/150/200	35	23	64	30	80	5.2(M5)	70.0	0.71
確	KOL 13.0	40/75/100/150/200	35	23	79	30	95	5.2(M5)	85.0	0.80
確	KOL 14.0	40/75/100/150/200	35	23	109	30	125	5.2(M5)	115.0	0.90

スペースバーの開閉方式 (KOL02～03)



- 開ける場合
“Heben”と刻印されたバーの下側にマイナスドライバーを差し込み、ドライバーを起こしながら前方へ押します。
- 閉じる場合
バーをすらしながら押し込みロックします。

KOL10.0～14.0はプラスチック製のピンチステーPPSにより分割が可能です。

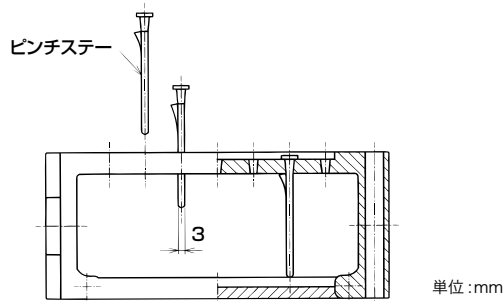

ご注文時の呼び方

$\frac{\text{KOL12.0/100}}{\text{型式}}$ $\times \frac{35\text{P}}{\text{曲げ半径}}$ $+ \frac{\text{PPS} \times 2}{\text{リンク数}}$ $- \frac{\text{S}}{\text{ピンチステー} \times 1 \text{ ステー当りの個数}}$ $- \frac{\text{N}}{\text{動作}}$

注.ピンチステーPPSは、2リンク毎の取付けが標準です。

新型フラップステー 開閉方法 (KOL05.0～14.0)

1. ⊖ドライバーを溝に差し込みます。
2. 押え板を引き上げます。
3. ドライバーを前方に倒しながら…
4. フラップステーを開放します。

