
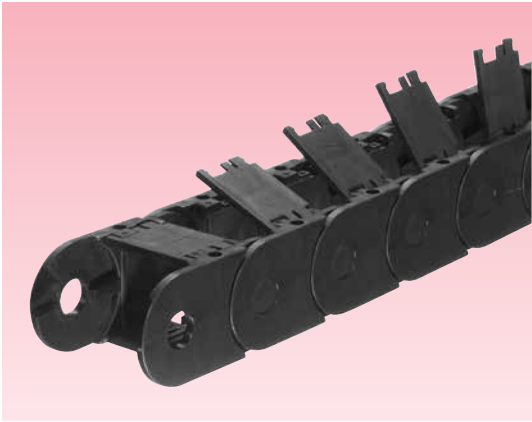


TYPE KOL 16,17,19.0~22.0,24.0

色 調	主材質	環 境 RoHS 10物質対応	難燃性	温度範囲
黒色	PA6		UL94HB	-15℃ ～80℃

特長

- スペースバーの開閉は工具不要でケーブルの収納が容易。(曲げの内側が開閉)
(※KOL19.0～24.0は新型フラップステーのため開閉には工具が必要です。)
(※KOL16,17のスペースバーは油圧ホース等のホース類の収容では不用意に開いてしまう場合があります。その場合はスペースバーを組み替えることで開閉しないタイプに変更可能です。このスペースバーが開閉しないタイプはKOL16.3 , 17.3でご注文下さい。)
- リンクに取付穴が有るので取付金具不要。
- 高剛性で低摩耗。
- 新方式のデバイダー“ピンチステー”により独創的な分割可能。

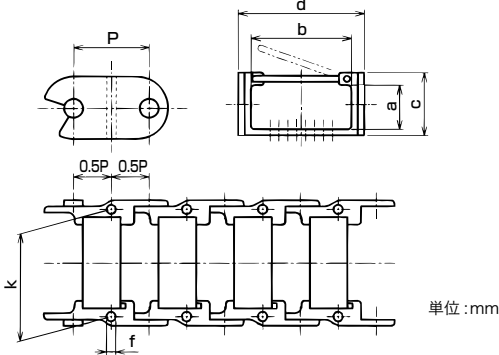


パワーゴジラ TYPE KOL 29.0 は、2024 年3 月29 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

パワーゴジラ TYPE KOL17/250 は、2025 年4 月8 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	型式	曲げ半径 (mm)	ピッチ P	内側		外側		取付部		重量 (kg/m)
				高さ a	幅 b	高さ c	幅 d	取付穴(使用ボルト) f	取付ピッチ k	
確	KOL 16	60/125/250	50	28	59	40	75	5.2(M5)	65.0	1.08
確	KOL 17	60/125	50	28	109	40	125	5.2(M5)	115.0	1.49
確	KOL 19.0	75/100/150/200/250	55	38	78	50	95	6.3(M6)	85.0	1.33
確	KOL 20.0	75/100/150/200/250	55	38	133	50	150	6.3(M6)	140.0	1.67
確	KOL 21.0	75/100/150/200/250	55	38	48	50	65	6.3(M6)	55.0	1.18
確	KOL 22.0	75/100/150/200/250	55	38	108	50	125	6.3(M6)	115.0	1.44
確	KOL 24.0	200	70	50	77	65	95	6.3(M6)	85.0	1.84
確	KOL 29.0	100/300	70	販売終了		65	225	6.3(M6)	215.0	2.81


スペースバーの開閉方式(KOL16,17)



- バーの開閉は工具不要で手作業で行えます。
- 開ける場合
バーの片側を手で持ち上げ、矢印の方向にずらすとバーは開きます。
 - 閉じる場合
バーをずらしながら押し込みロックします。

新型フラップステー 開閉方法(KOL19.0～24.0及びKOL※.5)

1. ⊖ドライバーを溝に差込みます。
2. 押え板を引き上げます。
3. ドライバーを前方に倒しながら…
4. フラップステーを開放します。

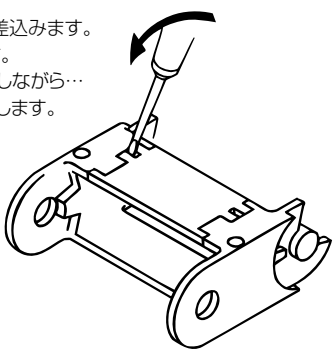


ご注文時の呼び方

$$\frac{\text{KOL17} / \text{125} \times \text{48P} + \frac{(\text{PPS} \times 2)}{\text{ピンチステー} \times 1 \text{ スター当りの個数}} - \text{S}}{\text{型式} \quad \text{曲げ半径} \quad \text{リンク数} \quad \text{動作}}$$

注.ピンチステーPPSは2リンク毎の取付けが標準です。

ピンチステーPPSの取付方法

リンクの曲げの外側にあるピンチステー取付溝にピンチステーを挿入します。(KOL※.5は曲げの内側)
ピンチステーのストッパーが完全にロックするまで押し込みます。
※ピンチステーは2リンク毎の取付けが標準です。
※ケーブルを装着した後からピンチステーを取付けて分割が可能です。

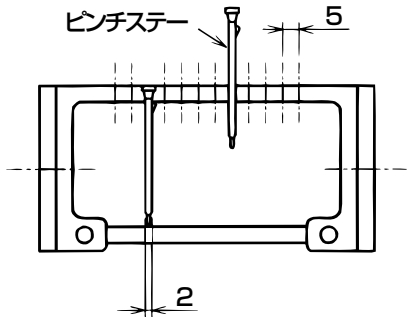


TYPE KOL 10.5, 19.5, 20.5, 21.5, 24.5, 25.5, 27.5

色 調	主材質	環 境 RoHS 10物質対応	難燃性	温度範囲
黒色	PA6		UL94HB	-15℃ ～80℃

特長

- 新開発のフラップステーでケーブルの収納が容易。(曲げの外側が開閉)
- 本格的な密閉型構造。
- リンクに取付穴が有るので取付金具不要。
- 高剛性で低摩耗。

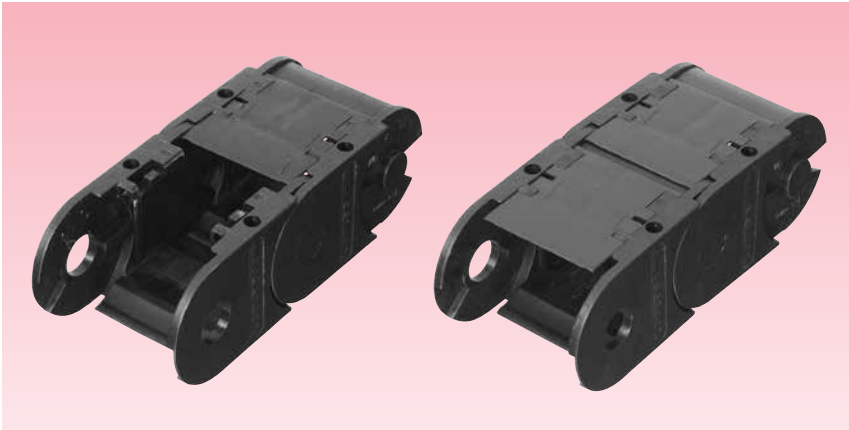

納期 区分	型式	曲げ半径 (mm)	ピッチ P	内側		外側		取付部		重量 (kg/m)
				高さ a	幅 b	高さ c	幅 d	取付穴(使用ボルト) f	取付ピッチ k	
確	KOL 10.5	60/75/100/150	35	20	33	30	50	5.2(M5)	40.0	0.67
確	KOL 19.5	100/150/200/250	55	38	78	50	95	6.3(M6)	85.0	1.47
確	KOL 20.5	100/150/200/250	55	38	130	50	150	6.3(M6)	140.0	1.88
確	KOL 21.5	100/150/200/250	55	38	48	50	65	6.3(M6)	55.0	1.30
確	KOL 24.5	125/150/200/300	70	50	77	65	95	6.3(M6)	85.0	1.66
確	KOL 25.5	125/150/200/300	70	50	117	65	135	6.3(M6)	125.0	2.06
確	KOL 27.5	125/150/200/300	70	50	177	65	195	6.3(M6)	185.0	2.47

注.ピンチステーPPSによりケーブルの分割が可能です。



$$\text{ご注文時の呼び方} \quad \frac{\text{KOL21.5/} \text{100} \times \text{48P} + \frac{(\text{PPS} \times 2)}{\text{ピンチステー} \times 1 \text{ スター当りの個数}} - \text{N}}{\text{型式} \quad \text{曲げ半径} \quad \text{リンク数} \quad \text{動作}}$$

注1.ピンチステーPPSは2リンク毎の取付けが標準です。

TYPE KOL 06.4

特長

- 捻じれ型の特殊開閉型ステーで工具不要でケーブルの収納が容易。
- リンクに取付穴が有るので取付金具不要。

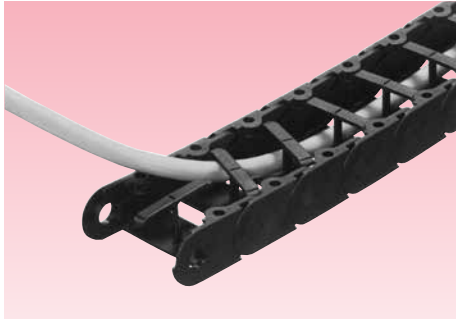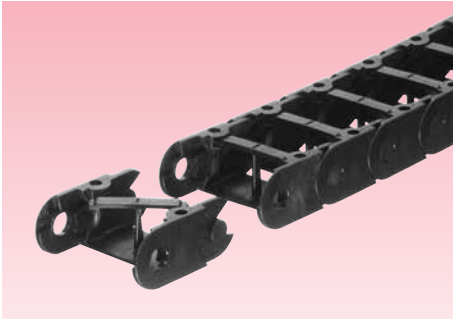

$$\text{ご注文時の呼び方} \quad \frac{\text{KOL06.4/} \text{35} \times \text{35P} - \text{N}}{\text{型式} \quad \text{曲げ半径} \quad \text{リンク数} \quad \text{動作}}$$

納期 区分	型式	曲げ半径 (mm)	ピッチ P	内側		外側		取付部		重量 (kg/m)
				高さ a	幅 b	高さ c	幅 d	取付穴(使用ボルト) f	取付ピッチ k	
確	KOL 06.4	35/70	30	17	2個×18	22	48	4.2(M4)	41.0	0.35