


耐油 固定 / 可動 センサー用ケーブル

サンケーブル VLSL/VLSF

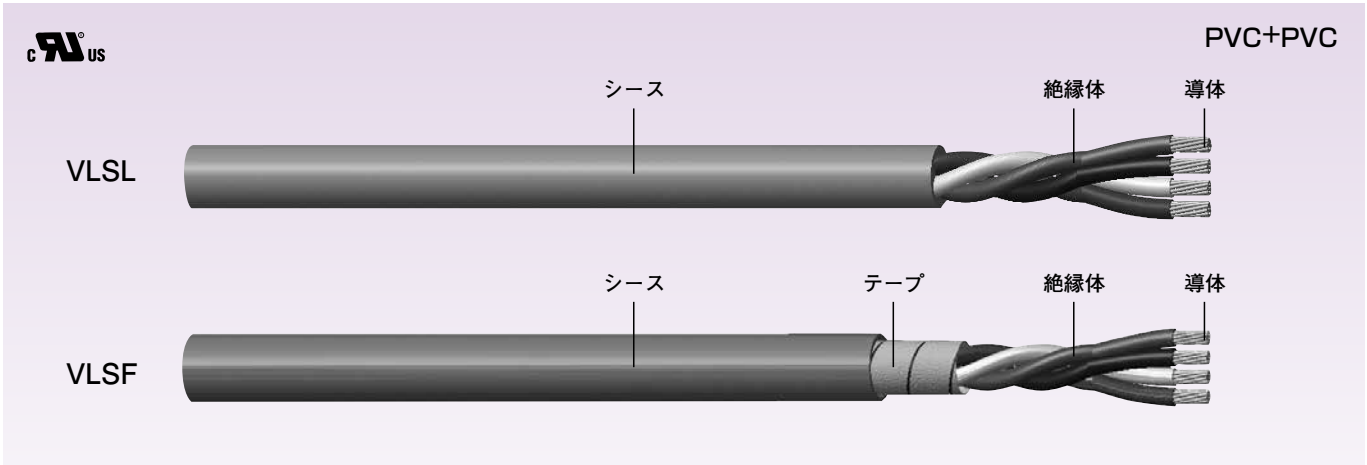

一般

- 絶縁体とシースに耐油性の優れた PVC を被覆した 300V 用、固定用 / 可動用 AWM 仕様のセンサー用ケーブルです。
- 機器内外のケーブル配線に使用可能です。

使用と曲げ半径

- 油のかかる場所
- 機器内外
- 固定用（型式 VLSL）
- 可動用（型式 VLSF）
- パワーゴジラ内（型式 VLSF）（注 1）
- 最小曲げ半径

型式	固定	可動
VLSL	6D 以上	－
VLSF	4D 以上	7.5D 以上

D＝ケーブル外径

特長

- AWM の登録品
- 耐油
- 耐屈曲（型式 VLSF）

注意

- （注 1）パワーゴジラ内の配線は移動距離が 2m 以下でご使用下さい。

構造

材質		色		アース線の色	シールド	絶縁体の識別	RoHS2指令
絶縁体	シース	絶縁体	シース				
PVC	PVC	白/青/黒/茶 WH/BU/BK/BN	ライトグレー LG	－	－	色識別	RoHS10物質 適合

認証規格と特性

項目	UL	cUL
規格番号	UL758	C22.2 No.210.2
認証番号	E339682	E339682
デザイン	style 2464	Class I/Ⅱ A/B
定格電圧	300V	300V
耐電圧	2000V/1分	
絶縁抵抗	100MΩ・km（at20℃）	
使用温度	80℃	80℃
難燃性	VW-1	FT1

VLSL 固定用 300V センサー用ケーブル

品番	導体サイズ (導体断面積)	導体構成 (導体外径)	絶縁外径 mm	線心数 本	仕上外径 mm	導体抵抗 Ω/km	許容電流 A	重量 kg/km
VLSL 4C×0.5	20AWG (0.5mm ²)	21/0.18 (0.95)	1.75	4	6.1	35.6	7.2	55

VLSF 可動用 300V センサー用ケーブル

品番	導体サイズ (導体断面積)	導体構成 (導体外径)	絶縁外径 mm	線心数 本	仕上外径 mm	導体抵抗 Ω/km	許容電流 A	重量 kg/km
VLSF 4C×0.5	20AWG (0.5mm ²)	110/0.08 (1.0)	1.8	4	6.1	35.1	7.2	55

カタログ 486 頁のケーブル無し仕様の M12 ピンプラグ / ソケットプラグに使用可能です。

- 1 巻の長さは、400m となります。