



10 + , 16 + , 32 + 

色 調	主材質	指 持	結線方式	互換性
アイボリー	PC	RoHS 10物質対応	ネジ式	有り

型式 YSI※ZE 600V 16A ねじ止め式／圧着式

- A 形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。
- ねじ止め式のコンタクトはインサートに内蔵しています。
- ねじ止め式は保護板が内蔵されているので裸線を接続できます。

ねじ止め式

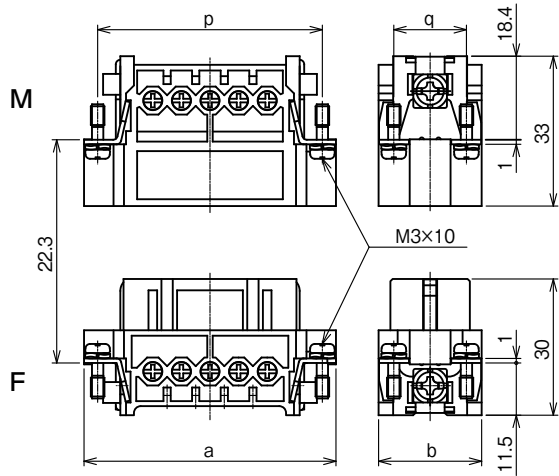
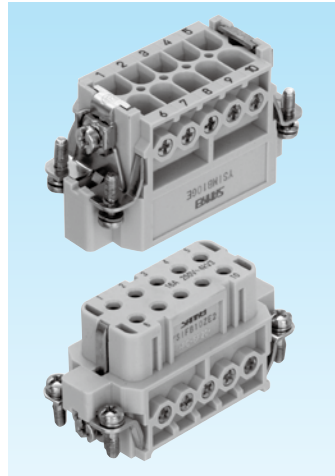


仕 様

定格電流	16A
定格電圧	UL/CSA 600V DIN/EN (汚染度3) 250V
耐電圧	2.21KV
絶縁抵抗	10 ¹⁰ Ω以上
接触抵抗	1mΩ以下
使用温度範囲	-40～+125℃
材料	PC
コンタクト	内蔵/CC2.5 (別売)
電線接続方法	ねじ止め式/圧着
電線サイズ (ねじ)	0.75～2.5mm ²
電線サイズ (圧着)	0.5～4mm ²
ガイドピン/プッシュ	SCPA448/449

単位 :mm

圧着式

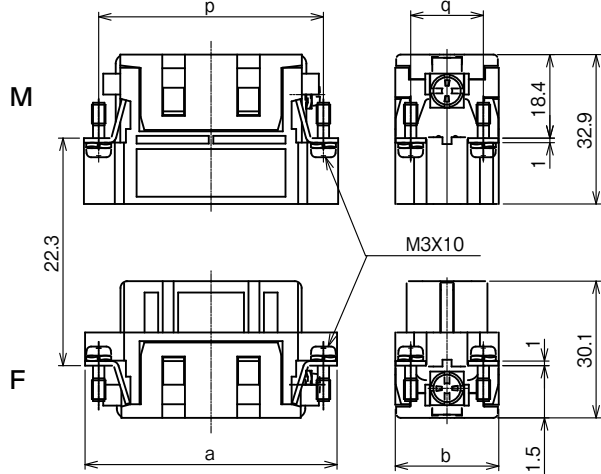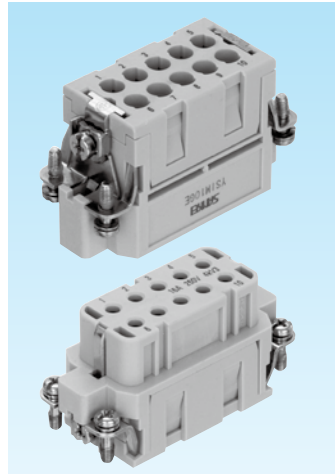

単位 :mm

【ねじ止め式】

在庫区分	品 番	オス メス	極数	サイズ	取付できるフード・ ハウジングのサイズ	a	b	p	q	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSIMB10ZE	オス	10 + 	10A	10A	56.0	23.0	49.5	16.0	46	1
○	YSIFB10ZE	メス								47	1
○	YSIMB16ZE	オス	16 + 	16A	16A	72.4	23.0	66.0	16.0	63	1
○	YSIFB16ZE	メス								65	1
○	YSIMB32ZE	オス	32 + 	32A	YSI※B16ZEを2個並べて 32ZEとする					126	1
○	YSIFB32ZE	メス								130	1

【圧着式】


在庫区分	品 番	オス メス	極数	サイズ	取付できるフード・ ハウジングのサイズ	a	b	p	q	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	YSIM10ZE	オス									
	YSIF10ZE	メス									
	YSIM16ZE	オス			製作検討中						
	YSIF16ZE	メス									
	YSIM32ZE	オス									
	YSIF32ZE	メス									

10 + , 16 + , 32 + 


型式 YSI※ZE 600V 10A ねじ止め式／圧着式

周囲温度と電流


- インサートの許容電流は、接続する電線サイズと使用する周囲温度等によります。

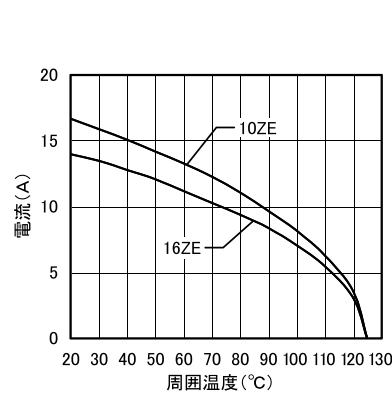

電線サイズ1.0mm²

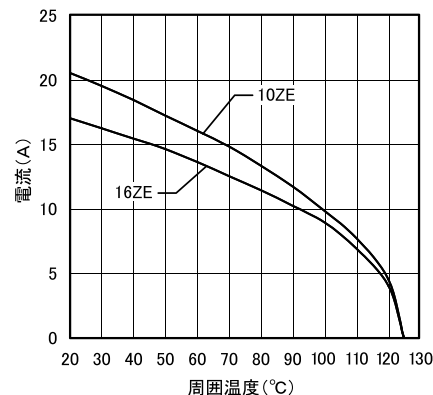


電線サイズ1.5mm²

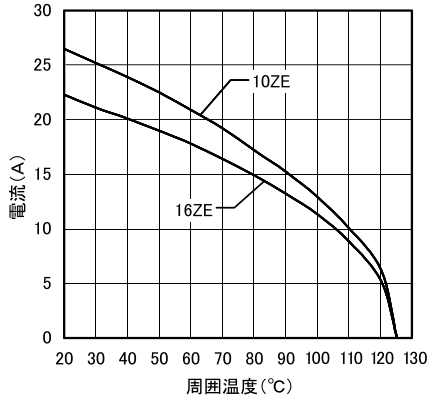


電線サイズ2.5mm²

パネルカットの寸法


- インサートをフード・ハウジングなしでパネルに取付けて使用する場合のインサート取付け用パネルカットの寸法です。
- インサートの取付けはパネル前面より行って下さい。



10ZE

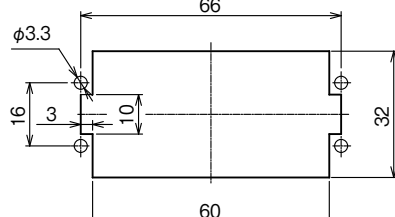

16ZE

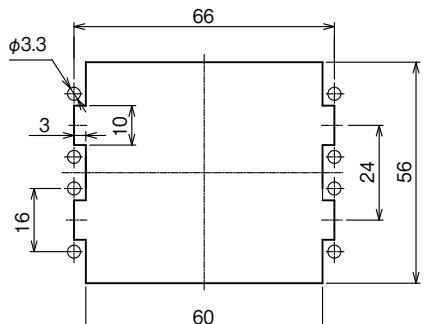

32ZE

単位 :mm

コンタクト番号の配列

- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

