
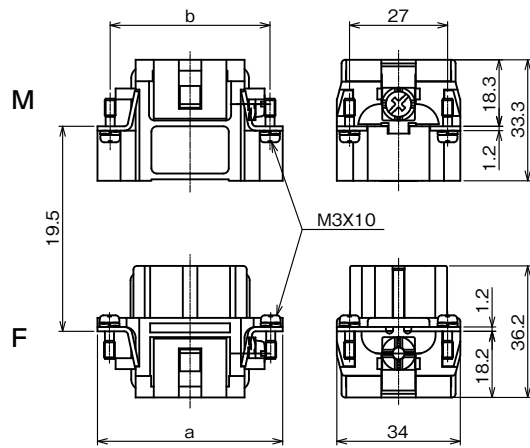


10 + , 18 + , 32 + , 46 + , 64 + , 92 + 

型式 YSI※EE

600V 16A 圧着式

●B 形でコンタクトの実装密度が高密度のインサートです。

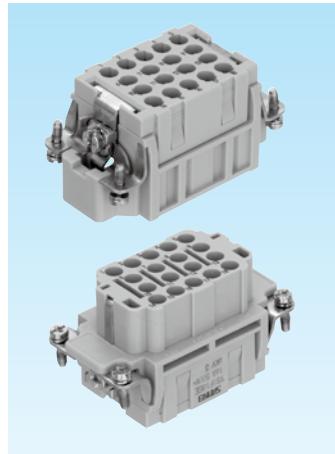

#### 仕 様

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 定格電流       | 16A                   |
| 定格電圧       | UL/CSA 600V           |
|            | DIN/EN (汚染度3) 500V    |
| 耐電圧        | 3.31KV                |
| 絶縁抵抗       | 10 <sup>10</sup> Ω 以上 |
| 接触抵抗       | 1mΩ 以下                |
| 使用温度範囲     | -40～+125℃             |
| 材料         | PC                    |
| コンタクト      | CC2.5 (別売)            |
| 電線接続方法     | 圧着                    |
| 電線サイズ      | 0.5～4mm <sup>2</sup>  |
| ガイドピン/ブッシュ | SCPA448/449           |
| コーティングピン   | SCPA453               |

#### 【圧着式】

| 在庫区分 | 品 番      | オスメス | 極数                                                                                       | サイズ | 取付できるフード・ハウジングのサイズ | a                     | b    | 重量 (g/個) | 入数 (個/袋) |
|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|------|----------|----------|
|      | YSIM10EE | オス   | 10 +    | 6B  |                    |                       |      |          |          |
|      | YSIF10EE | メス   |                                                                                          |     |                    |                       |      |          |          |
|      | YSIM18EE | オス   | 18 +    | 10B |                    |                       |      |          |          |
|      | YSIF18EE | メス   |                                                                                          |     |                    |                       |      |          |          |
| ○    | YSIM32EE | オス   | 32 +    | 16B | 16B                | 84.5                  | 77.5 | 47       | 1        |
| ○    | YSIF32EE | メス   |                                                                                          |     |                    |                       |      | 48       | 1        |
|      | YSIM46EE | オス   | 46 +  | 24B |                    |                       |      |          |          |
|      | YSIF46EE | メス   |                                                                                          |     |                    |                       |      |          |          |
| ■    | YSIM64EE | オス   | 64 +  | 32B | 32B                | YSI※32EEを2個並べて64EEとする |      | 94       | 1        |
| ■    | YSIF64EE | メス   |                                                                                          |     |                    |                       |      | 96       | 1        |
|      | YSIM92EE | オス   | 92 +  | 48B |                    |                       |      |          |          |
|      | YSIF92EE | メス   |                                                                                          |     |                    |                       |      |          |          |



製作検討中

製作検討中

製作検討中

#### 周囲温度と電流

●インサートの許容電流は、接続する電線サイズと使用する周囲温度等によります。

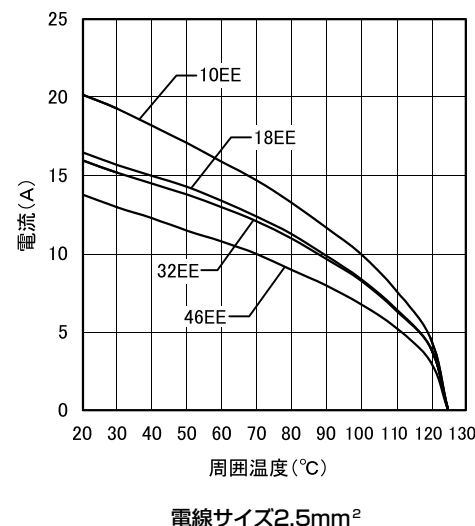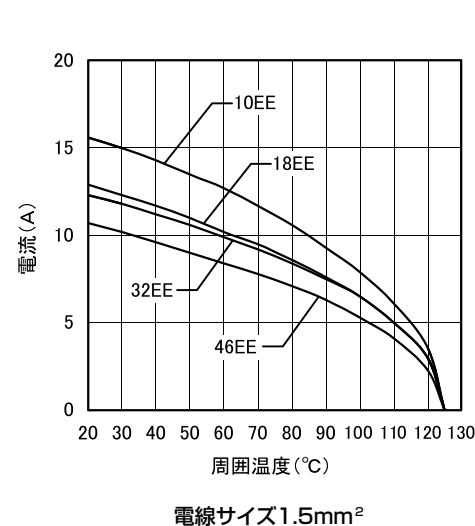


10 + , 18 + , 32 + , 46 + , 64 + , 92 + 

型式 YSI※EE


600V 16A 圧着式

#### パネルカットの寸法


- インサートをフード・ハウジングなしでパネルに取付けて使用する場合は寸法です。
- インサートの取付けはパネル前面より行って下さい。

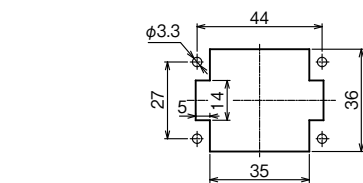


10E




18E




32E

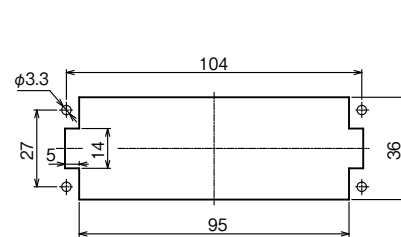

46E

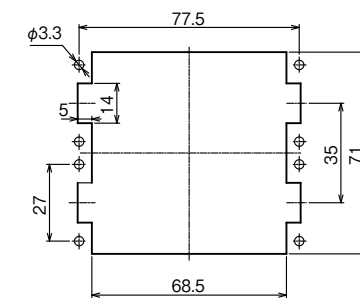

64E

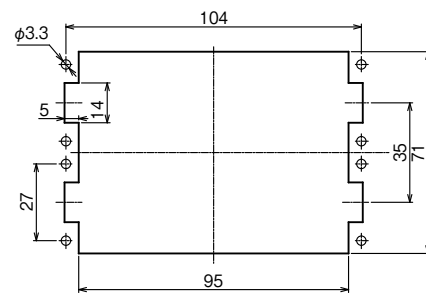

92E

単位 :mm

#### コンタクト番号の配列

- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

