


型式 YTI※DD	250V	15A	圧着式
-----------	------	-----	-----


- 3C 形で AMP 製の D-3 コンタクトを使用するインサートです。
- オス、メスインサートの誤挿入防止のため、4 方向変更可能キーが付いています。
- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

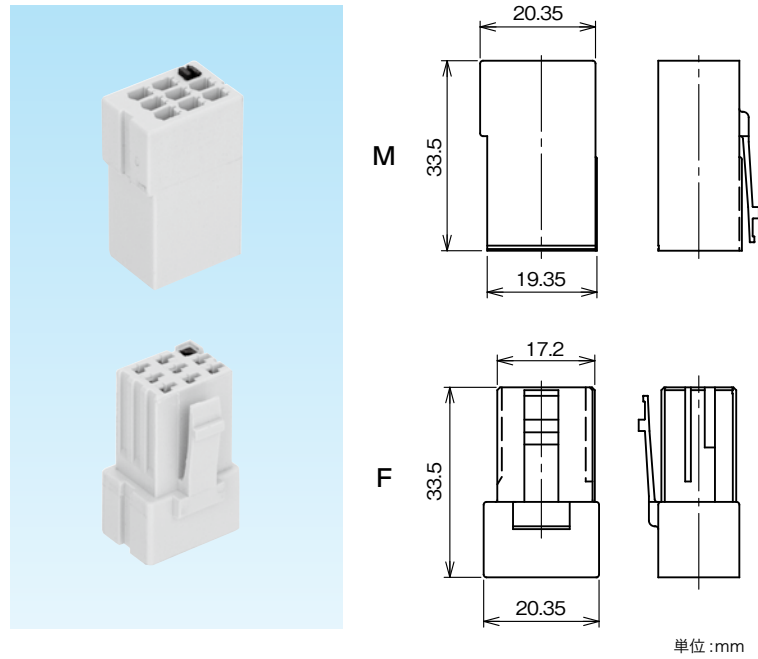

仕 様

定格電流	15A(AWG16 1極)
定格電圧	250V AC/DC
耐電圧	1500V AC1分間
絶縁抵抗	100MΩ 以上
接触抵抗	10mΩ 以下
使用温度範囲	-55～+105℃
材料	PBT
コンタクト	AMP製D-3 (別売)
電線接続方法	圧着
電線サイズ	0.08～2.2mm ²

【コンタクト番号の配列】

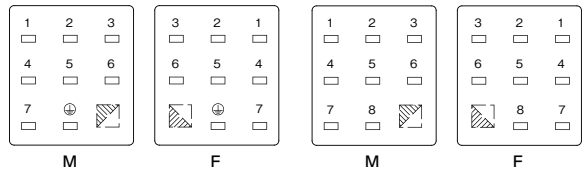

7DD


8DD

【圧着式】

在庫 区分	品 番	オス メス	極数	サイズ	取付できる フード・ハウジング	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	YTIM7DD	オス	7+④	3C	YTDP3C	7	5
○	YTIF7DD	メス			YTWP3C		
○	YTIM8DD	オス	8		YTHP3C	5	5
○	YTIF8DD	メス			YTZP3C		

型式 YTI※D	250V	5A	圧着式
----------	------	----	-----


- 3C 形で AMP 製の D-2 コンタクトを使用するインサートです。
- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

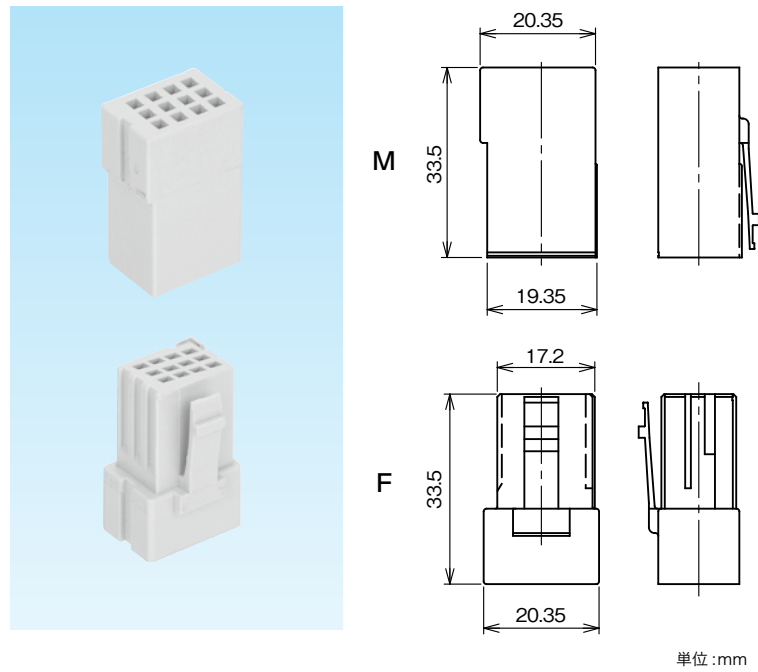

仕 様

定格電流	5A(AWG18)
定格電圧	250V AC/DC
耐電圧	1500V AC1分間
絶縁抵抗	100MΩ 以上
接触抵抗	10mΩ 以下
使用温度範囲	-55～+105℃
材料	PBT
コンタクト	AMP製D-2 (別売)
電線接続方法	圧着
電線サイズ	0.08～0.85mm ²
キーインプラグ	641994-1

【コンタクト番号の配列】

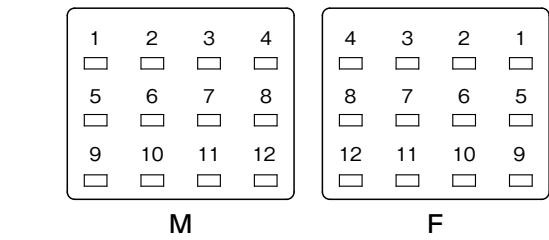


【圧着式】

在庫区分	品 番	オス メス	極数	サイズ	取付できる フード・ハウジング	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
	YTIM12D	オス	12		製作検討中		
	YTIF12D	メス					

型式 YTI※D	250V	15A	圧着式
----------	------	-----	-----

- B 形で AMP 製の D-3 コンタクトを使用するインサートです。

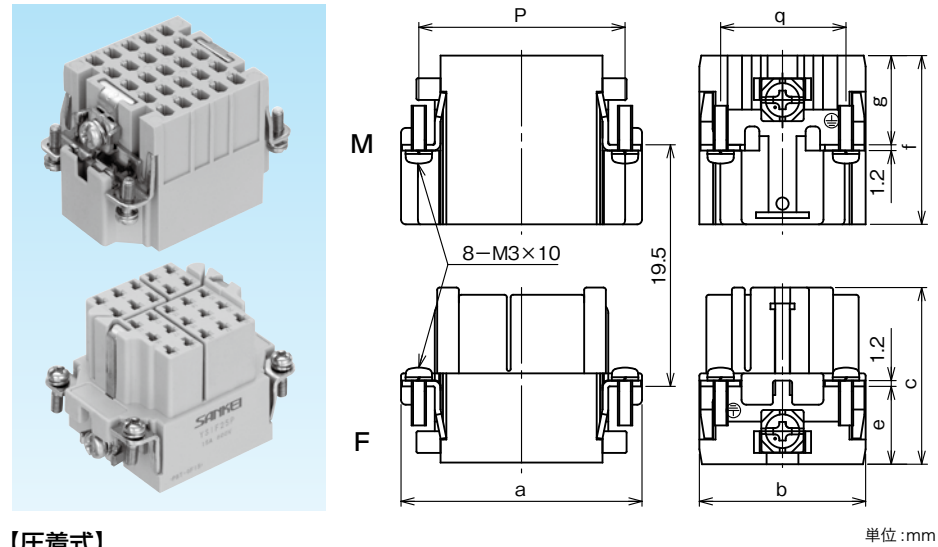


【圧着式】

在庫区分	品 番	オス メス	極数	サイズ	取付できるフード・ ハウジングのサイズ	a	b	c	e	f	g	p	q	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
	YTIM25D	オス	25 + Ⓢ												
	YTIF25D	メス													

製作検討中

極数と電流曲線（参考）

【D-3コンタクト使用製品】

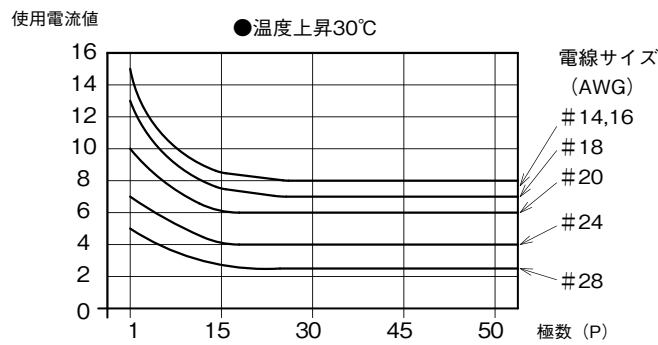


パネルカットの寸法

- インサートをフード・ハウジングなしでパネルに付けて使用する場合は、インサート取付け用パネルカット寸法は、YSI※DD の 3B (15DD) , 6B (24DD) , 10B (42DD) のパネルカット寸法と同一です。
- インサートの取付けはパネル前面より行って下さい。

コンタクト番号の配列

- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。



25D