


B 形 フード

低背形


色 調	主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
グレー	7A系エンジニアプラスチック (ADC12)	焼付塗装	IP65	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃

1 レバー用

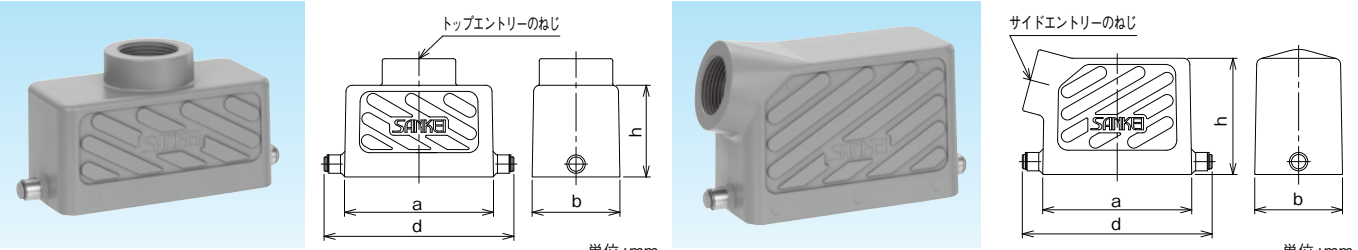

納期 区分	品 番		エントリー のねじ	適用するインサート ハウジング・カバーのサイズ	a	b	h		d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	トップエントリー	サイドエントリー					トップ	サイド			
○	YLDS 3B-20T	YLDS 3B-20S	M20×1.5	3B	59.0	33.0	40.0	43.0	72.0	100	1
確	YLDS 6B-20T	YLDS 6B-20S	M20×1.5	6B	60.0	43.0	40.0	46.0	73.0	120	1
○	YLDS 6B-25T	YLDS 6B-25S	M25×1.5					50.0			1
確	YLDS10B-20T	YLDS10B-20S	M20×1.5						93.0	165	1
○	YLDS10B-25T	YLDS10B-25S	M25×1.5	10B	73.0	43.0	45.0	57.0			1
○	YLDS16B-25T	YLDS16B-25S	M25×1.5						114.0	220	1
○	YLDS16B-32T	YLDS16B-32S	M32×1.5	16B	93.5	43.0	45.0	62.5			1
○	YLDS24B-25T	YLDS24B-25S	M25×1.5						140.0	250	1
確	YLDS24B-32T	YLDS24B-32S	M32×1.5	24B	120.0	43.0	55.0	62.5			1

2 レバー用

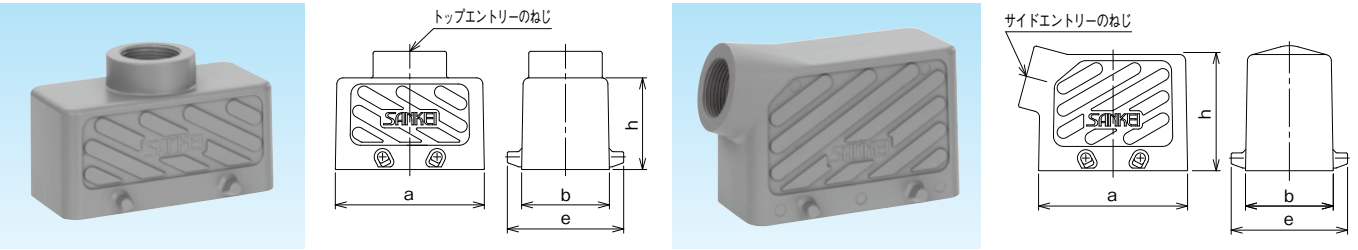


納期 区分	品 番		エントリー のねじ	適用するインサート ハウジング・カバーのサイズ	a	b	h		e	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	トップエントリー	サイドエントリー					トップ	サイド			
○	YLDT10B-20T	YLDT10B-20S	M20×1.5	10B	73.0	43.0	45.0	57.0	57.0	165	1
○	YLDT10B-25T	YLDT10B-25S	M25×1.5						57.0	220	1
○	YLDT16B-25T	YLDT16B-25S	M25×1.5	16B	93.5	43.0	45.0	62.5			1
○	YLDT16B-32T	YLDT16B-32S	M32×1.5						57.0	250	1
確	YLDT24B-25T	YLDT24B-25S	M25×1.5	24B	120.0	43.0	55.0	62.5			1
○	YLDT24B-32T	YLDT24B-32S	M32×1.5								1

B 形 フード

高背形

色 調	主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
グレー	7A系エンジニアプラスチック (ADC12)	焼付塗装	IP65	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃

1 レバー用

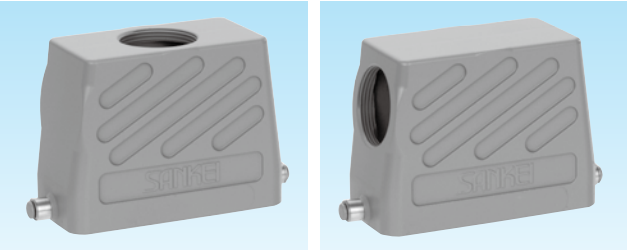

納期 区分	品 番		エントリー のねじ	適用するインサート ハウジング・カバーのサイズ	a	b	h	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	トップエントリー	サイドエントリー								
○	YSDS 3B-20T	YSDS 3B-20S	M20×1.5	3B	59.0	33.0	70.0	72.0	125	1
○	YSDS 3B-25T	YSDS 3B-25S	M25×1.5					73.0	150	1
○	YSDS 6B-25T	YSDS 6B-25S	M25×1.5	6B	60.0	43.0	70.0			1
○	YSDS 6B-32T	YSDS 6B-32S	M32×1.5					93.0	185	1
○	YSDS10B-20T	YSDS10B-20S	M20×1.5	10B	73.0	43.0	70.0			1
○	YSDS10B-25T	YSDS10B-25S	M25×1.5					114.0	220	1
○	YSDS10B-32T	YSDS10B-32S	M32×1.5							1
○	YSDS16B-20T	YSDS16B-20S	M20×1.5					114.0	220	1
○	YSDS16B-25T	YSDS16B-25S	M25×1.5	16B	93.5	43.0	70.0			1
○	YSDS16B-32T	YSDS16B-32S	M32×1.5			52.0	78.0	140.0	265	1
○	YSDS16B-40T	YSDS16B-40S	M40×1.5							1
○	YSDS24B-25T	YSDS24B-25S	M25×1.5			43.0	70.0	140.0	250	1
○	YSDS24B-32T	YSDS24B-32S	M32×1.5	24B	120.0					1
○	YSDS24B-40T	YSDS24B-40S	M40×1.5			52.0	78.0		320	1
	YSDS48B-32T	YSDS48B-32S								
	YSDS48B-40T	YSDS48B-40S								
	YSDS48B-50T	YSDS48B-50S								

【1レバー】

納期 区分	品 番		エントリー のねじ	適用するインサート ハウジング・カバーのサイズ	a	b	h	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	トップエントリー	サイドエントリー								
○	YSDS 3B-20T	YSDS 3B-20S	M20×1.5	3B	59.0	33.0	70.0	72.0	125	1
○	YSDS 3B-25T	YSDS 3B-25S	M25×1.5					73.0	150	1
○	YSDS 6B-25T	YSDS 6B-25S	M25×1.5	6B	60.0	43.0	70.0			1
○	YSDS 6B-32T	YSDS 6B-32S	M32×1.5					93.0	185	1
○	YSDS10B-20T	YSDS10B-20S	M20×1.5	10B	73.0	43.0	70.0			1
○	YSDS10B-25T	YSDS10B-25S	M25×1.5					114.0	220	1
○	YSDS10B-32T	YSDS10B-32S	M32×1.5							1
○	YSDS16B-20T	YSDS16B-20S	M20×1.5					114.0	220	1
○	YSDS16B-25T	YSDS16B-25S	M25×1.5	16B	93.5	43.0	70.0			1
○	YSDS16B-32T	YSDS16B-32S	M32×1.5			52.0	78.0	140.0	265	1
○	YSDS16B-40T	YSDS16B-40S	M40×1.5							1
○	YSDS24B-25T	YSDS24B-25S	M25×1.5			43.0	70.0	140.0	250	1
○	YSDS24B-32T	YSDS24B-32S	M32×1.5	24B	120.0					1
○	YSDS24B-40T	YSDS24B-40S	M40×1.5			52.0	78.0		320	1
	YSDS48B-32T	YSDS48B-32S								
	YSDS48B-40T	YSDS48B-40S								
	YSDS48B-50T	YSDS48B-50S								

製作検討中

【2レバー】

納期区分		品 番		エントリー のねじ	適用するインサート ハウジング・カバーのサイズ	a	b	h	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
トップ	サイド	トップエントリー	サイドエントリー								
○	○	YSDT10B-20T	YSDT10B-20S	M20×1.5	10B	73.0	43.0	70.0	57.0	185	1
○	○	YSDT10B-25T	YSDT10B-25S	M25×1.5							1
○	○	YSDT10B-32T	YSDT10B-32S	M32×1.5							1
○	○	YSDT16B-20T	YSDT16B-20S	M20×1.5	16B	93.5	43.0	70.0	57.0	220	1
○	○	YSDT16B-25T	YSDT16B-25S	M25×1.5							1
○	○	YSDT16B-32T	YSDT16B-32S	M32×1.5			1				
○	○	YSDT16B-40T	YSDT16B-40S	M40×1.5			52.0	78.0	265	1	
○	○	YSDT24B-25T	YSDT24B-25S	M25×1.5	24B	120.0	43.0	70.0	57.0	250	1
○	○	YSDT24B-32T	YSDT24B-32S	M32×1.5							1
○	○	YSDT24B-40T	YSDT24B-40S	M40×1.5			52.0	78.0		320	1
○	確	YSDT32B-32T	YSDT32B-32S	M32×1.5	32B	93.5	82.5	94.0	102.0	500	1
○	○	YSDT32B-40T	YSDT32B-40S	M40×1.5							1
確	○	YSDT32B-50T	YSDT32B-50S	M50×1.5							1