


工具


環境  
RoHS  
10物質対応

引き工具

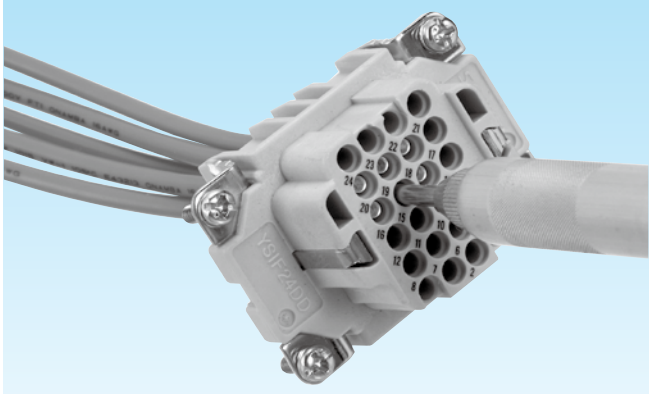


- インサートからコンタクトを引抜くための工具です。
- YSTL260 は YSTL241 の部品の一部を別売りしたものです。
- YSTL241 には YSTL260 が予備として 3 本同梱してます。

| 在庫<br>区分 | 品 番                | 適用するコンタクト                   | 重量<br>(g/個) | 入数<br>(個/袋) |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| ◎        | YSTL241            | CC1.6                       | 40          | 1           |
| ◎        | YSTL260<br>(先端ノズル) | CC1.6                       | 0.5         | 1           |
| ◎        | YSTL244            | CC2.5                       | 42          | 1           |
| ◎        | YSTL245            | CC4.0                       | 40          | 1           |
| ◎        | YSTL275            | CC4.0 (10mm <sup>2</sup> 用) | 42          | 1           |
|          | YSTL269            | CC8.0                       |             |             |

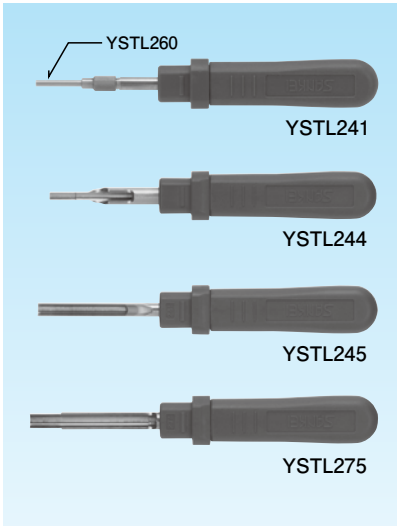

圧着工具用ゲージ

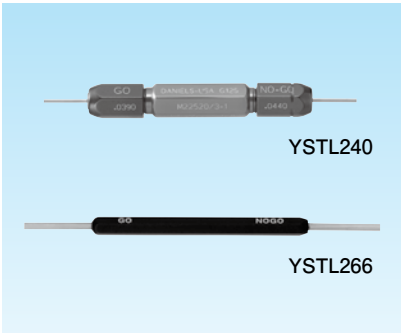

- 圧着工具の圧着寸法検査ゲージです。
- 工具の圧着部を閉じた状態でゲージ検査を行います。  
ゲージは圧着しないように注意して下さい。

| 納期<br>区分 | 品 番     | 適用する<br>圧着工具       | 外径寸法 (mm) |       | ゲージ<br>検査位置 | 重量<br>(g/個) | 入数<br>(個/袋) |
|----------|---------|--------------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|
|          |         |                    | 通り        | 止り    |             |             |             |
| ◎        | YSTL240 | YSTL234<br>YSTL250 | 0.99      | 1.117 | SEL4        | 10          | 1           |
| ◎        | YSTL266 | YSTL265<br>YSTL267 | 1.94      | 2.06  | 圧着深度<br>2mm | 5           | 1           |

フェルール圧着工具



- ネジ止め式インサートの保護板が無いコンタクトに電線を接続する時に使用するフェルール端子専用圧着工具です。
- 適用電線サイズは 0.08～16mm<sup>2</sup>
- 自動調整の 0.08～10,16mm<sup>2</sup> の 2 段階切替え式ダイヤスです。
- DIN 規格に適した 4 点同時圧着のスクエアクリンプが可能です。

| 在庫<br>区分 | 品 番     | 適用電線サイズ                | 重量<br>(g/個) | 入数<br>(個/袋) |
|----------|---------|------------------------|-------------|-------------|
| ◎        | YSTL263 | 0.08～16mm <sup>2</sup> | 475         | 1           |

省力化工具

エアース 4 インデント/フェルール圧着機 CM25-3



| 項 目     | 仕 様                       |           |
|---------|---------------------------|-----------|
| 型 式     | CM25-3                    |           |
| 外形寸法    | 本体W325×L500×H280mm        |           |
| 重 量     | 30.6kg                    |           |
| 対応端子    | コンタクトピン                   | フェルール端子   |
| 圧着形状    | 4インデント                    | スクエアクリンプ  |
| 圧着能力    | 0.14～6sq (AWG26～10)       | 0.08～10sq |
| サイクルタイム | 1秒                        |           |
| 圧着力     | 25kN                      |           |
| エア圧力    | 6Bar                      |           |
| ドライブ    | エアのみ                      |           |
| オプション   | 圧着ユニット8.72 (0.08～2.5sq対応) |           |

問合せ先  
広栄商事株式会社  
TEL:06-6494-1015  
FAX:06-6494-6101