

M12 センサーボックス



3 極 + グランド：ケーブル付き

【NPN型】

納期区分	品番	極数	ポート数	ケーブル仕様	ケーブルの外径(mm)	ケーブルの長さ(m)
○	YJN34L-050GF	3	4	高耐油可動	φ8.3	5m (前頁参照)
○	YJN34L-050LL			耐油固定	φ7.5	
○	YJN38L-050GF		8	高耐油可動	φ9.3	
○	YJN38L-050LL			耐油固定	φ9.3	

【PNP型】

納期区分	品番	極数	ポート数	ケーブル仕様	ケーブルの外径(mm)	ケーブルの長さ(m)
○	YJP34L-050GF	3	4	高耐油可動	φ8.3	5m (前頁参照)
○	YJP34L-050LL			耐油固定	φ7.5	
○	YJP38L-050GF		8	高耐油可動	φ9.3	
○	YJP38L-050LL			耐油固定	φ9.3	

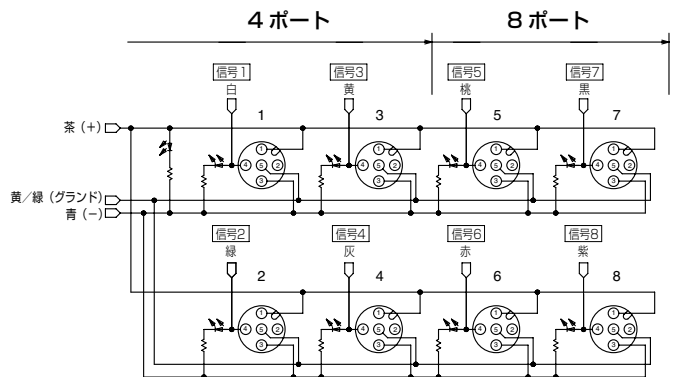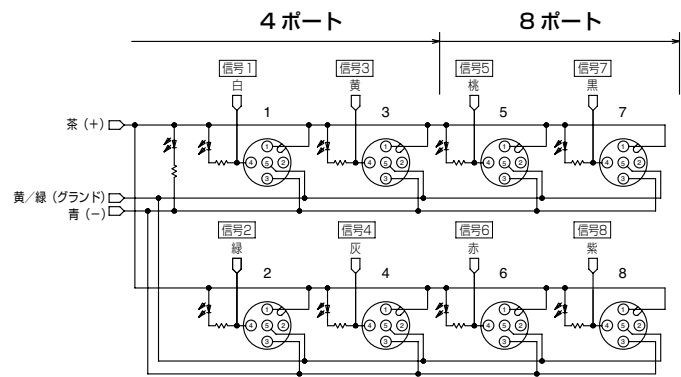


4 極 + グランド：ケーブル付き

【NPN型】


納期区分	品番	極数	ポート数	ケーブル仕様	ケーブルの外径(mm)	ケーブルの長さ(m)
○	YJN44L-050GF	4	4	高耐油可動	φ9.3	5m (前頁参照)
○	YJN44L-050LL			耐油固定	φ9.3	
○	YJN48L-050GF		8	高耐油可動	φ11.1	
○	YJN48L-050LL			耐油固定	φ11.0	

【PNP型】


納期区分	品番	極数	ポート数	ケーブル仕様	ケーブルの外径(mm)	ケーブルの長さ(m)
○	YJP44L-050GF	4	4	高耐油可動	φ9.3	5m (前頁参照)
確	YJP44L-050LL			耐油固定	φ9.3	
確	YJP48L-050GF		8	高耐油可動	φ11.1	
○	YJP48L-050LL			耐油固定	φ11.0	

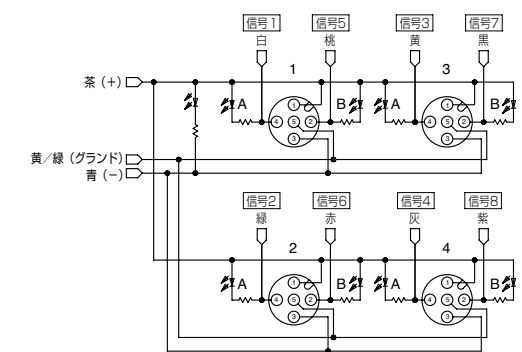


NPN型4ポート

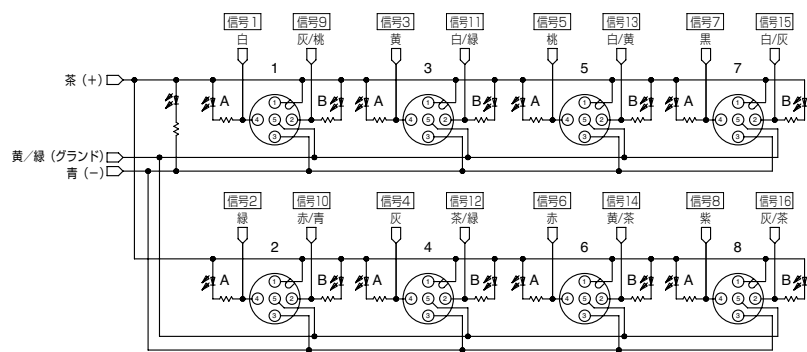

NPN型8ポート

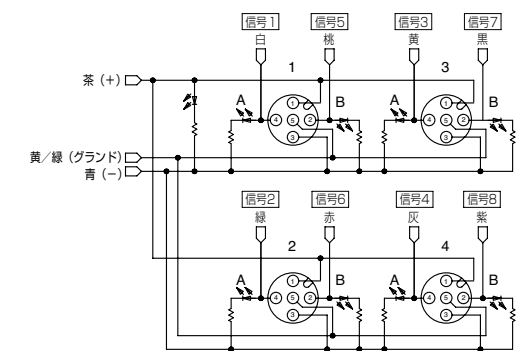

PNP型4ポート

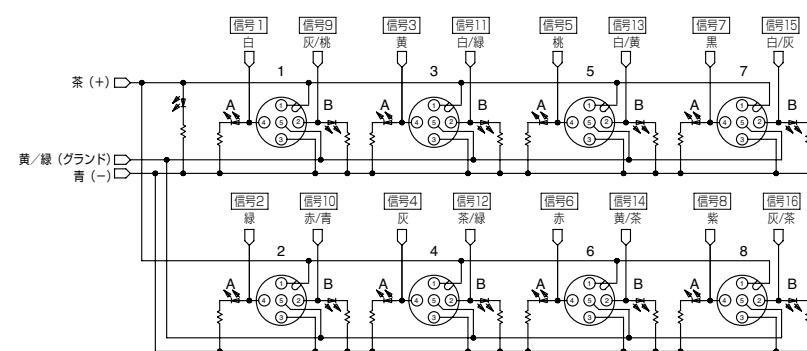

PNP型8ポート

M12 センサーボックスの寸法

センサーボックス

色調
ライト
グレー

特性
IP67

特性
耐油

温度範囲
-25℃
~65℃


定格
10~30V

【寸 法】

4 ポート


3 極 + グランド

4 極 + グランド

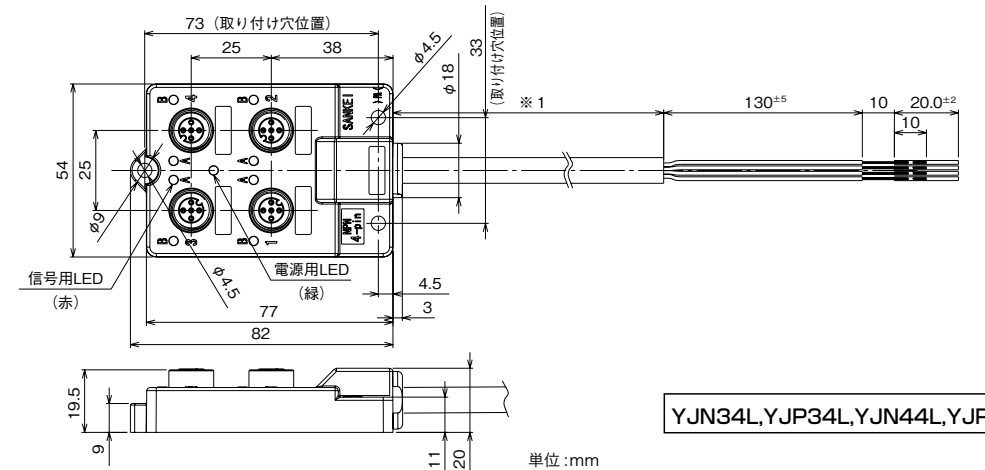

8 ポート

3 極 + グランド

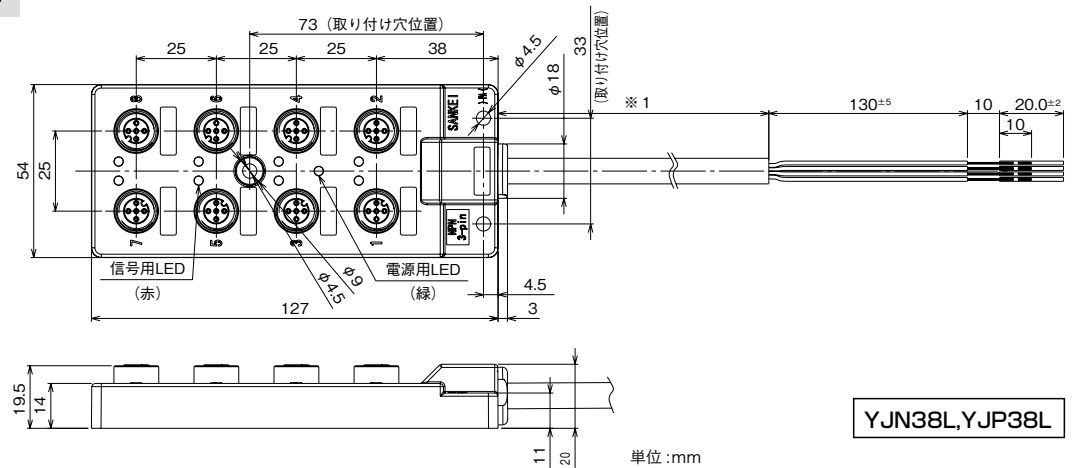

8 ポート

4 極 + グランド

