



M12 プラグインケーブル（片面フリー）

片側ピンプラグ付き

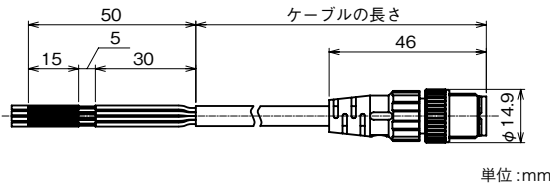

単位 :mm


2 極



【2極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP2AGF-※※※CF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP2ALF-※※※CF			耐油可動	ライトグレー	
確	YP2ALL-※※※CF			耐油固定	ブラック	

4 極



【4極】



納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP4GF-※※※CF	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP4LF-※※※CF			耐油可動	ライトグレー	
確	YP4LL-※※※CF			耐油固定	ブラック	

○	YP4LL-005CF	4	4C×0.5	耐油固定	ブラック	0.5
○	YP4LL-010CF					1.0
○	YP4LL-020CF					2.0
○	YP4LL-030CF					3.0
○	YP4LL-050CF					5.0

特 性	特 性	環 境	温度範囲
IP67	耐油	RoHS 10物質対応	-25℃ ～70℃


M12 プラグインケーブル（片面フリー）

片側ソケットプラグ付き

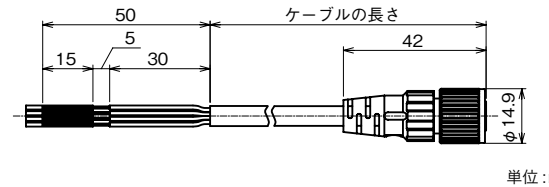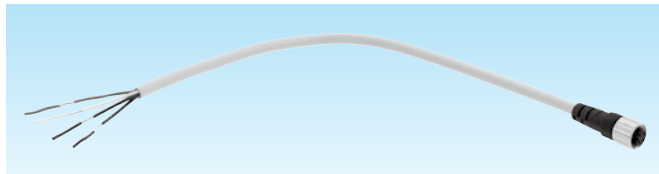

単位 :mm


2 極



【2極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP2AGF-※※※SF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP2ALF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
確	YP2ALL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

3 極




【3極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP3GF-※※※SF	3	3C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP3LF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
確	YP3LL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

【2極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP2DGF-※※※SF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP2DLF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
確	YP2DLL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

4 極




【4極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP4GF-※※※SF	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP4LF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
確	YP4LL-※※※SF			耐油固定	ブラック	

○	YP4LF-005SF	4	4C×0.5	耐油可動	ライトグレー	0.5
○	YP4LF-010SF					1.0
○	YP4LF-020SF					2.0
○	YP4LF-030SF					3.0
○	YP4LF-050SF					5.0
○	YP4LF-100SF			耐油固定	ブラック	10.0
○	YP4LL-005SF					0.5
○	YP4LL-010SF					1.0
○	YP4LL-020SF					2.0
○	YP4LL-030SF					3.0
○	YP4LL-050SF					5.0
○	YP4LL-100SF					10.0

5 極



【5極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP5GF-※※※SF	5	5C×0.34	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP5LF-※※※SF			耐油可動	ライトグレー	
確	YP5LL-※※※SF			耐油固定	ブラック	