



M12 パネル取付け型プラグインケーブル

特 性	特 性	環 境	温度範囲
IP67	耐油	RoHS 10物質対応	-25℃ ～50℃

フロントロック式



片側ソケットプラグ付き

●本体の材質は ZDC（亜鉛合金ダイカスト）製で、表面処理は電気亜鉛めっきです。（ロックナットは鋼製です）

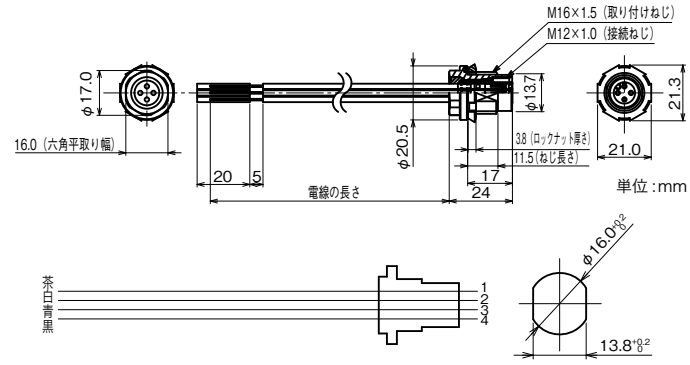

片側ピンプラグ付き

●本体の材質は ZDC（亜鉛合金ダイカスト）製で、表面処理は電気亜鉛めっきです。（ロックナットは鋼製です）

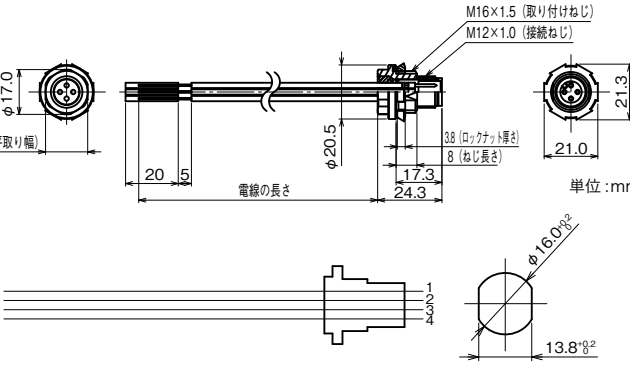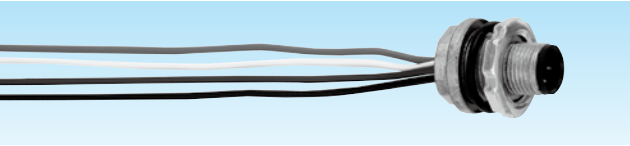

【4極】

納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ
確	YP4L-※※※SHF	4	4×0.5 (20×0.18)	耐油固定	479頁 参照

【4極】

納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ
確	YP4L-※※※CHF	4	4×0.5 (20×0.18)	耐油固定	479頁 参照

プラグ／ソケット（ネジ止め式からプッシュイン式への移行）

M12、ピンプラグ／ソケットプラグ

●今後、現行品（ネジ止め式）から新仕様品（プッシュイン式）へ移行予定です。

現行品（ネジ止め式）					新仕様品（プッシュイン式）	
種類	極数	品番		販売終了日		品番
		適用ケーブルの外径(mm)				適用ケーブルの外径(mm)
		φ4～φ6	φ6～φ8			φ4～φ8
90° 形 ピンプラグ	4	YB 490020	YB 491020	2023-02-20	➡	YB 490194
90° 形 ソケットプラグ	4	YB 490014	YB 491014	2023-02-20		YB 490196

ネジ止め式からプッシュイン式への移行（参考）



現行品（ネジ止め式）	新仕様品（プッシュイン式）
例：YB 490020 	例：YB 490194
ネジ止め式 	プッシュイン式

色 調	特 性	特 性	温度範囲
黒色 (樹脂部)	IP67	耐油	-25℃ ～85℃

プラグ／ソケット（ネジ止め式）

M12、ピンプラグ／ソケットプラグ

- ケーブル無し仕様の M12 ピンプラグ／ソケットプラグです。
- 特殊仕様のケーブルをご使用する場合に適しています。ケーブルの接続はねじ端子接続です。

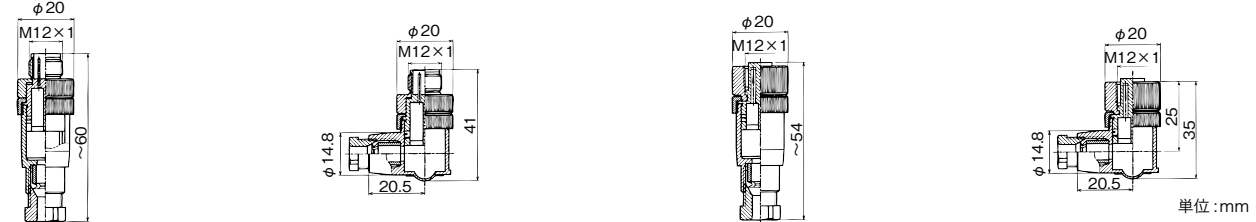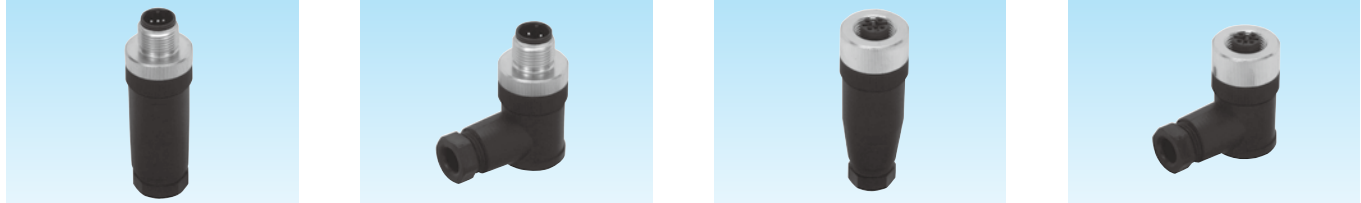

【M12、3極／4極／5極】

長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番		種類	極数	電線接続 方法	電線太さ Max(mm ²)	定格電圧 (V)	定格電流	IP	重量 (g／個)
	適用ケーブルの外径(mm)									
	φ4～φ6	φ6～φ8								
○	YB 490016	YB 491016	ストレート形 ピンプラグ	3	ね じ	0.75	DC250	4A	67	23
○	YB 490017	—		4						23
○	YB 490018	YB 491018		5						23
○	YB 490019	YB 491019	90° 形 ピンプラグ	3			DC250			23
○	YB 490020	YB 491020		4						23
○	YB 490021	YB 491021		5						23
○	YB 490010	—	ストレート形 ソケットプラグ	3			DC250			23
○	YB 490011	YB 491011		4						23
○	YB 490012	YB 491012		5						23
○	YB 490013	YB 491013	90° 形 ソケットプラグ	3			DC250			23
○	YB 490014	YB 491014		4						23
○	YB 490015	YB 491015		5						23


YB490020、491020、490014、491014 は、2023 年 2 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

プラグ／ソケット（プッシュイン式） 新仕様品

色 調	特 性	特 性	温度範囲
黒色 (樹脂部)	IP67	耐油	-40℃ ～85℃

M12、ピンプラグ／ソケットプラグ

- ケーブル無し仕様の M12 ピンプラグ／ソケットプラグです。
- 特殊仕様のケーブルをご使用する場合に適しています。ケーブルの接続はプッシュイン接続です。

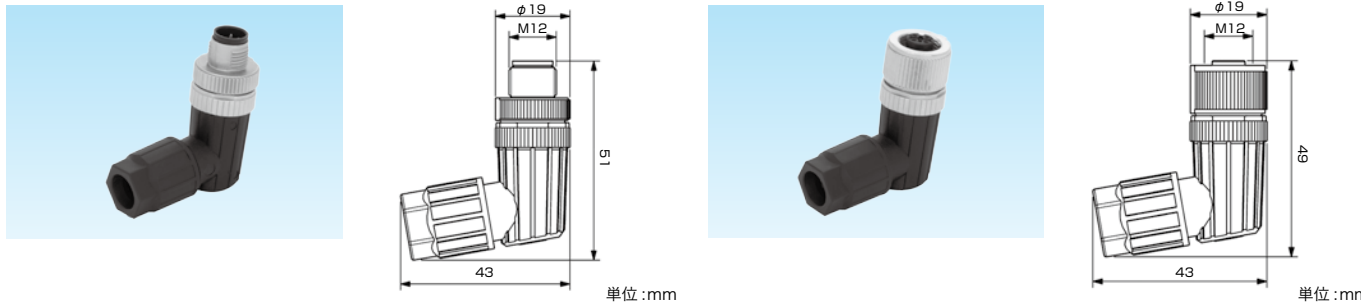

【M12、4極】

納期 区分	品番	種類	極数	電線接続 方法	電線太さ Max(mm ²)	定格電圧 (V)	定格電流	IP	重量 (g／個)
	適用ケーブルの外径(mm)								
	φ4～φ8								
◎	YB 490194	90° 形ピンプラグ	4	プッシュイン	0.75	DC250	4A	67	22
◎	YB 490196	90° 形ソケットプラグ							22