



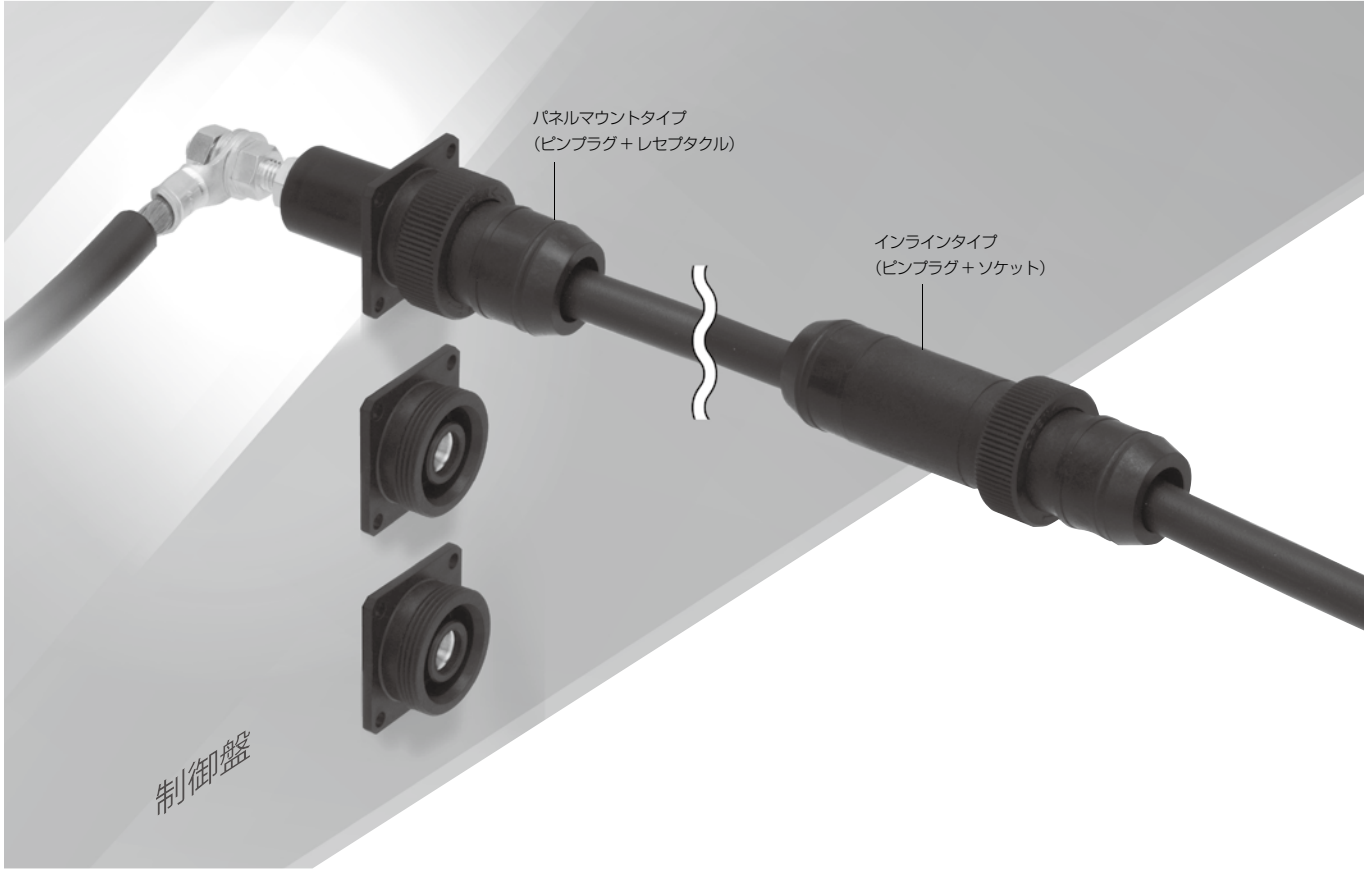

大電流プラグインコネクタ

- 1. 大電流の安定した接続と着脱が出来ます。
- 2. 汎用工具（JIS 圧着端子工具）で圧着施工が出来ます。
- 3. 定格電流・電圧：100A～700A・AC/DC 600V
- 4. 電線接続サイズ：22～325 mm²
- 5. 嵌合（はめ合い）が軽いため、着脱回数の多い所に適しています。
- 6. 接点構造にバンドコンタクトを採用。

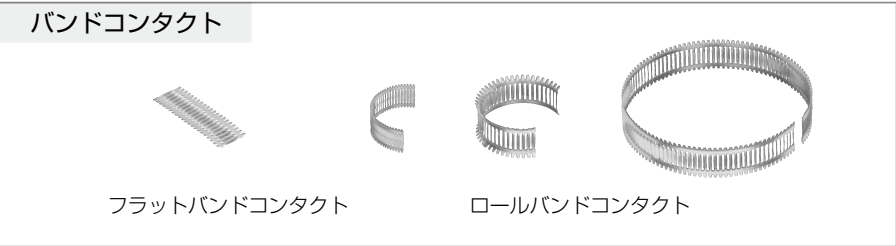

絶縁カバー付コネクタ

パネルマウントタイプ





インラインタイプ



●パネルマウントタイプ（ピンプラグ+レセプタクル）
インラインタイプ（ピンプラグ+ソケット）
上記2タイプがあります。

色 調	主材質	材 質	表面処理	環 境	難燃性
黒色	PA66	銅	銀めっき	RoHS 10物質対応	UL94V0

ピンプラグ

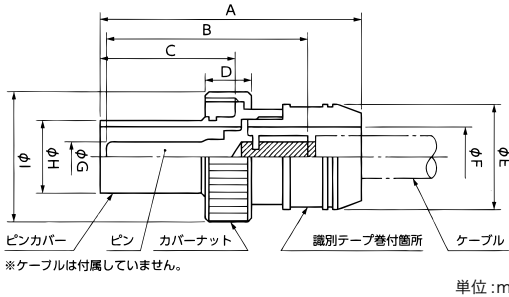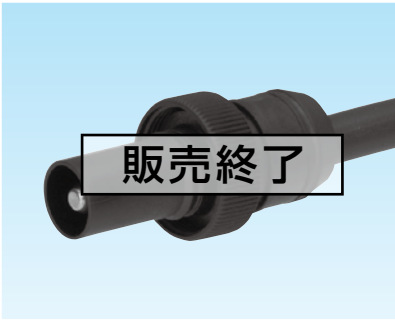

- レセプタクルおよびソケットと接続できます。
- ケーブル接続方法は圧着です。
- 金属導体は、絶縁カバー無しコネクタのピンと同一です。
- 金属導体単体での販売も行います。

YPLS20PA200-Sは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


YPLS※※PA※※は、2024年4月30日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	定格電流	ピン径 φG	ケーブル サイズ	寸法								入数 (個/袋)
					A	B	C	D	φE	φF	φH	φI	
確	YPLS08PA014-S	90A	8	14mm ²	75.0	57.5	38.2	13.0	29.0	16.6	19.6	36.0	1
確	YPLS08PA022-S	135A	8	22mm ²	75.0	57.5	38.2	13.0	29.0	16.6	19.6	36.0	1
確	YPLS10PA038-S	190A	10	38mm ²	82.0	63.5	37.2	15.0	34.2	21.6	22.6	41.0	1
確	YPLS10PA060-S	245A	10	60mm ²	82.0	販売終了			34.2	21.6	22.6	41.0	1
確	YPLS10PA070-S※1	245A	10	70mm ²	82.0	63.5	37.2	15.0	34.2	21.6	22.6	41.0	1
確	YPLS14PA100-S	350A	14	100mm ²	86.0	66.5	37.3	15.0	39.0	26.3	27.2	47.0	1
確	YPLS18PA150-S	425A	18	150mm ²	96.0	74.4	37.5	17.0	44.2	30.5	32.2	52.0	1
確	YPLS20PA200-S	530A	20	200mm ²	109.0	販売終了			55.4	41.6	39.2	65.0	1
確	YPLS20PA325-S	620A 700A	20	250mm ² 325mm ²	109.0	販売終了			55.4	41.6	39.2	65.0	1

※1：60mm² 可とう電線をご使用される時は、作業性の良いケーブルサイズ70mm²をお薦めします。
ケーブルサイズ70mm²の定格電流は、60mm² 可とう電線を使用した時の定格電流です。

色 調	主材質	材 質	表面処理	環 境	難燃性
黒色	PA66	銅	銀めっき	RoHS 10物質対応	UL94V0

レセプタクル

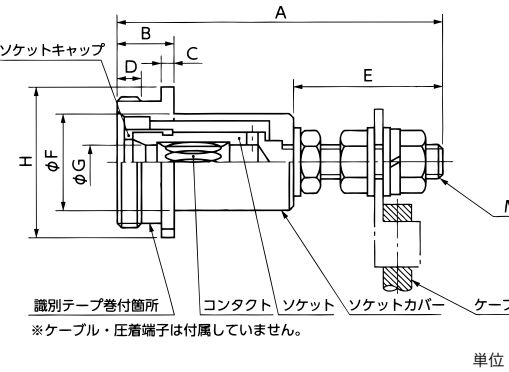

- ピンプラグと接続できます。
- ケーブル接続方法は圧着端子ねじ止めです。
- 金属導体は、絶縁カバー無しコネクタのソケット（ねじタイプ）と同一です。
- 金属導体単体での販売も行います。

YPLS20RBM20-Sは、2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

YPLS※※RBM※※は、2024年4月30日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

サイズ	N・m	
M8	6.0	±0.3
M10	11.0	±0.4
M14	24.0	±0.5
M16	36.5	±0.7
M20	73.5	±0.7

納期 区分	品番	定格電流	ソケット径 φG	寸法								入数 (個/袋)
				A	B	C	D	E	φF	H	M(表参照)	
確	YPLS08RBM08-S	135A	8	81.0	14.0	3.0	6.0	36.3	23.2	37.0	M8	1
確	YPLS10RBM10-S	245A	10	84.0	15.5	販売終了		41.2	27.2	46.0	M10	1
確	YPLS14RBM14-S	350A	14	99.0	16.0			56.2	31.8	50.0	M14	1
確	YPLS18RBM16-S	425A	18	109.0	18.5	4.0	8.0	63.2	36.8	56.0	M16	1
確	YPLS20RBM20-S	700A	20	123.0	20.0	販売終了		73.0	46.0	71.0	M20	1