
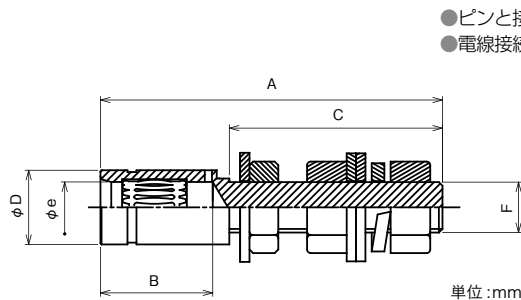


導体単体コネクタ

材 質	表面処理	環 境	用 途
銅	銀めっき	RoHS 10物質対応	電源用

レセプタクル（ねじタイプ）

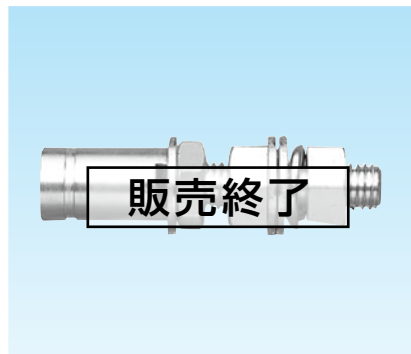

- ピンと接続できます。
- 電線接続方法は圧着端子ねじ止めです。

YPLS※FBM※は、2024年4月30日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	定格電流	ピン径 φF	寸法					入数 (個/袋)
				A	B	C	φD	F	
確	YPLS08FBM08-S-HW	135A	8	76.3	31.2	39.0	14.0	M8	1
確	YPLS10FBM10-S-HW	245A	10	販売終了	31.2	44.0	16.0	M10	1
確	YPLS14FBM14-S-HW	350A	14		31.2	59.0	20.6	M14	1
確	YPLS18FBM16-S-HW	425A	18		31.2	67.0	25.6	M16	1
確	YPLS20FBM20-S-HW	700A	20		31.2	77.0	31.0	M20	1

装備品

エンドキャップ・識別カバー（ピンプラグ・ソケット用）

- 各サイズ用意してあります。お問い合わせ下さい。

装備品は、2024年4月30日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。

エンドキャップ

簡易タイプ



標準タイプ




誤挿入防止用



実装例



識別カバー（ピンプラグ・ソケット用）

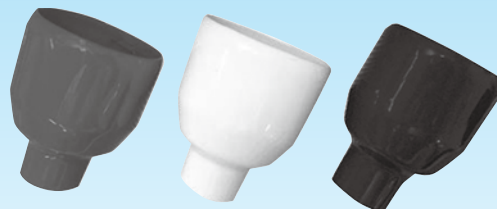

赤

白

青

赤、青、白以外の識別カバーをご希望の場合はお問い合わせ下さい。