
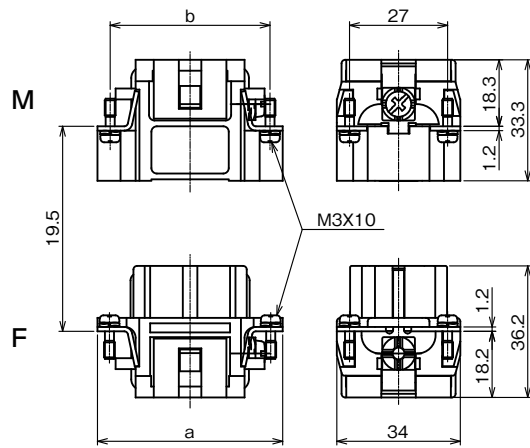


10 + , 18 + , 32 + , 46 + , 64 + , 92 + 

型式 YSI※EE

600V 16A 圧着式

●B 形でコンタクトの実装密度が高密度のインサートです。

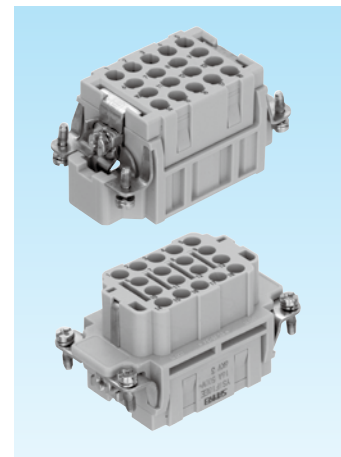

仕 様



|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 定格電流       | 16A                   |
| 定格電圧       | UL/CSA 600V           |
|            | DIN/EN (汚染度3) 500V    |
| 耐電圧        | 3.31KV                |
| 絶縁抵抗       | 10 <sup>10</sup> Ω 以上 |
| 接触抵抗       | 1mΩ 以下                |
| 使用温度範囲     | -40～+125℃             |
| 材料         | PC                    |
| コンタクト      | CC2.5 (別売)            |
| 電線接続方法     | 圧着                    |
| 電線サイズ      | 0.5～4mm <sup>2</sup>  |
| ガイドピン/プッシュ | SCPA448/449           |
| コーティングピン   | SCPA453               |

【圧着式】

| 在庫<br>区分 | 品 番      | オス<br>メス | 極数     | サイズ | 取付できるフード・<br>ハウジングのサイズ | a     | b    | 重量<br>(g／個) | 入数<br>(個／袋) |                           |    |   |
|----------|----------|----------|--------|-----|------------------------|-------|------|-------------|-------------|---------------------------|----|---|
|          | YSIM10EE | オス       | 10 + ㊤ | 6B  |                        | 製作検討中 |      |             |             |                           |    |   |
|          | YSIF10EE | メス       |        |     |                        |       |      |             |             |                           |    |   |
|          | YSIM18EE | オス       | 18 + ㊤ | 10B |                        |       |      |             |             |                           |    |   |
|          | YSIF18EE | メス       |        |     |                        |       |      |             |             |                           |    |   |
| ○        | YSIM32EE | オス       | 32 + ㊤ | 16B | 16B                    | 84.5  | 77.5 | 47          | 1           |                           |    |   |
| ○        | YSIF32EE | メス       |        |     |                        |       |      | 48          | 1           |                           |    |   |
|          | YSIM46EE | オス       | 46 + ㊤ | 24B |                        | 製作検討中 |      |             |             |                           |    |   |
|          | YSIF46EE | メス       |        |     |                        |       |      |             |             |                           |    |   |
| ■        | YSIM64EE | オス       | 64 + ㊤ | 32B | 32B                    |       |      |             |             | YSI※32EEを2個並べて<br>64EEとする | 94 | 1 |
| ■        | YSIF64EE | メス       |        |     |                        |       |      |             |             |                           | 96 | 1 |
|          | YSIM92EE | オス       | 92 + ㊤ | 48B |                        | 製作検討中 |      |             |             |                           |    |   |
|          | YSIF92EE | メス       |        |     |                        |       |      |             |             |                           |    |   |

周囲温度と電流

●インサートの許容電流は、接続する電線サイズと使用する周囲温度等によります。

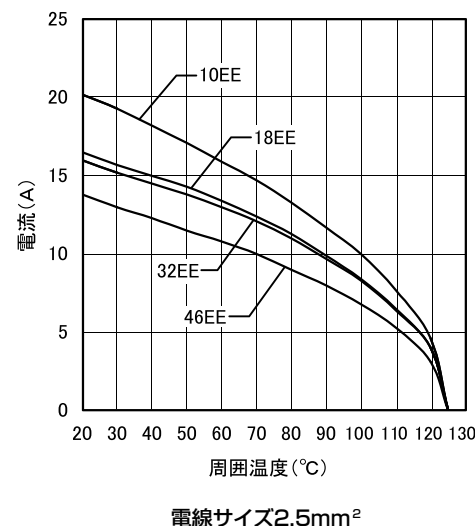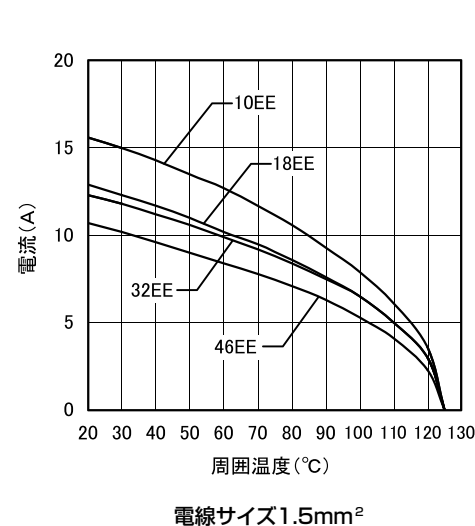


10 + , 18 + , 32 + , 46 + , 64 + , 92 + 

型式 YSI※EE


600V 16A 圧着式

パネルカットの寸法


- インサートをフード・ハウジングなしでパネルに取付けて使用する場合は寸法です。
- インサートの取付けはパネル前面より行って下さい。

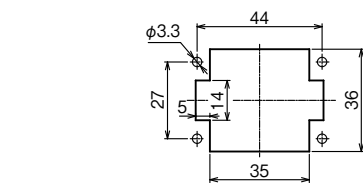


10E




18E




32E

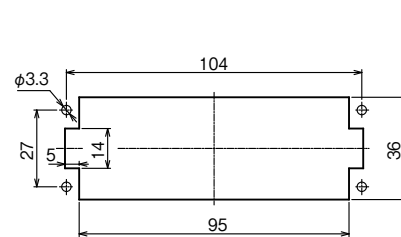

46E

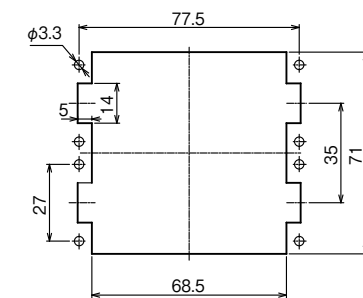

64E

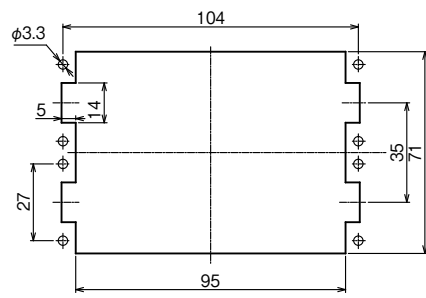

92E

単位 :mm

コンタクト番号の配列

●コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

