



型式 YSI※3MC

600V

40A

圧着式

- 接続電線サイズが 6mm² まで接続できる圧着式のモジュールインサートです。
- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

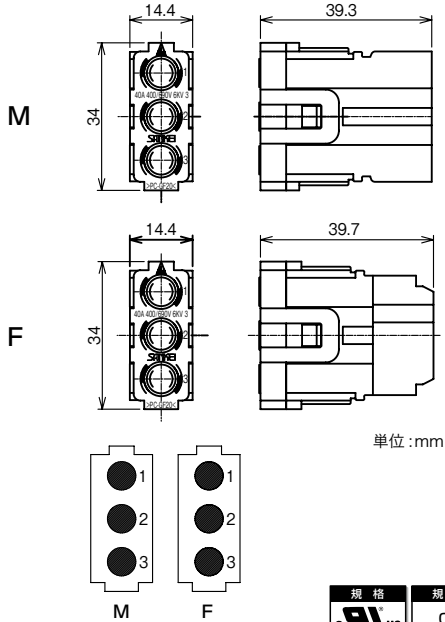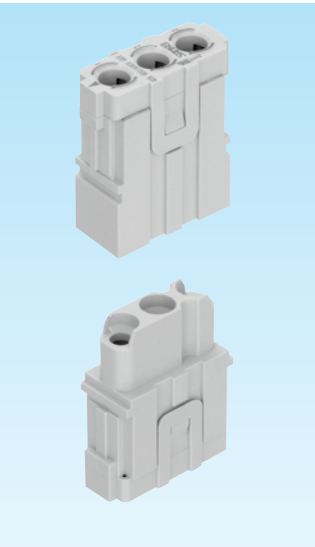

【圧着式】


在庫区分	品番	オスメス	極数	取付できるモジュールフレーム	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSIM3MC	オス	3	YSFD※※ YSFH※※	10 9	5 5
○	YSIF3MC	メス				

注) ※※は6B,10B,16B,24B

色調	主材質	環境	結線方式	互換性
アイボリー	PC	RoHS 10物質対応	圧着	有り

仕 様

定格電流	40A
定格電圧	UL/CSA 600V DIN/EN (汚染度3) 400V/690V
耐電圧	3.31KV
絶縁抵抗	10 ¹⁰ Ω 以上
接触抵抗	0.3mΩ 以下
使用温度範囲	-40～+125℃
材料	PC
コンタクト	CC4.0 (別売)
電線接続方法	圧着
電線サイズ	1.5～6.0mm ²
ガイドピン/プッシュ	SCPA508/509

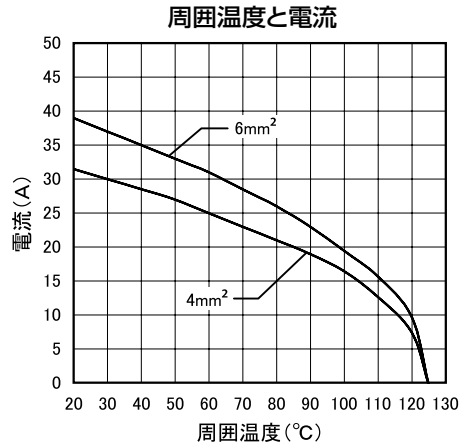

YSF※24Bに6モジュール取付け時

色調	主材質	環境	結線方式	互換性
アイボリー	PC	RoHS 10物質対応	圧着	有り



型式 YSI※3MC2

600V/500V

40A

圧着式

- 接続電線サイズが 10mm² まで接続できる圧着式のモジュールインサートです。
- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
- 10mm² を圧着する場合、YSTL275 をご使用下さい。

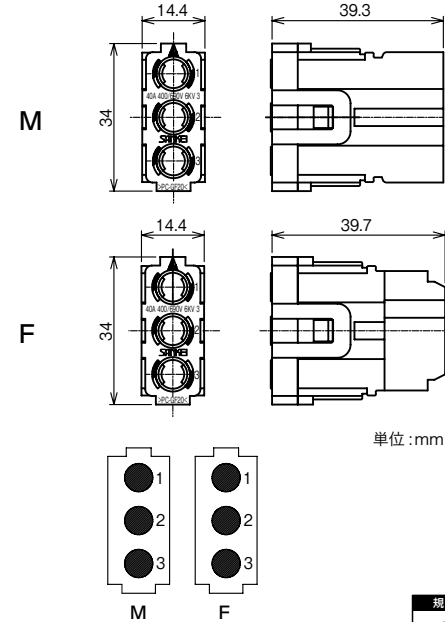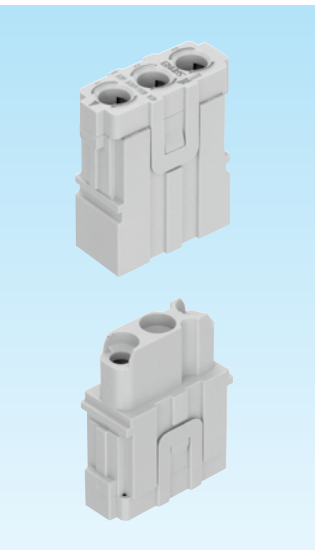


【圧着式】

在庫区分	品番	オスメス	極数	取付できるモジュールフレーム	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	YSIM3MC2	オス	3	YSFD※※ YSFH※※	10 9	5 5
確	YSIF3MC2	メス				

注) ※※は6B,10B,16B,24B

仕 様

定格電流	40A
定格電圧	UL/CSA 600V DIN/EN (汚染度3) 500V
耐電圧	3.31KV
絶縁抵抗	10 ¹⁰ Ω 以上
接触抵抗	0.3mΩ 以下
使用温度範囲	-40～+125℃
材料	PC
コンタクト	CC4.0 (別売)
電線接続方法	圧着
電線サイズ	1.5～10mm ²
ガイドピン/プッシュ	SCPA508/509

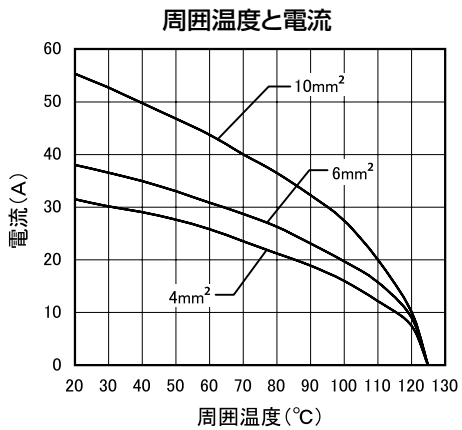

周囲温度 (°C)



型式 YSI※4MC3

600V/830V

40A

圧着式

- 高圧仕様で圧着式のモジュールインサートです。
- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

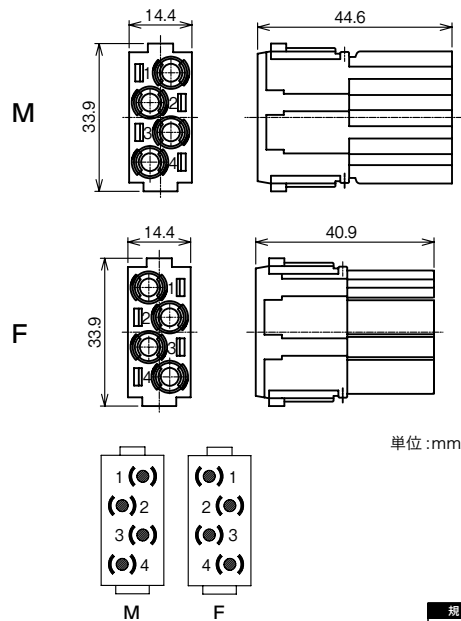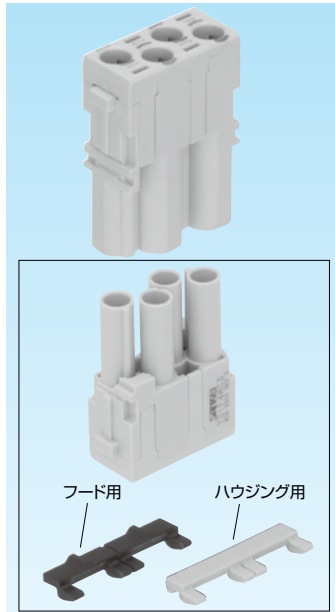

【圧着式】

在庫区分	品番	オスメス	極数	取付できるモジュールフレーム	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSIM4MC3	オス	4	YSFD※※ YSFH※※	11.5 9.0	5 5
○	YSIF4MC3	メス				

注1) ※※は6B,10B,16B,24B

注2) メスインサートをフードに取付ける場合、専用タブ (黒色) をご使用下さい。

注3) メスインサートをハウジングに取付ける場合、専用タブ (灰色) をご使用下さい。



型式 YSI※12MDD

600V

10A

圧着式

- コンタクトの実装密度が高い圧着式のモジュールインサートです。
- コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。

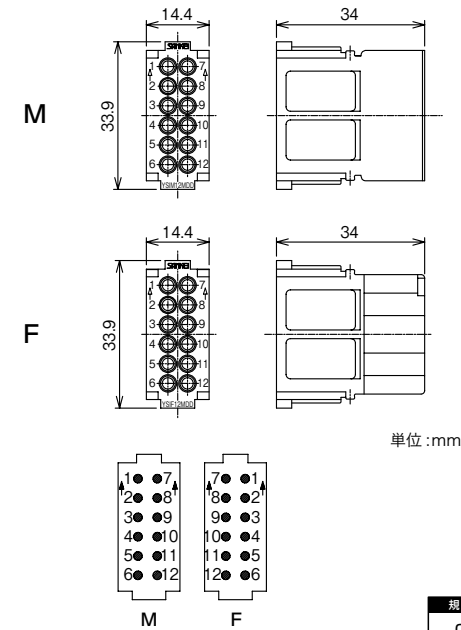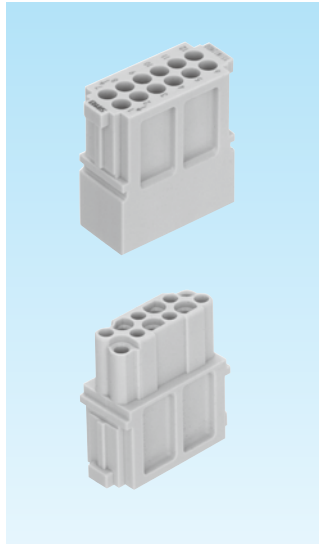


【圧着式】

在庫区分	品番	オスメス	極数	取付できるモジュールフレーム	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSIM12MDD	オス	12	YSFD※※ YSFH※※	10 9	5 5
○	YSIF12MDD	メス				

注) ※※は6B,10B,16B,24B

仕 様

定格電流	40A
定格電圧	UL/CSA 600V DIN/EN (汚染度3) 830V
耐電圧	4.26KV
絶縁抵抗	10 ¹⁰ Ω 以上
接触抵抗	0.3mΩ 以下
使用温度範囲	-40～+125℃
材料	PC
コンタクト	CC4.0 (別売)
電線接続方法	圧着
電線サイズ	1.5～6.0mm ²
ガイドピン/プッシュ	SCPA508/509

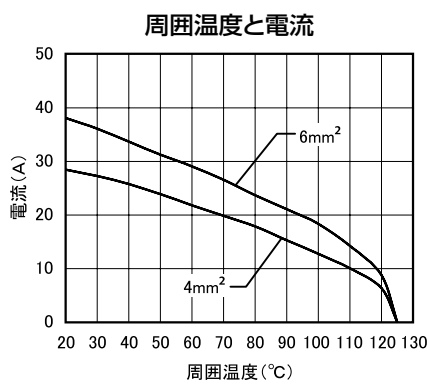


YSF※24Bに6モジュール取付け時

色調	主材質	環境	結線方式	互換性
アイボリー	PC	RoHS 10物質対応	圧着	有り

仕 様

定格電流	10A
定格電圧	UL/CSA 600V DIN/EN (汚染度3) 250V
耐電圧	2.21KV
絶縁抵抗	10 ¹⁰ Ω 以上
接触抵抗	3mΩ 以下
使用温度範囲	-40～+125℃
材料	PC
コンタクト	CC1.6 (別売)
電線接続方法	圧着
電線サイズ	0.14～2.5mm ²
ガイドピン/プッシュ	SCPA508/509

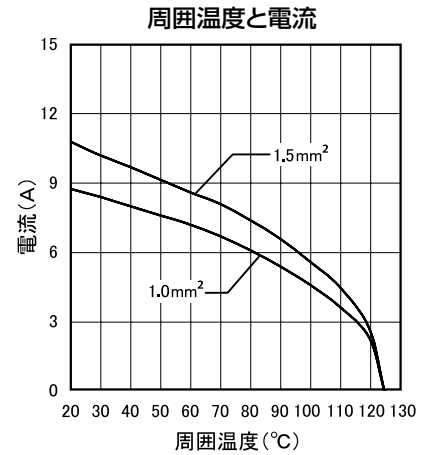

周囲温度 (°C)

YSF※24Bに6モジュール取付け時