
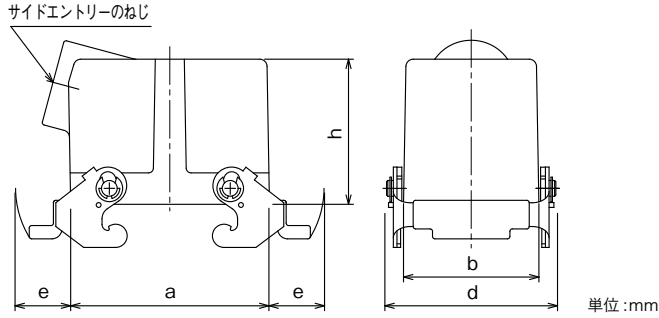


32A 形 中継フード

色 調	主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
グレー	7A5合金/カスト (ADC12)	焼付塗装	IP65	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃

低背形



2 レバー付き

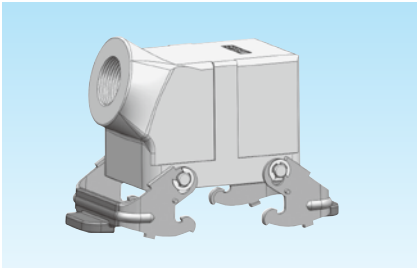

納期 区分	品 番	エントリー のねじ	適用するインサート ハウジング・カバー・ フードのサイズ	a	b	h	d	e	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	サイドエントリー									
	パッキンなし									
	YLKT32A-25S			製 作 検 討 中						

高背形

2 レバー付き

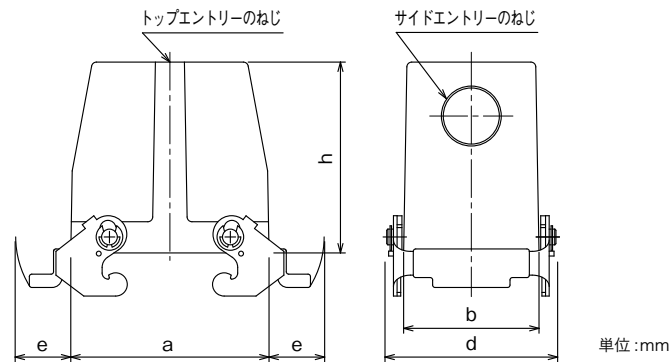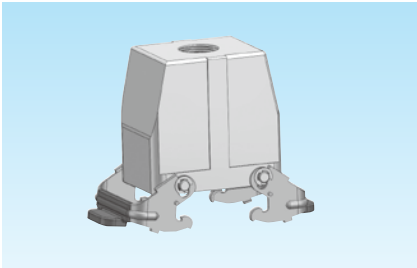



納期 区分	品 番		エントリー のねじ	適用するインサート ハウジング・カバー・ フードのサイズ	a	b	h	d	e	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	トップエントリー	サイドエントリー									
	パッキンなし	パッキンなし									
	YSKT32A-25T	YSKT32A-25S									
	YSKT32A-32T	YSKT32A-32S	製作検討中								

32A 形 ピン付ハウジング

色 調	主材質	表面処理	環 境	温度範囲
グレー	7A5合金/カスト (ADC12)	焼付塗装	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃

パネル取付け型

2 レバー用

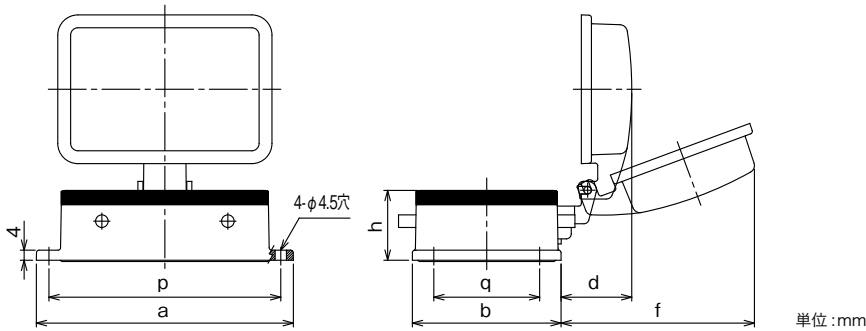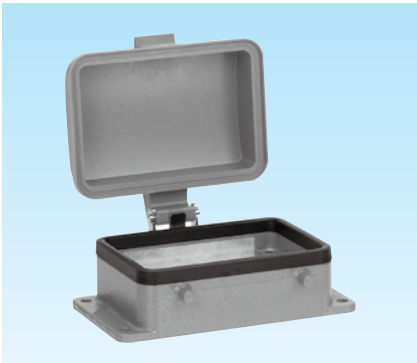

納期 区分	品 番	カバーの 材料	適用する 中継フードのサイズ	a	b	h	d	f	p	q	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	YSGT32A	ADC		製作検討中								

10A・16A・32A 形 カバー

色 調	主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
グレー	7A5合金/カスト (ADC12)	焼付塗装	IP65	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃

ハウジング用・中継フード用・ピン付き




【1レバー】


納期 区分	品 番	カバー の材料	適用する ハウジング のサイズ	a	b	c	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSVS10A	ADC	10A	63.0	33.2	19.5	72.0	25	1
○	YSVS16A	ADC	16A	79.6	33.2	19.5	88.5	30	1

【2レバー】

納期 区分	品 番	カバー の材料	適用する ハウジング のサイズ	a	b	c	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	YSVT32A	ADC		製作検討中					

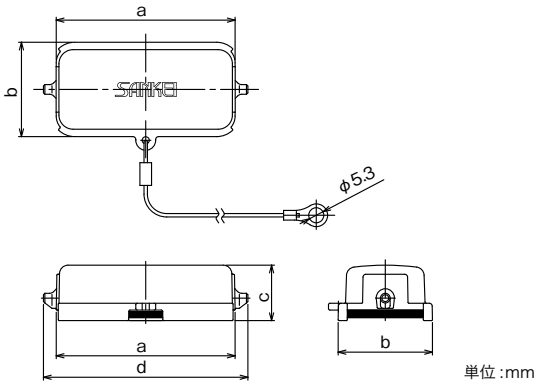

フード用・レバー付き

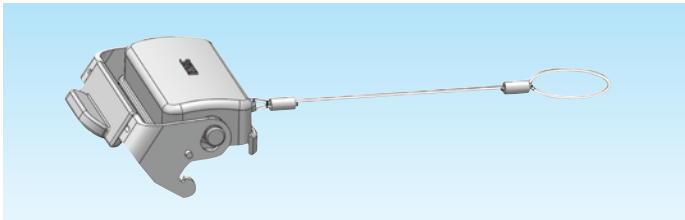


【1レバー】

納期 区分	品 番	カバー の材料	適用する ハウジング のサイズ	a	b	c	d	e	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	YSV3S10A	ADC		製作検討中						
	YSV3S16A	ADC								


【2レバー】

納期 区分	品 番	カバー の材料	適用する ハウジング のサイズ	a	b	c	d	e	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	YSV3T32A	ADC		製作検討中						

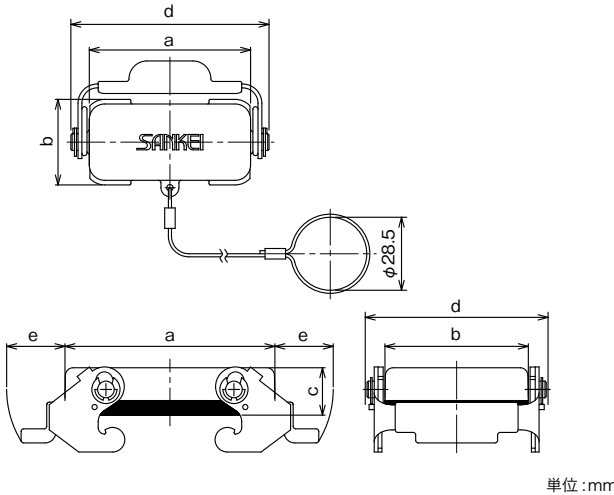

主材質	色 調	特 性	環 境	温度範囲
PA66	グレー	非防水	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃

ハウジング / 中継フード用簡易カバー

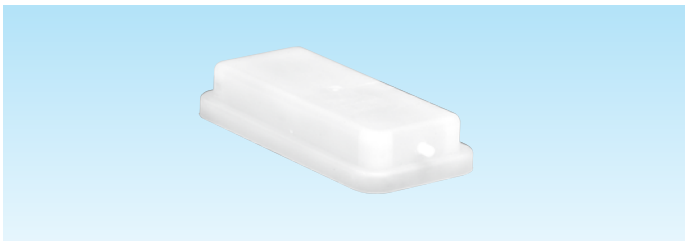

【1レバー】

納期 区分	品 番	カバー の材料	適用する ハウジング のサイズ	a	b	c	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSV4S10A	PA66	10A	63.0	33.2	19.5	72.0	5	1
	YSV4S16A	PA66		製作検討中					

【2レバー】

納期 区分	品 番	カバー の材料	適用する ハウジング のサイズ	a	b	c	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	YSV4T32A	PA66		製作検討中					

