
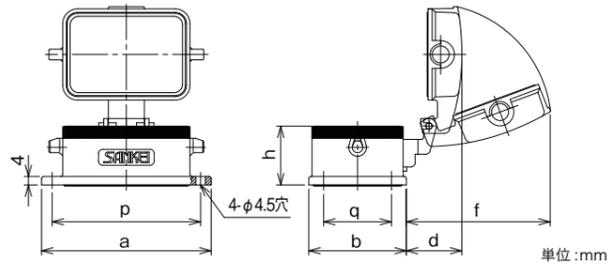


## B形 ピン付ハウジング

色調	主材質	表面処理	環境	温度範囲
グレー	7Aミニコン/カスト (ADC12)	焼付塗装	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃

パネル取付け型



### 1レバー用

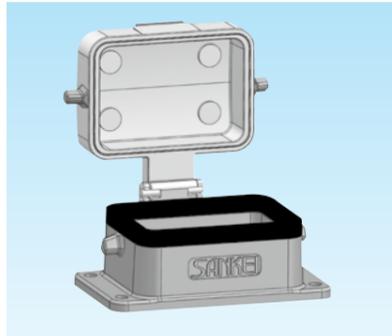

単位:mm

納期区分	品番	カバーの材料	適用するサイズ	a	b	h	d	f	p	q	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	YSGS6B	ADC										
	YSGSP6B	PA										
<b>製作検討中</b>												

### 2レバー用

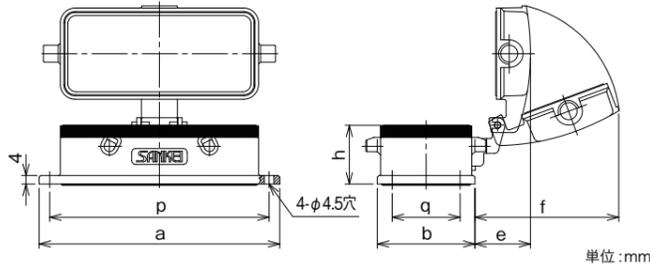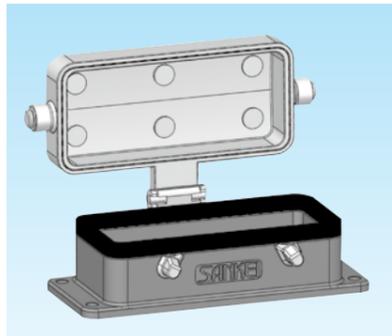


単位:mm

納期区分	品番	カバーの材料	適用するサイズ	a	b	h	e	f	p	q	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	YSGT10B	ADC										
	YSGTP10B	PA										
	YSGT16B	ADC										
	YSGTP16B	PA										
	YSGT24B	ADC										
	YSGTP24B	PA										
<b>製作検討中</b>												

## B形 カバー

色調	主材質	表面処理	特性	環境	温度範囲
グレー	7Aミニコン/カスト (ADC12)	焼付塗装	IP65	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃

フード用・レバー付

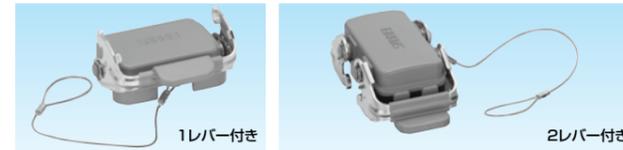


### 【1レバー付き】

納期区分	品番	カバーの材料	適用するフードのサイズ	a	b	c	d	e	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSV3S 6B	ADC	6B	60.0	43.0	21.0	76.0	25.0	80	1
	YSV3SP6B	PA								
<b>製作検討中</b>										

### 【2レバー付き】



納期区分	品番	カバーの材料	適用するフードのサイズ	a	b	c	d	e	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSV3T10B	ADC	10B	79.0	43.0	22.0	57.0	25.0	120	1
	YSV3TP10B	PA								
	YSV3T16B	ADC								
	YSV3TP16B	PA								
	YSV3T24B	ADC								
	YSV3TP24B	PA								
<b>製作検討中</b>										

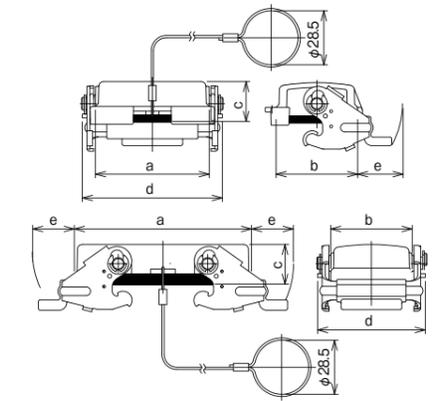

単位:mm

ハウジング/中継フード用 ピン付き

### ハウジング用

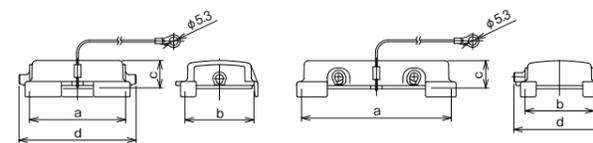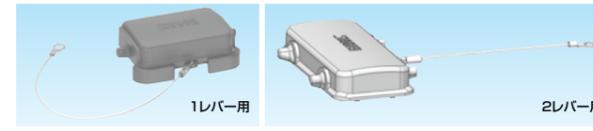

単位:mm


### 【1レバー用】

納期区分	品番	カバーの材料	適用するフードのサイズ	a	b	c	d	e	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSVS 6B	ADC	6B	60.0	43.0	18.0	73.0	-	40	1
	YSVSP6B	PA								
<b>製作検討中</b>										

### 【2レバー用】

納期区分	品番	カバーの材料	適用するフードのサイズ	a	b	c	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	YSVT10B	ADC	10B	74.0	43.0	21.0	57.0	47	1	
	YSVTP10B	PA								
	YSVT16B	ADC								
	YSVTP16B	PA								
	YSVT24B	ADC								
	YSVTP24B	PA								
<b>製作検討中</b>										

### 中継フード用

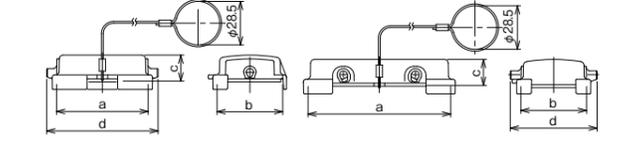

単位:mm

### 【1レバー用】

納期区分	品番	カバーの材料	適用するフードのサイズ	a	b	c	d	e	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSV2S 6B	ADC	6B	60.0	43.0	18.0	73.0	-	40	1
	YSV2SP6B	PA								
<b>製作検討中</b>										

### 【2レバー用】

納期区分	品番	カバーの材料	適用するフードのサイズ	a	b	c	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	YSV2T10B	ADC	10B	74.0	43.0	21.0	57.0	47	1	
	YSV2TP10B	PA								
	YSV2T16B	ADC								
	YSV2TP16B	PA								
	YSV2T24B	ADC								
	YSV2TP24B	PA								
<b>製作検討中</b>										

色調	主材質	特性	環境	温度範囲
グレー	PA66	非防水	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃


ハウジング/中継フード用 簡易型カバー

### 【1レバー用】

納期区分	品番	カバーの材料	適用するフードのサイズ	a	b	c	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSV4S6B	PA66	6B	60.0	43.0	18.0	73.0	6	10

### 【2レバー用】

納期区分	品番	カバーの材料	適用するフードのサイズ	a	b	c	d	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	YSV4T10B	PA66							
	YSV4T16B	PA66							
	YSV4T24B	PA66							
<b>製作検討中</b>									



単位:mm