



コンタクト

コンタクト

CC1.6 10A

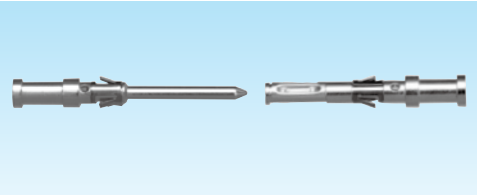


- オスコンタクトの接続部の外径が 1.6mm の 10A 仕様の圧着式のコンタクトです。
- 材料は銅合金で表面処理は、銀めっきのものが標準です。
- メスコンタクトとオスコンタクトの接触部にベリリウム銅を使用していますので、こじり性に優れています。
- コンタクトの特殊リテーナを使用していますので細い電線も挿入工具なしでインサートに挿入でき、コンタクトのインサートからの引張力が強く、リテーナが保管中に脱落する心配がありません。
- 呼び O3 及び O3AU（電線サイズ 0.14～0.37mm）は、UL 及び CSA の認承外です。
- 電線の被覆のむき代は、8mm です。
- YSC※D25 サイズのコンタクトの電線被覆むき代は、6mm です。

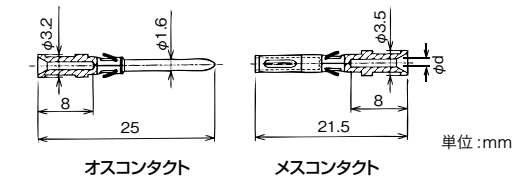


袋単位での販売となります。																
品 番							φd (mm)	適用する						重量 (g/個)		袋入数 (個/袋)
オスコンタクト			メスコンタクト					電線サイズ			インサート	圧着工具 引抜き工具	オス	メス		
納期 区分	銀めっき	納期 区分	金めっき	納期 区分	銀めっき	納期 区分		金めっき	IEC(mm²)	JIS(mm²)			AWG	オス	メス	
○	YSCMD03	確	YSCMD03AU	○	YSCFD03	確	YSCFD03AU	0.90	0.14~0.37	0.20~0.30	26~22	YSI※ZD	YSTL 236,265	0.6	0.7	50
○	YSCMD05	確	YSCMD05AU	○	YSCFD05	確	YSCFD05AU	1.10	0.50	0.50	20	YSI※ZD2		0.6	0.7	
○	YSCMD07	確	YSCMD07AU	○	YSCFD07	確	YSCFD07AU	1.30	0.75	0.75	18	YSI※D		0.6	0.7	
○	YSCMD10	確	YSCMD10AU	○	YSCFD10	確	YSCFD10AU	1.45	1.00	—	18	YSI※DD	YSTL 241	0.6	0.7	
○	YSCMD15	確	YSCMD15AU	○	YSCFD15	確	YSCFD15AU	1.75	1.50	1.25	16	YSI※DDD	0.6	0.7		
○	YSCMD25	確	YSCMD25AU	○	YSCFD25	確	YSCFD25AU	2.25	2.50	2.00	14	YSI※MD	0.6	0.7		

CC2.5 16A

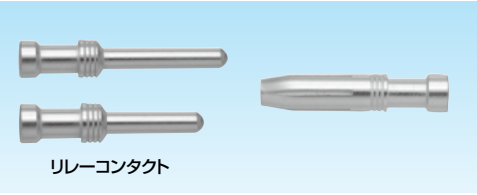

- オスコンタクトの接続部の外径が 2.5mm の 16A 仕様の圧着式のコンタクトです。
- 材料は銅合金で表面処理は、銀めっきのものが標準です。
- 電線の被覆のむき代は、7.5mm です。
- リレーコンタクトはオスコンタクトの長さの全長が 22.8mm です。

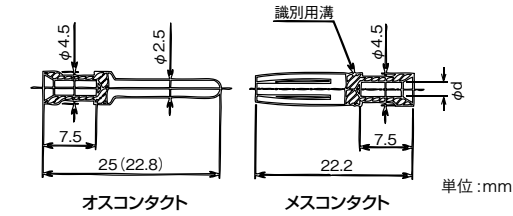


															袋単位での販売となります。		
品 番								φd (mm)	識別 用溝	適用する					重量 (g/個)		袋入数 (個/袋)
オスコンタクト				メスコンタクト						電線サイズ			インサート	圧着工具 引抜き工具	オス	メス	
納期 区分	銀めっき	納期 区分	金めっき	納期 区分	銀めっき	納期 区分	金めっき			IEC(mm²)	JIS(mm²)	AWG					
○	YSCME03	確	YSCME03AU	○	YSCFE03	確	YSCFE03AU	0.94	なし	0.14~0.37	0.20~0.30	26~22	YSI※ZE YSI※E YSI※EE YSI※HE YSI※MEE	YSTL 238,265	1.3	1.5	50
○	YSCME05	確	YSCME05AU	○	YSCFE05	確	YSCFE05AU	1.10	なし	0.50	0.50	20			1.3	1.5	
○	YSCME07	確	YSCME07AU	○	YSCFE07	確	YSCFE07AU	1.30	1	0.75	0.75	18			1.3	1.5	
○	YSCME10	確	YSCME10AU	○	YSCFE10	確	YSCFE10AU	1.45	1	1.00	—	18			1.3	1.5	
○	YSCME15	確	YSCME15AU	○	YSCFE15	確	YSCFE15AU	1.80	2	1.50	1.25	16			1.3	1.5	
○	YSCME25	確	YSCME25AU	○	YSCFE25	確	YSCFE25AU	2.20	3	2.50	2.00	14			1.3	1.5	
○	YSCME30	確	YSCME30AU	○	YSCFE30	確	YSCFE30AU	2.55	1巾広	—	—	12	YSTL 244		1.3	1.5	
○	YSCME40	確	YSCME40AU	○	YSCFE40	確	YSCFE40AU	2.85	なし	4.00	3.50	12			1.3	1.5	

【リレーコンタクト】										袋単位での販売となります。	
納期 区分	品 番		φd mm	識別 用溝	適用する			重量 (g/個)	袋入数 (個/袋)		
	オスコンタクト				電線サイズ		インサート				
	銀めっき				mm ²	AWG					
	YSCM2E10										
	YSCM2E15				製作検討中						
YSCM2E25											


コンタクト

コンタクト

CC4.0 40A

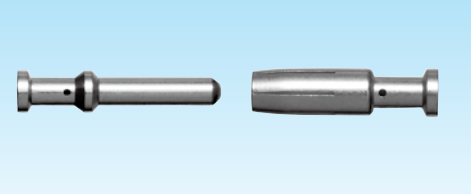


- オスコンタクトの接続部の外径が 4.0mm の 40A 仕様の圧着式のコンタクトです。
- 材料は銅合金で表面処理は、銀めっきのものが標準です。
- 電線の被覆のむき代は 9mm、9.6mm、15mm です。

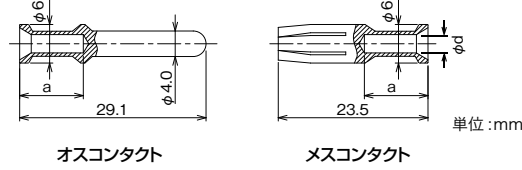


袋単位での販売となります。														
納期 区分		品 番		φd (mm)	適用する					被覆 むき代 mm	重量 (g/個)		袋入数 (個/袋)	
		オスコンタクト	メスコンタクト		電線サイズ			インサート	圧着工具 引抜き工具		オス	メス		
オス	メス	銀めっき	銀めっき		IEC(mm²)	JIS(mm²)	AWG							
○	○	YSCMC15	YSCFC15	1.75	1.50	1.25	16	YSI※12/2K	YSTL265 YSTL245	9.0	3.0	2.7	20	
○	確	YSCMC25	YSCFC25	2.25	2.50	2.00	14	YSI※6/36K		9.0	3.0	2.7		
○	○	YSCMC40	YSCFC40	2.85	4.00	3.50	12	YSI※MC		9.6	3.0	2.7		
○	○	YSCMC60	YSCFC60	3.5	6.00	5.50	10	YSI※MC2		9.6	3.2	2.8		
確	確	YSCMC100	YSCFC100	4.3	10.00	8.00	8	YSI※MC2	YSTL267 YSTL275	15.0				

CC8.0 100A

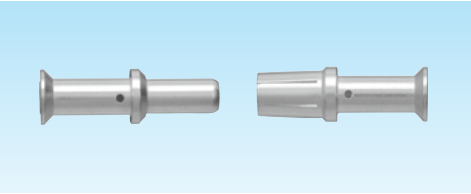


- オスコンタクトの接続部の外径が 8mm の 100A 仕様の圧着式のコンタクトです。
- 電線の被覆のむき代は 19mm、16mm です。

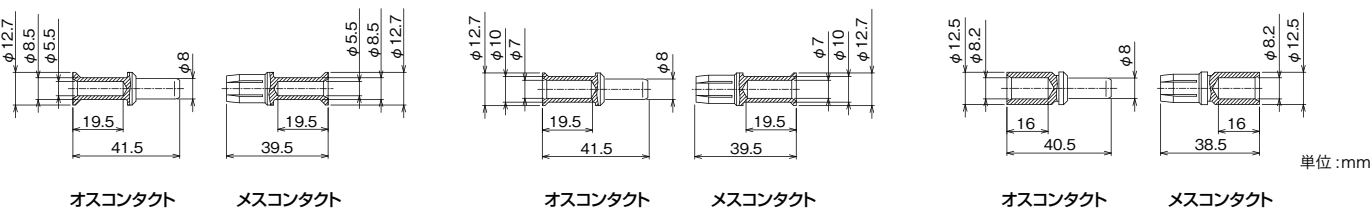

												袋単位での販売となります。	
納期 区分	品 番				被覆 むき代 (mm)	適用する					重量 (g/個)		袋入数 (個/袋)
	オスコンタクト		メスコンタクト			電線サイズ		インサート	圧着工具 引抜き工具	オス	メス		
	銀めっき		銀めっき			mm ²	AWG						
	YSCMH160		YSCFH160										
	YSCMH250		YSCFH250										
	YSCMH350		YSCFH350										

製作検討中

D-2・D-3・D-5

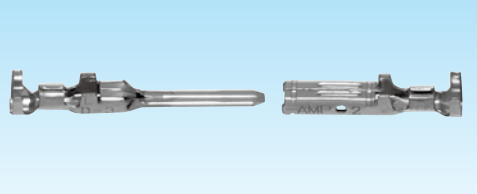

- YT シリーズのインサート及びコネクタに使用するオス・メスの圧着式のコンタクトです。
- このコンタクトは、タイコエレクトロニクス製のダイナミックシリーズコンタクトです。
- コンタクトはタイコエレクトロニクスの取扱店よりご購入下さい。
- 仕様詳細については、タイコエレクトロニクス社のカタログをご参照下さい。