


KEIFLEX
SANFLEKI
ROBO
KEIGLAND
POWER
GODZILLA
PLICA TUBE
SANPIPE
GRIPLOK
SANPARTS
SANCABLE
SANCUBE
技術資料

プラグインケーブル


M12 プラグインケーブル（片面フリー）

90° 形ソケットプラグ付き

特 性	特 性	環 境	温度範囲
IP67	耐油	RoHS 10物質対応	-25℃ ～70℃

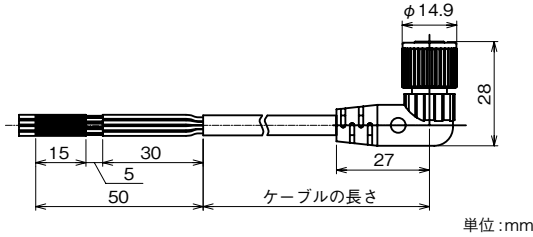


2 極

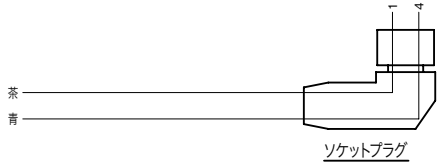

【2極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP2AGF-※※※TF	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP2ALF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
確	YP2ALL-※※※TF			耐油固定	ブラック	


3 極

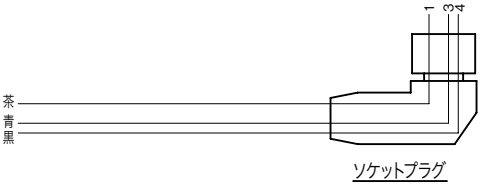

【3極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP3GF-※※※TF	3	3×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP3LF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
確	YP3LL-※※※TF			耐油固定	ブラック	

5 極

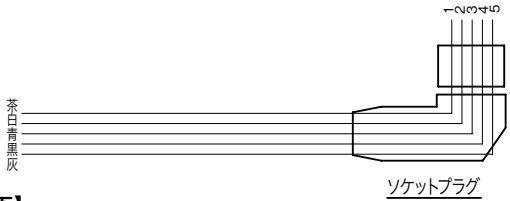

【5極】


納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP5GF-※※※TF	5	5C×0.34	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP5LF-※※※TF			耐油可動	ライトグレー	
確	YP5LL-※※※TF			耐油固定	ブラック	

プラグインケーブル


M12 プラグインケーブル

ピンプラグ +90° 形ソケットプラグ付き

特 性	特 性	環 境	温度範囲
IP67	耐油	RoHS 10物質対応	-25℃ ～70℃

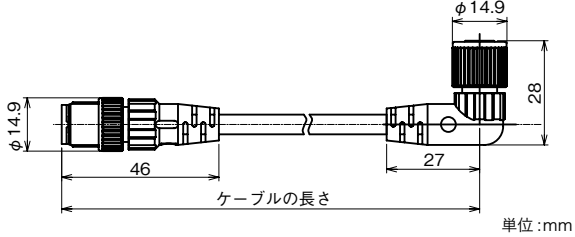


2 極

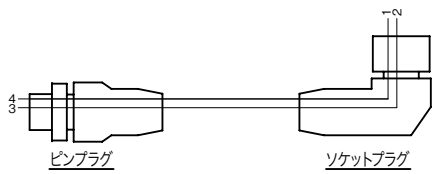

【2極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP2EGF-※※※TC	2	2C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP2ELF-※※※TC			耐油可動	ライトグレー	
確	YP2ELL-※※※TC			耐油固定	ブラック	


3 極

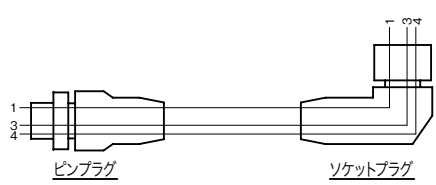

【3極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP3GF-※※※TC	3	3C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP3LF-※※※TC			耐油可動	ライトグレー	
確	YP3LL-※※※TC			耐油固定	ブラック	

4 極

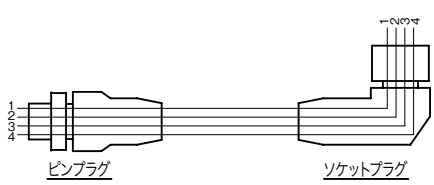

【4極】

納期区分	品番	極数	ケーブルの構成	ケーブル仕様	ハウジング色調	ケーブルの長さ(m)
確	YP4GF-※※※TC	4	4C×0.5	高耐油可動	ライトグレー	479頁参照
確	YP4LF-※※※TC			耐油可動	ライトグレー	
確	YP4LL-※※※TC			耐油固定	ブラック	

○	YP4LL-010TC	4	4C×0.5	耐油固定	ブラック	1.0
○	YP4LL-020TC					2.0
○	YP4LL-030TC					3.0
○	YP4LL-100TC					10.0

KEIFLEX
SANFLEKI
ROBO
KEIGLAND
POWER
GODZILLA
PLICA TUBE
SANPIPE
GRIPLOK
SANPARTS
SANCABLE
SANCUBE
技術資料