

M12 パネル取付け型プラグインケーブル

特性	特性	環境	温度範囲
IP67	耐油	RoHS 10物質対応	-25℃ ~50℃

フロントロック式




片側ソケットプラグ付き

●本体の材質は ZDC (亜鉛合金ダイカスト) 製で、表面処理は電気亜鉛めっきです。(ロックナットは鋼製です)



片側ピンプラグ付き

●本体の材質は ZDC (亜鉛合金ダイカスト) 製で、表面処理は電気亜鉛めっきです。(ロックナットは鋼製です)

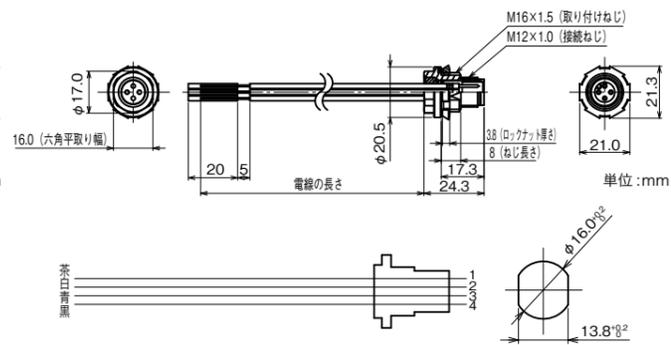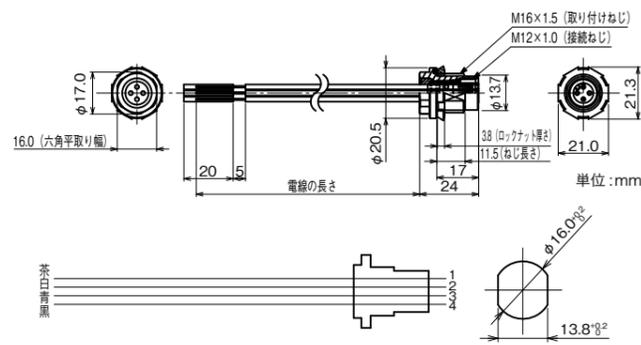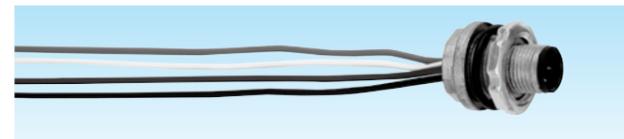

[4極]

納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ
確	YP4L-***SHF	4	4x0.5 (20x0.18)	耐油固定	479頁 参照

[4極]

納期区分	品番	極数	電線の構成	電線仕様	電線の長さ
確	YP4L-***CHF	4	4x0.5 (20x0.18)	耐油固定	479頁 参照

プラグ／ソケット (ネジ止め式からプッシュイン式への移行)

M12、ピンプラグ／ソケットプラグ

●今後、現行品 (ネジ止め式) から新仕様品 (プッシュイン式) へ移行予定です。

現行品 (ネジ止め式)

種類	極数	品番		販売終了日
		適用ケーブルの外径 (mm)		
		φ4~φ6	φ6~φ8	
90°形 ピンプラグ	4	YB 490020	YB 491020	2023-02-20
90°形 ソケットプラグ	4	YB 490014	YB 491014	2023-02-20

新仕様品 (プッシュイン式)

品番	
適用ケーブルの外径 (mm)	
φ4~φ8	
	YB 490194
	YB 490196

ネジ止め式からプッシュイン式への移行 (参考)


現行品 (ネジ止め式)	新仕様品 (プッシュイン式)
例: YB 490020 	例: YB 490194
ネジ止め式 	プッシュイン式

プラグ／ソケット (ネジ止め式)

色調	特性	特性	温度範囲
黒色 (樹脂部)	IP67	耐油	-25℃ ~85℃

M12、ピンプラグ／ソケットプラグ

●ケーブル無し仕様の M12 ピンプラグ／ソケットプラグです。
●特殊仕様のケーブルをご使用する場合に適しています。ケーブルの接続はねじ端子接続です。

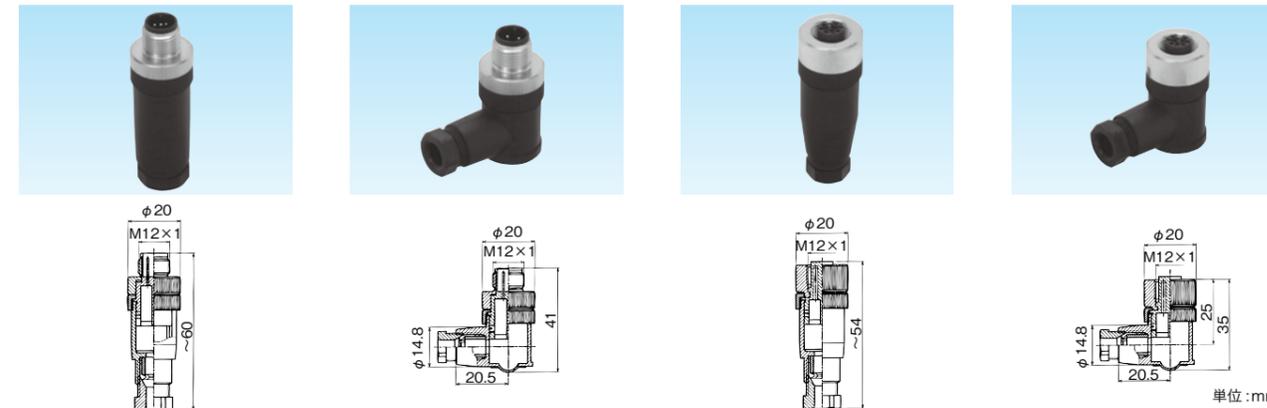

[M12、3極／4極／5極]

YB490020、491020、490014、491014 は、2023年2月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


納期区分	品番		種類	極数	電線接続方法	電線太さ Max(mm²)	定格電圧 (V)	定格電流	IP	重量 (g/個)				
	適用ケーブルの外径 (mm)													
	φ4~φ6	φ6~φ8												
○	YB 490016	YB 491016	ストレート形 ピンプラグ	3	ねじ	0.75	DC250	4A	67	23				
○	YB 490017	—		4						23				
○	YB 490018	YB 491018		5			23							
○	YB 490019	YB 491019	90°形 ピンプラグ	3			DC250			23				
○	YB 490020	YB 491020		4			DC250			23				
○	YB 490021	YB 491021		5			DC60			23				
○	YB 490010	—	ストレート形 ソケットプラグ	3			ねじ			0.75	DC250	4A	67	23
○	YB 490011	YB 491011		4										DC250
○	YB 490012	YB 491012		5							DC60			23
○	YB 490013	YB 491013	90°形 ソケットプラグ	3							ねじ			0.75
○	YB 490014	YB 491014		4	DC250	23								
○	YB 490015	YB 491015		5	DC60	23								

プラグ／ソケット (プッシュイン式) 新仕様品

色調	特性	特性	温度範囲
黒色 (樹脂部)	IP67	耐油	-40℃ ~85℃

M12、ピンプラグ／ソケットプラグ

●ケーブル無し仕様の M12 ピンプラグ／ソケットプラグです。
●特殊仕様のケーブルをご使用する場合に適しています。ケーブルの接続はプッシュイン接続です。

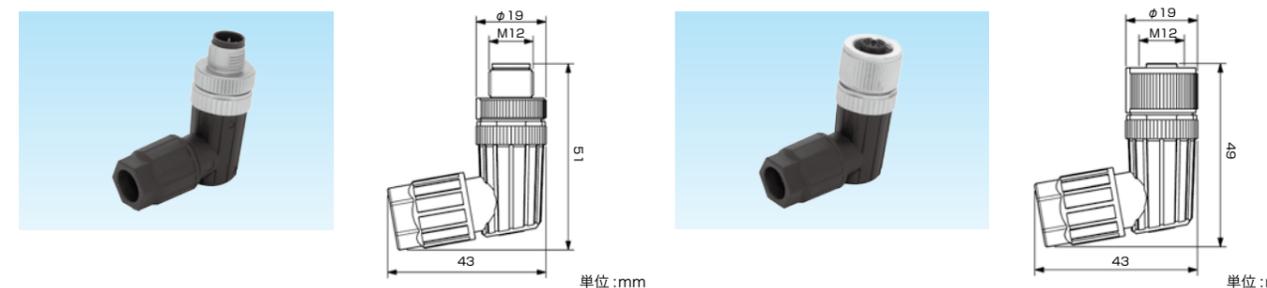

[M12、4極]

納期区分	品番		種類	極数	電線接続方法	電線太さ Max(mm²)	定格電圧 (V)	定格電流	IP	重量 (g/個)
	適用ケーブルの外径 (mm)									
	φ4~φ6	φ6~φ8								
○	YB 490194	—	90°形ピンプラグ	4	プッシュイン	0.75	DC250	4A	67	22
○	YB 490196	—	90°形ソケットプラグ							22