サドル

色調	色調	主材質	特性	環境	難燃性	温度範囲
黒色	ライトグレー	PA6	耐油	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃～100℃

管固定用（メートルサイズ）

両側止めサドル

●サンフレキ ROBO を造営材に固定するためのサドルです。



【黒色品･ライトグレー色品】

納期区分 黒色品	納期区分 ライトグレー色品	品番 黒色品	品番 ライトグレー色品	取付できるサンフレキ ROBO		A	B	φdXL (穴×長さ)	H (高さ)	P	T (厚さ)	重量 (g／個)	入数 (個／袋)
◎	確	SS 12	SS 12 LG	NS NP NF NFX NT	12	45	16	5×7	13.9	31	2.5	2	30
◎	◎	SS 16	SS 16 LG		16	49	16	5×7	17.9	35	2.5	2	30
◎	◎	SS 20	SS 20 LG		20	56	18	5×7	22.3	40	3.0	5	30
◎	◎	SS 25	SS 25 LG		25	61	18	5×7	27.3	45	3.0	5	30
◎	◎	SS 32	SS 32 LG		32	68	20	5×7	34.1	52	3.0	8	20
◎	確	SS 40	SS 40 LG		40	79	20	6×8	42.4	61	3.5	11	20
◎	確	SS 50	SS 50 LG		50	89	20	6×8	52.4	71	3.5	13	10
◎	確	SS 63	SS 63 LG		63	102	20	6×8	65.4	84	3.5	16	10

注 . 取付できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

片側止めサドル



【黒色品･ライトグレー色品】

納期区分 黒色品	納期区分 ライトグレー色品	品番 黒色品	品番 ライトグレー色品	取付できるサンフレキ ROBO		A	B	φd (穴径)	H (高さ)	P	T (厚さ)	重量 (g／個)	入数 (個／袋)
◎	確	SSO 12	SSO 12 LG	NS NP NF NFX NT	12	29	14	5	13.9	14.5	2.5	1	20
◎	確	SSO 16	SSO 16 LG		16	33	14	5	17.9	16.5	2.5	2	20
◎	確	SSO 20	SSO 20 LG		20	39	15	5	22.3	19.0	3.0	3	20
◎	確	SSO 25	SSO 25 LG		25	44	16	5	27.3	21.5	3.0	4	20
◎	確	SSO 32	SSO 32 LG		32	51	17	5	34.1	25.0	3.0	5	10

注 . 取付できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

センター止めサドル



【黒色品･ライトグレー色品】

納期区分 黒色品	納期区分 ライトグレー色品	品番 黒色品	品番 ライトグレー色品	取付できるサンフレキ ROBO		A	B	C	φE (穴径)	φF (座径)	重量 (g／個)	入数 (個／袋)
◎	◎	SSC 12	SSC 12 LG	NS NP NF NFX NT	12	17.8	17	20.4	5.2	10.5	3	20
◎	◎	SSC 16	SSC 16 LG		16	21.8	17	24.4	5.2	10.5	4	20
◎	◎	SSC 20	SSC 20 LG		20	27.6	18	28.5	5.2	10.5	5	20
◎	◎	SSC 25	SSC 25 LG		25	32.6	18	33.5	5.2	10.5	6	20
◎	確	SSC 32	SSC 32 LG		32	41.5	18	40.5	5.2	10.5	10	10
◎	◎	SSC 40	SSC 40 LG		40	49.5	19	49.8	6.2	12.5	13	10
◎	確	SSC 50	SSC 50 LG		50	61.3	19	59.7	6.2	12.5	16	5
◎	確	SSC 63	SSC 63 LG		63	74.3	19	72.7	6.2	12.5	22	5

注 . 取付できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

2 本止め／ 3 本止め

●サンフレキ ROBO を 2 本止め及び 3 本止めするサドル
（型式 LS2A/LS2AV）は、商品分類名「サンパイプ」328 頁をご参照下さい。

サドル

色調	主材質	特性	環境	難燃性	温度範囲
黒色	PA6	耐油	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃～100℃

管固定用（ヨーロッパサイズ）

両側止めサドル



【黒色品】

納期区分	品番	取付できるサンフレキ ROBO		A	B	φdXL (穴×長さ)	H (高さ)	P	T (厚さ)	重量 (g／個)	入数 (個／袋)
◎	SS 16	NS NRS NRF	16	49	16	5×7	17.9	35	2.5	2	30
確	SS 21		21	57	18	5.2×7	23.5	41	3.0	5	30
確	SS 28		28	62	18	5.2×7	30.8	46	3.0	6	30
確	SS 34		34	73	20	6.2×8	36.6	55	3.0	8	20
確	SS 42		42	83	20	6.2×8	44.9	65	3.5	11	20
確	SS 54		54	96	20	6.2×8	56.9	78	3.5	14	10

サドル

色調	主材質	特性	環境	難燃性	温度範囲
黒色	PA6	耐油	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃～100℃

管固定用（ヨーロッパサイズ）

片側止めサドル



SS034、42、54 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【黒色品】

納期区分	品番	取付できるサンフレキ ROBO		A	B	φd (穴径)	H (高さ)	P	T (厚さ)	重量 (g／個)	入数 (個／袋)
確	SSO 21	NS NRS NRF	21	42	15.0	5.2	23.5	20.5	3.0		20
確	SSO 28		28	48	16.0	5.2	30.8	23.0	3.0		20
確	SSO 34		34	56	17.0	6.2	36.6	27.5	3.5		10
確	SSO 42		42	66	販売終了			32.5	3.5		10
確	SSO 54		54	78	19.0	6.2	56.9	39.0	3.5		10

センター止めサドル



SSC54 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【黒色品】

納期区分	品番	取付できるサンフレキ ROBO		A	B	C	φE (穴径)	φF (座径)	重量 (g／個)	入数 (個／袋)
確	SSC 21	NS NRS NRF	21	28.8	18.0	31.0	6.2	12.5	5	20
確	SSC 28		28	36.1	18.0	38.3	6.2	12.5	7	20
確	SSC 34		34	44.0	18.0	44.3	6.2	12.5	9	10
確	SSC 42		42	52.0	19.0	52.3	6.2	12.5	12	10
確	SSC 54		54	65.8	販売終了			12.5	16	5

ROBO サドル ロボットアーム部取付

色調	主材質	環境	環境	難燃性	温度範囲
白色	PA6	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃～90℃

●ロボットのアーム部に取り付け、ケーブル、ホースの取付をサポートするための可動サドルです。
●品番は，次のとおりです。

H RS F 20 A
- A：取付できるアーム径：φ54～108
- 20：取付できるサンフレキ ROBO サイズ：#20
- F：リング形状（F：爪なし、H：爪あり）
- RS：ロボット用サドル
- H：樹脂製電材電装品

●色調は白色です。

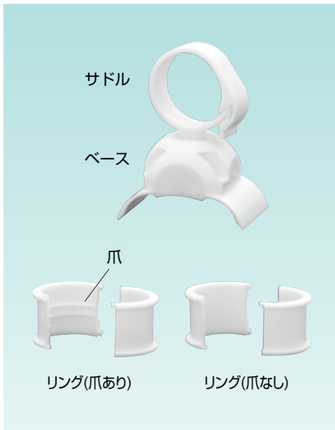

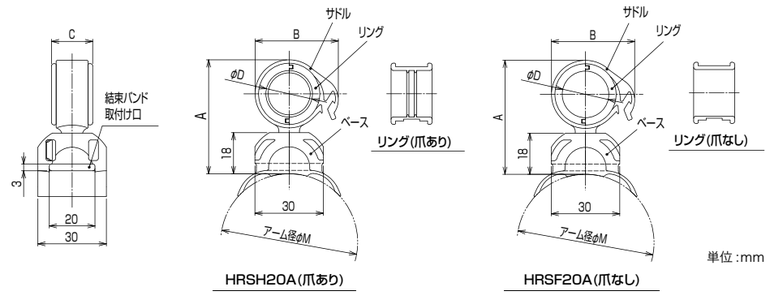

袋単位での販売となります。

納期区分	品　番	取付けできるサンフレキ ROBO※	取付けできるアーム径 φM	A	B	C	φD	重量 (g)	袋入数 (個／袋)
◎	HRSH20A	NS NP NF NFX 20	54～108	49.9	36.4	18.0	20.4	17.4	5
◎	HRSF20A		54～108	49.9	36.4	18.0	20.4	17.3	5

※HRSF20A は、外径 20mm 以下のケーブル・ホースも取付可能です。