



90° 形コネクタ ノックアウト接続用

管用平行おねじ付き

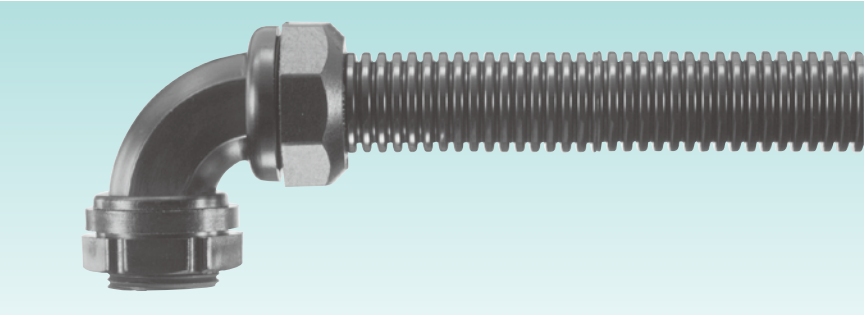

- サンプルレキ ROBO を制御盤類のノックアウトに接続するための 90° 形コネクタです。
- サンプルレキ ROBO # 16～# 63 とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。



単位 :mm
規格
FileNo.E167112
C A US

標準品




【黒色品】

納期区分	品番	接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm) ※	ϕA	ϕC	D	ϕd	E	F	ℓ ₁	ℓ ₃	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
												JIS B 0202 ϕS ₁	呼び		
○	N90BG 12 注1	12	8	24.5	28.8	28.7	9.1	21	29	13.0	7.0	20.9	G 1/2	19	20
○	N90BG 16	16	11	28.8	28.8	28.7	12.0	23	33	13.0	7.0	20.9	G 1/2	22	20
○	N90BG 20	NS	20	13	34.2	28.8	14.4	25	36	13.0	7.0	20.9	G 1/2	27	20
○	N90BG 25	NP	25	19	41.5	37.0	35.1	19.9	27	40	14.0	8.0	G 3/4	42	10
○	N90BG 32	NF	32	25	50.0	45.5	43.6	26.0	31	46	15.0	9.0	G 1	61	10
○	N90BG 40	NFX	40	33	59.5	56.0	54.6	34.0	36	54	16.0	10.0	G 1-1/4	98	5
○	N90BG 50		50	39	70.3	64.0	62.7	40.0	42	63	16.0	10.0	G 1-1/2	132	5
○	N90BG 63		63	51	84.4	74.8	78.6	51.9	49	74	18.0	11.0	G 2	198	5


注 1. UL 認定品ではありません。
注 2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ～ 60% の外径を目安として下さい。
注 3. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

45° 形コネクタ ノックアウト接続用

管用平行おねじ付き

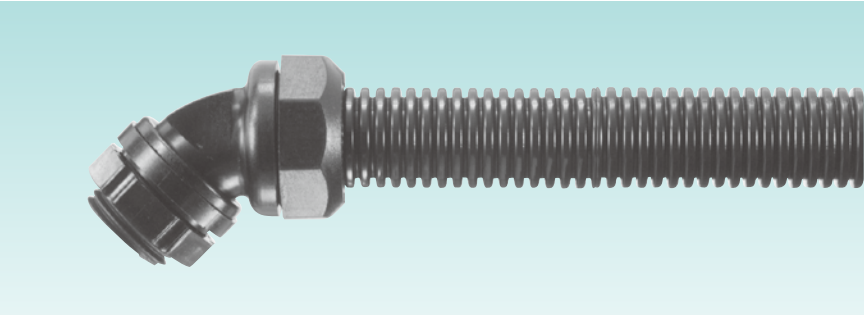

- サンプルレキ ROBO を制御盤類のノックアウトに接続するための 45° 形コネクタです。
- サンプルレキ ROBO # 16～# 63 とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。



単位 :mm
規格
FileNo.E167112
C A US

標準品



【黒色品】

納期区分	品番	接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm) ※	ϕA	ϕC	D	ϕd	G	H	ℓ ₁	ℓ ₃	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
												JIS B 0202 ϕS ₁	呼び		
○	N45BG 12 注1	12	8	24.5	28.8	28.7	9.1	12	21	13.0	7.0	20.9	G 1/2	17	20
○	N45BG 16	16	11	28.8	28.8	28.7	12.0	13	22	13.0	7.0	20.9	G 1/2	19	20
○	N45BG 20	NS	20	13	34.2	28.8	14.4	13	25	13.0	7.0	20.9	G 1/2	24	20
○	N45BG 25	NP	25	19	41.5	37.0	35.1	19.9	15	28	14.0	8.0	G 3/4	37	10
○	N45BG 32	NF	32	25	50.0	45.5	43.6	26.0	16	31	15.0	9.0	G 1	52	10
○	N45BG 40	NFX	40	33	59.5	56.0	54.6	34.0	19	38	16.0	10.0	G 1-1/4	84	5
○	N45BG 50		50	39	70.3	64.0	62.7	39.9	21	42	16.0	10.0	G 1-1/2	108	5
○	N45BG 63		63	51	84.4	74.8	78.6	51.8	24	49	18.0	11.0	G 2	167	5

注 1. UL 認定品ではありません。
注 2. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ～ 60% の外径を目安として下さい。
注 3. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

N 型の附属品

N 型附属品の種類

- N 型附属品の種類は、次の型式です。呼び（サイズ）は、# 12～# 63 です。
- 詳細は納入仕様書をご請求下さい。




NBC (例)



N90BC (例)



N45BC (例)




取付例
NOG/NOPG (例)




取付例
N90OG (例)




取付例
N45OG (例)



NZS (例)



取付例
N90ZS (例)




N45ZS (例)




取付例
NKD/NKM (例)




取付例
N90KD/N90KM (例)



取付例
NKG/NKC (例)



NHBI (例)




NHBG (例)



取付例
NHKD/NHKM (例)



取付例
N90HKD/N90HKM (例)



NVBG (例) ※非防水