



コネクタ 電気機器接続用

Pg めねじ接続用

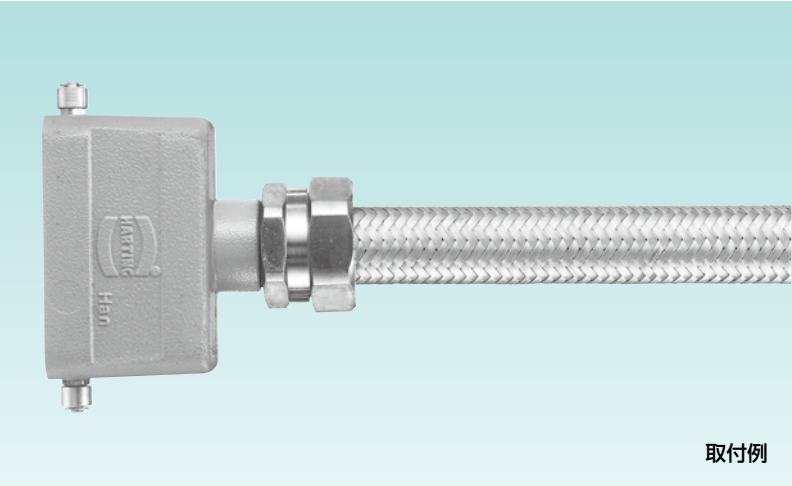


取付例

- サンフレキ ROBO TypeNSBS を電気機器に接続するためのコネクタです。
- NBOPG を穴用として使用する場合は別売のロックナット（型式 RLPGS）を別にご用意下さい。
- サンフレキ ROBO とコネクタの引張力は 250N（JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト）です。
- RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。

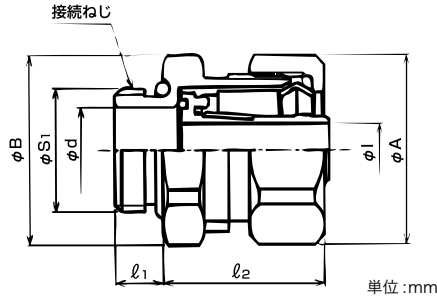

ストレート形




納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φA	φB	φd	φl	l1	l2	接続ねじ DIN 40 430		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
										φS1	呼び		
確	※1 NBOPG 12 09	12	5	28.7	25.5	11.0	5.5	6.0	24	15.2	Pg 9	64	5
○	※2 NBOPG 16 09									15.2	Pg 9		
確	NBOPG 16 11	16	8	32.0	30.8	12.0	9.2	6.0	24	18.6	Pg11	55	20
確	※1 NBOPG 16 13									20.4	Pg13.5		
確	※2 NBOPG 16 16	20	11	38.0	35.3	16.0	12.0	8.0	25	22.5	Pg16	48	20
確	※2 NBOPG 20 11									18.6	Pg11		
確	※1 NBOPG 20 13	32	22	51.4	47.2	24.8	22.2	9.0	29	20.4	Pg13.5	63	5
確	※2 NBOPG 20 16									22.5	Pg16		
確	※2 NBOPG 25 16	40	28	61.1	57.2	29.0	26.2	9.0	37	22.5	Pg16	99	5
○	NBOPG 25 21									28.3	Pg21		
確	NBOPG 32 29	40	28	61.1	57.2	29.0	26.2	9.0	37	20.4	Pg13.5	122	20
確	※1 NBOPG 40 36									22.5	Pg16		

注 1：※1 の品番については、真鍮製となります。真鍮を使用するため RoHS には対応していません。

注 2：※2 の品番については、径違い品となります。

コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用


ブレード ROBO+ 厚鋼電線管

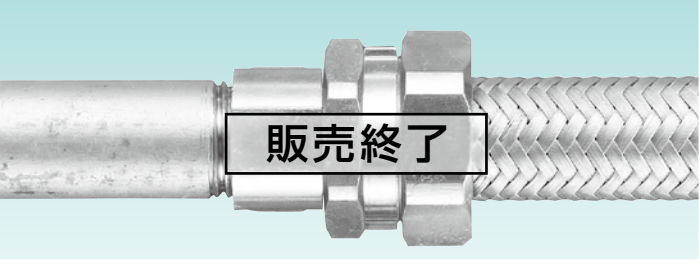

販売終了

NBKG は、2022 年 8 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

- サンフレキ ROBO Type NSBS と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- サンフレキ ROBO とカップリングの引張力は 250N（JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト）です。
- RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。

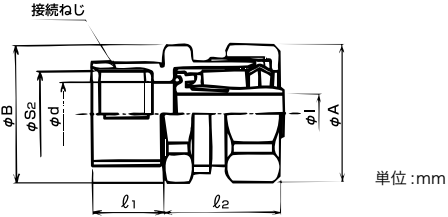


単位:mm

納期 区分	品番	接続できる サンフレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	φd	φl	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
										呼び	ねじ呼び		
確	※1 NBKG 12	NSBS	12	5	28.7	28.7	11.3	5.5	14.0	24	G16	CTG16	5
確	※1 NBKG 16		16	8	32.0	32.0	14.3	9.2	14.0	25	G16	CTG16	10
確	※1 NBKG 20		20	11	38.0	35.4	14.3	12.0	14.0	26	G16	CTG16	10
確	※1 NBKG 25		25	15	45.3	42.0	16.2	14.0	27	G22	CTG22	10	
確	NBKG 32		32	22	51.4	48.0	18.0	18.0	29	G28	CTG28	200	10
確	※1 NBKG 40		40	28	61.1	57.2	20.0	18.0	32	G36	CTG36	250	5
確	※1 NBKG 50		50	38	73.2	74.4	40.0	38.5	18.0	35	G42	CTG42	2
確	NBKG 63		63	49	87.2	82.2	49.5	51.2	22.5	38	G54	CTG54	650

注 1：※1 の品番については、真鍮製となります。真鍮を使用するため RoHS には対応していません。

カップリング

ブレード ROBO+ ブレード ROBO

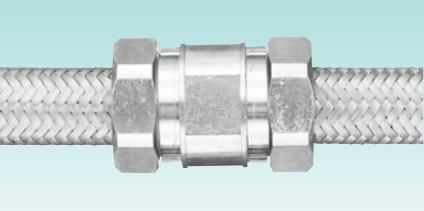


- サンフレキ ROBO Type NSBS 相互を接続するためのカップリングです。
- サンフレキ ROBO とカップリングの引張力は 250N（JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト）です。
- RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。

納期 区分	品番	接続できる サンフレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φI	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
確	NBCS 16	NSBS	16	8	32.0	9.2	45	111	20
確	NBCS 20		20	11	38.0	12.0	47		10
確	NBCS 25		25	15	45.3	16.2	51	208	10
確	NBCS 32		32	22	51.4	22.2	55		5
確	※1 NBCS 40		40	28	61.1	29.0	60		5
確	※1 NBCS 50		50	38	73.2	38.5	67		2
確	※1 NBCS 63		63	51	87.2	51.2	82		2

注 1：※1 の品番については、真鍮製となります。真鍮を使用するため RoHS には対応していません。

中継式 90° 形カップリング

ブレード ROBO+ ブレード ROBO

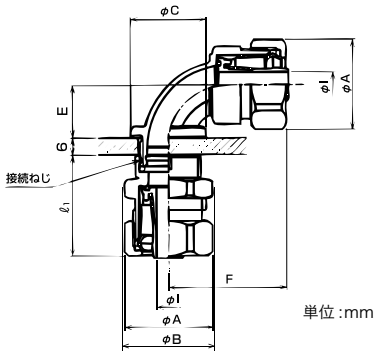

単位:mm

- サンフレキ ROBO 相互を接続し、板厚 6mm の鉄板に固定する構造の 90° 形カップリングです。
- サンフレキ ROBO とカップリングの引張力は 250N（JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト）です。
- 真鍮を使用するため RoHS には対応していません。

納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※	φA	φB	φC	φl	E	F	l1	ノックアウト径	接続ねじ JIS B 0202	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	NB90C 40	NSBS 40	28	61.1	61.5	52.5	29.0	32.6	61	42	43.0	G1-1/4		10

注. ※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ～ 60% の外径を目安として下さい。