



回転式コネクタ ノックアウト接続用


管用平行おねじ付き

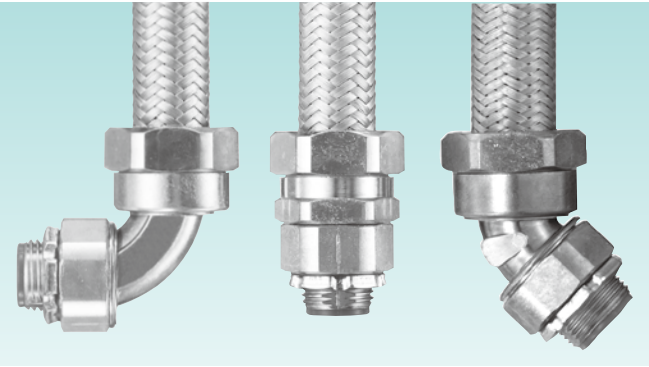

- サンフレキ ROBO TypeNSBS を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。
- サンフレキ ROBO とコネクタの引張力は 250N（JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト）です。
- 回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。
 - ・サンフレキ ROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。
 - ・サンフレキ ROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。（逆 U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。）

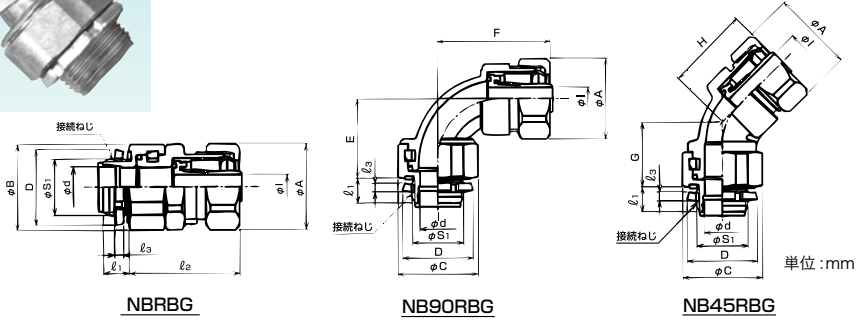

ストレート形




インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。

90° 形




インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。

45° 形




インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。

回転式アダプタ RRH

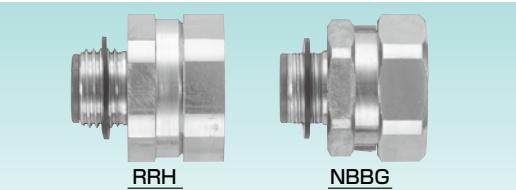



インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。



- 汎用の NBBG に回転式アダプタ（型式 RRH）を取付けて回転式コネクタの役目をします。
- 詳細は商品分類名「サンパーツ」371 頁をご参照下さい。


絶縁ブッシング

管端保護用

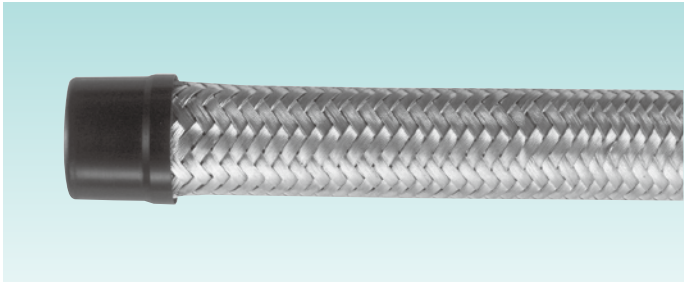

- ブレード ROBO の端末に取付ける樹脂製の簡易型の絶縁ブッシングです。



【黒色品】

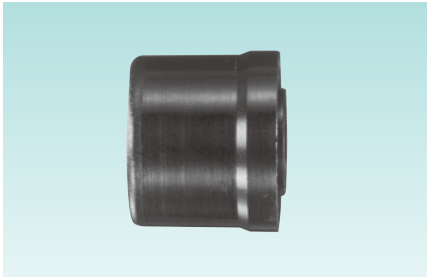

納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φD	φd	ℓ ₁	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	NBBI 12	12	6	16.8	6.6	17.5	18.3	2	20
○	NBBI 16	16	10	20.8	10.3	18.5	19.3	3	20
○	NBBI 20	20	13	25.4	13.7	20.5	21.3	3	20
○	NBBI 25	25	17	30.8	17.8	21.5	22.8	5	20
○	NBBI 32	32	23	38.5	24.2	24.0	25.3	8	10
確	NBBI 40	40	30	46.8	31.7	27.0	28.5	14	10
確	NBBI 50	50	40	57.3	41.2	30.5	32.0	17	5
確	NBBI 63	63	53	70.4	54.2	33.5	35.0	25	5

カシメ加工ブッシング

管端保護用

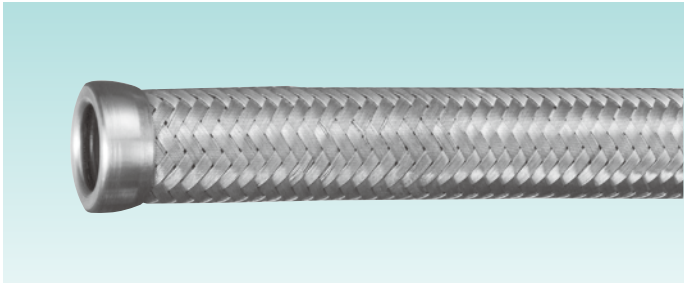


- ブレード ROBO 端末に取付ける真鍮製のブッシングです。
- ブッシングの取付け及びカシメ加工は弊社にて行います。ブレード ROBO の長さ等をご指定下さい。

納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φD	φd	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	NBBUF 12	12	7	16.0	8.5	10		1
確	NBBUF 16	16	10	20.0	12.2	10		1
確	NBBUF 20	20	14	24.4	15.8	10		1
確	NBBUF 25	25	19	29.4	20.1	10		1
確	NBBUF 32	32	25	37.1	26.6	10		1
確	NBBUF 40	40	33	45.1	34.1	10		1
確	NBBUF 50	50	42	55.1	43.9	10		1
確	NBBUF 63	63	55	68.1	56.8	10		1

サドル

万能サドル Type LS2A/LS2AV

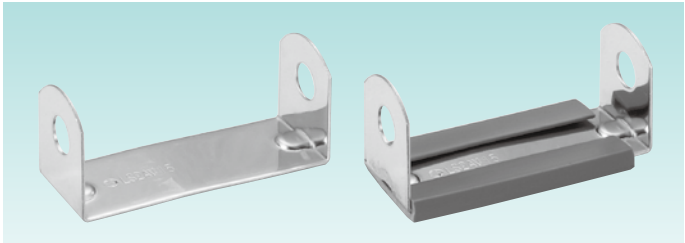

- ブレード ROBO を造管材に 1 本、2 本、3 本止めるためのステンレス製の万能サドル（型式 LS2A/LS2AV）です。
- 詳細は、商品分類名「サンパイプ」328 頁のステンレス製万能サドルをご参照下さい。