



コネクタ 電気機器接続用

電気機器接続用




取付例

ストレート形




単位:mm

90°形



単位:mm

45°形



単位:mm

- サンプルレキ ROBO をリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。
- サンプルレキ ROBO # 16～#63 とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。
- 各表中の※ 1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°、90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ～ 60% の外径を目安として下さい。

【管用平行めねじ用／黒色品・ライトグレー色品】

納期区分		品番		接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
黒色品	ライト グレー 色品	黒色品	ライトグレー色品											
○	確	N2OG 12 注1	N2OG 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	29.9	8.1	8.0	27	20.9	G1/2	12	20
○	○	N2OG 16	N2OG 16 LG	NP 16	10	29.9	29.9	11.4	8.0	27	20.9	G1/2	13	20
○	確	N2OG 20	N2OG 20 LG	NF 20	14	34.4	34.4	14.7	8.0	28	20.9	G1/2	17	20
確	確	N2OG 25	N2OG 25 LG	NFX 25	19	40.8	40.8	19.8	8.0	32	26.4	G3/4	29	20

注 1. UL 認定品ではありません。

注 2. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

【メートルめねじ用／黒色品・ライトグレー色品】

納期区分		品番		接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
黒色品	ライト グレー 色品	黒色品	ライトグレー色品											
確	確	N2OM 12 16 注1	N2OM 12 16 LG 注1	12	7	25.5	27.8	8.1	8.0	27	15.9	M16×1.5	11	20
確	確	N2OM 12 注1	N2OM 12 LG 注1	12	7	25.5	29.9	8.1	8.0	27	19.9	M20×1.5	11	20
○	確	N2OM 16 16	N2OM 16 16 LG	16	9	29.9	29.9	9.8	8.0	27	15.9	M16×1.5	13	20
○	○	N2OM 16	N2OM 16 LG	16	10	29.9	29.9	11.4	8.0	27	19.9	M20×1.5	13	20
○	確	N2OM 20	N2OM 20 LG	20	13	34.4	34.4	13.8	8.0	28	19.9	M20×1.5	16	20
確	確	N2OM 20 25 注1		NP 20	14	34.4	34.4	15.1	8.0	28	24.9	M25×1.5	17	20
○	○	N2OM 25	N2OM 25 LG	25	18	40.8	40.8	18.7	8.0	32	24.9	M25×1.5	23	20
○	確	N2OM 32	N2OM 32 LG	32	25	48.3	48.3	25.7	8.0	32	31.9	M32×1.5	31	10
確	確	N2OM 40 32	N2OM 40 32 LG	40	25	57.3	57.3	25.7	8.0	36	31.9	M32×1.5	45	10
○	確	N2OM 40	N2OM 40 LG	40	32	57.3	57.3	32.9	8.0	36	39.9	M40×1.5	44	10
確	確	N2OM 50	N2OM 50 LG	50	42	67.7	67.7	43.4	8.0	37	49.9	M50×1.5	56	10

注 1. UL 認定品ではありません。

注 2. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

【管用平行めねじ用／黒色品・ライトグレー色品】

納期区分		品番		接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φC	φD	φd	E	F	ℓ ₁	ℓ ₃	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
黒色品	ライト グレー 色品	黒色品	ライトグレー色品													
○	確	N29OG 12 注1	N29OG 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	20.6	30.0	9.1	25.5	39	8.0	6	20.9 G1/2	22	20
○	確	N29OG 16	N29OG 16 LG	NP 16	10	29.9	23.5	30.0	12.2	27.5	41	8.0	6	20.9 G1/2	26	20
○	確	N29OG 20	N29OG 20 LG	NF 20	14	34.4	26.8	28.6	14.7	29.5	45	8.0	6	20.9 G1/2	33	20
○	確	N29OG 25	N29OG 25 LG	NFX 25	19	40.8	31.9	37.0	19.8	32.5	51	8.0	7	26.4 G3/4	49	10

注 1. UL 認定品ではありません。

注 2. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

【メートルめねじ用／黒色品・ライトグレー色品】

納期区分		品番		接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φC	φD	φd	E	F	ℓ ₁	ℓ ₃	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
黒色品	ライト グレー 色品	黒色品	ライトグレー色品															
確	確	N29OM 12 16 注1	N29OM 12 16 LG 注1	NS	12	7	25.5	23.4	23.4	8.1	25.0	39	7.0	5.5	15.9	M16×1.5	20	20
確	確	N29OM 12 注1	N29OM 12 LG 注1		12	7	25.5	20.6	27.6	9.1	25.0	39	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	14	20
確	確	N29OM 16 16	N29OM 16 16 LG	NP	16	10	29.9	23.5	25.5	10.2	27.0	41	7.0	5.5	15.9	M16×1.5	26	20
確	確	N29OM 16	N29OM 16 LG		16	10	29.9	23.5	27.6	12.0	27.0	41	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	26	20
確	確	N29OM 20	N29OM 20 LG	NFX	20	13	34.4	26.8	28.6	13.5	29.0	45	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	32	20
確	確	N29OM 25	N29OM 25 LG		25	18	40.8	31.9	34.0	18.9	31.0	51	7.0	5.5	24.9	M25×1.5	47	10
確	確	N29OM 32	N29OM 32 LG		32	25	48.3	39.9	40.4	25.9	36.0	54	7.0	5.5	31.9	M32×1.5	60	10

注 1. UL 認定品ではありません。

注 2. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

【管用平行めねじ用／黒色品・ライトグレー色品】

納期区分		品番		接続できる サンプル ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φC	D	φd	G	H	ℓ ₁	ℓ ₃	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
黒色品	ライト グレー 色品	黒色品	ライトグレー色品														
確	確	N24OG 12 注1	N24OG 12 LG 注1	NS 12	7	25.5	20.6	30.0	8.1	17.0	30	8.0	6	20.9	G1/2	21	20
確	確	N24OG 16	N24OG 16 LG	NP 16	10	29.9	23.5	30.0	11.4	17.4	31	8.0	6	20.9	G1/2	24	20
確	確	N24OG 20	N24OG 20 LG	NF 20	14	34.4	26.8	28.6	14.7	18.2	33	8.0	6	20.9	G1/2	30	20
確	確	N24OG 25	N24OG 25 LG	NFX 25	19	40.8	31.9	37.0	19.8	20.4	39	8.0	7	26.4	G3/4	45	10

注 1. UL 認定品ではありません。

注 2. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

【メートルめねじ用／黒色品・ライトグレー色品】


納期区分		品番		接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φC	D	φd	G	H	ℓ ₁	ℓ ₃	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)		
黒色品	ライト グレー 色品	黒色品	ライトグレー色品															
確	確	N24OM 12 16 注1	N24OM 12 16 LG 注1	12	7	25.5	23.4	23.4	8.1	16.5	30	7.0	5.5	15.9	M16×1.5	19	20	
確	確	N24OM 12 注1	N24OM 12 LG 注1	12	7	25.5	20.6	27.6	8.1	16.5	30	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	13	20	
確	確	N24OM 16 16	N24OM 16 16 LG	NS	16	10	29.9	23.5	25.5	10.2	16.9	31	7.0	5.5	15.9	M16×1.5	24	20
確	確	N24OM 16	N24OM 16 LG	NP	16	10	29.9	23.5	27.6	11.4	16.9	31	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	24	20
確	確	N24OM 20	N24OM 20 LG	NF	20	13	34.4	26.8	28.6	14.3	17.7	33	7.0	5.5	19.9	M20×1.5	30	20
確	確	N24OM 25	N24OM 25 LG	NFX	25	18	40.8	31.9	34.0	18.9	18.9	39	7.0	5.5	24.9	M25×1.5	44	10
○	確	N24OM 32	N24OM 32 LG		32	25	48.3	39.9	40.4	25.9	21.1	40	7.0	5.5	31.9	M32×1.5	53	10

注 1. UL 認定品ではありません。

注 2. 接続できるサンプルレキ ROBO の詳細サイズについては、サンプルレキ ROBO の各頁をご参照下さい。


コネクタ 電気機器接続用

電気機器接続用

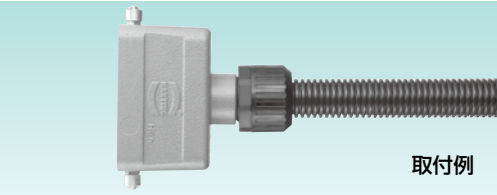


取付例

ストレート形




単位:mm

90°形



単位:mm

45°形



単位:mm

- サンプルレキ ROBO をフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。
- サンプルレキ ROBO # 16～#63 とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。

【黒色品】

納期 区分	品番	接続できる サンプルレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	φd	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
									DIN 40 430		
									φS1 呼び		
○	※N2OPG 12 09 注2	12	7	25.5	29.9	8.1	6.0	27	15.2 Pg 9	11	20
○	※N2OPG 12 11 注2						6.0		18.6 Pg 11	12	20
確	※N2OPG 12 13 注2						7.0		20.4 Pg 13.5	12	20
○	※N2OPG 16 09	16	9	29.9	29.9	9.8	6.0	27	15.2 Pg 9	13	20
○	N2OPG 16 11						6.0		18.6 Pg 11	13	20
確	※N2OPG 16 13						7.0		20.4 Pg 13.5	13	20
○	※N2OPG 16 16	20	12	34.4	34.4	11.4	8.0	28	22.5 Pg 16	13	20
○	※N2OPG 20 11						6.0		18.6 Pg 11	16	20
確	※N2OPG 20 13						7.0		20.4 Pg 13.5	16	20
○	N2OPG 20 16	20	14	34.4	34.4	15.1	8.0	28	22.5 Pg 16	16	20
○	※N2OPG 20 21						8.0		28.3 Pg 21	17	20
確	※N2OPG 21 11 注2						6.0		18.6 Pg 11	15	20
確	※N2OPG 21 13 注2	21	12	34.0	34.0	13.4	6.0	27	18.6 Pg 11	15	20
確	N2OPG 21 16 注2						7.0		20.4 Pg 13.5	15	20
確	※N2OPG 25 13						8.0		22.5 Pg 16	15	20
○	※N2OPG 25 16	25	14	40.8	40.8	15.0	7.0	32	20.4 Pg 13.5	25	10
○	※N2OPG 25 21						7.0		22.5 Pg 16	25	10
確	※N2OPG 28 16 注2						8.0		28.3 Pg 21	25	10
○	N2OPG 28 21 注2	28	16	42.7	42.7	17.0	8.0	32	22.5 Pg 16	25	10
確	※N2OPG 32 16						8.0		28.3 Pg 21	25	10
○	※N2OPG 32 21						8.0		22.5 Pg 16	33	10
○	N2OPG 32 29	32	21	48.3	48.3	21.6	8.0	32	28.3 Pg 21	33	10
確	N2OPG 34 29 注2						9.0		37.0 Pg 29	33	10
○	※N2OPG 40 21						9.0		28.3 Pg 21	48	5
○	※N2OPG 40 29	40	21	57.3	57.3	30.9	8.0	36	37.0 Pg 29	46	5
確	※N2OPG 40 36						11.0		47.0 Pg 36	47	5
確	※N2OPG 50 36						11.0		47.0 Pg 36	60	5
確	※N2OPG 50 42	50	40	67.7	67.7	40.5	11.0	37	54.0 Pg 42	60	5
確	N2OPG 54 48 注2						11.0		54.0 Pg 42	60	5
確	※N2OPG 63 42						11.0		59.3 Pg 48	60	5
確	※N2OPG 63 42	63	47	80.9	80.9	47.5	11.0	41	54.0 Pg 42	84	2