



コネクタ ノックアウト接続用

管用平行おねじ付き（静電気防止）

新製品

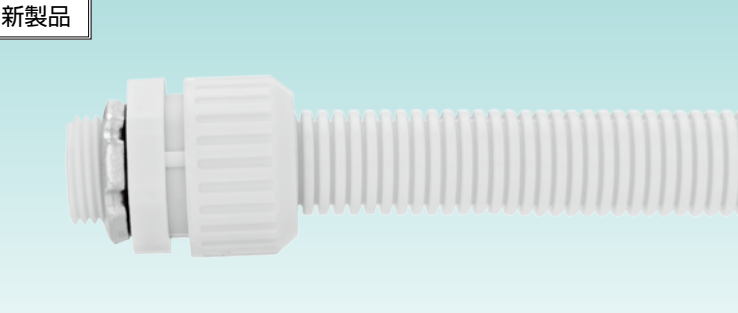

- サンフレキ ROBO を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
- N2BG※ESD は N2BG の特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。
- 製品表面固有抵抗値： $10^{10} \sim 10^{11} \Omega / \text{sq}$ で帯電防止効果に優れています。（静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。）
- 安定した帯電防止効果を長時間持続します。
- ブリードアウトによる汚染はありません。

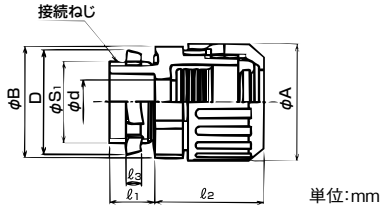

単位:mm

白色品



【白色品】

納期区分	品 番	サンフレキ ROBO サイズ	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	ϕA	ϕB	D	ϕd	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											JIS B 0202	呼び		
◎	N2BG 16 ESD	16	10	29.9	29.9	28.0	11.4	12.0	27	3.8	ϕS_1	G1/2	20	20
◎	N2BG 20 ESD	20	14	34.4	34.4	28.0	14.5	12.0	28	3.8	ϕS_1	G1/2	24	20
◎	N2BG 25 ESD	25	19	40.8	40.8	36.0	19.6	12.0	32	3.8	ϕS_1	G3/4	35	20
◎	N2BG 32 ESD	32	25	48.3	48.3	44.0	25.7	14.0	32	4.5	ϕS_1	G 1	51	10