



コネクタ ノックアウト接続用

メートルおねじ付き

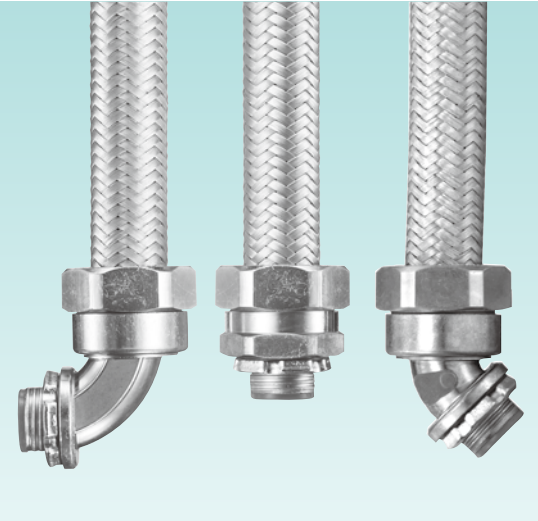

- サンフレキ ROBO Type NSBS を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
- サンフレキ ROBO とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。
- RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。

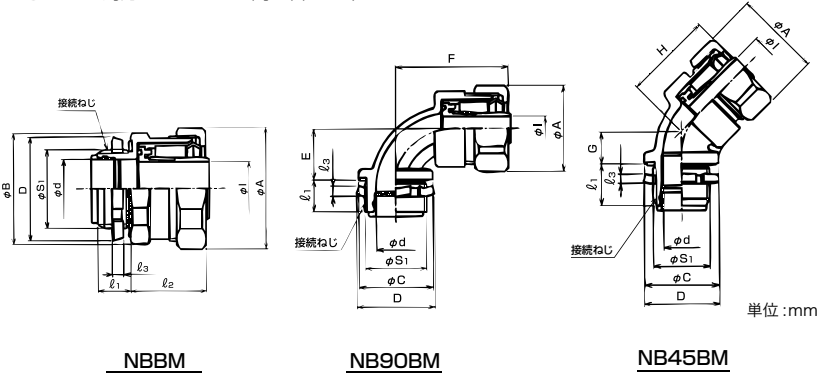

ストレート形

インシュレータ付きのため、絶縁
プッシングは不要です。

90° 形

インシュレータ付きのため、絶縁
プッシングは不要です。


45° 形

インシュレータ付きのため、絶縁
プッシングは不要です。


※1		※1除く		※1除く		※1除く	
主材質	主材質	表面処理	特 性	特 性	特 性	組 装	温度範囲
亜鉛ダイカスト (ZDC2)	真鍮	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP65	耐スパッタ	EMI対策 耐ノイズ	RoHS 10物質対応	-20℃ ~90℃

コネクタ 電気機器接続用

ブレード ROBO+ 電気機器

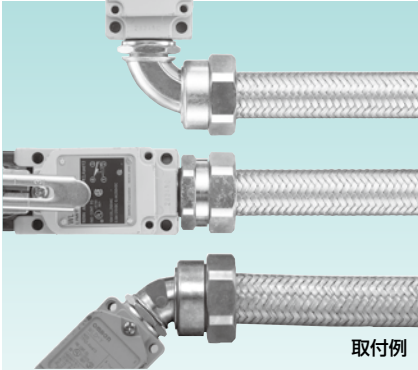

- サンフレキ ROBO Type NSBS をリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。
- サンフレキ ROBO とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。
- RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。

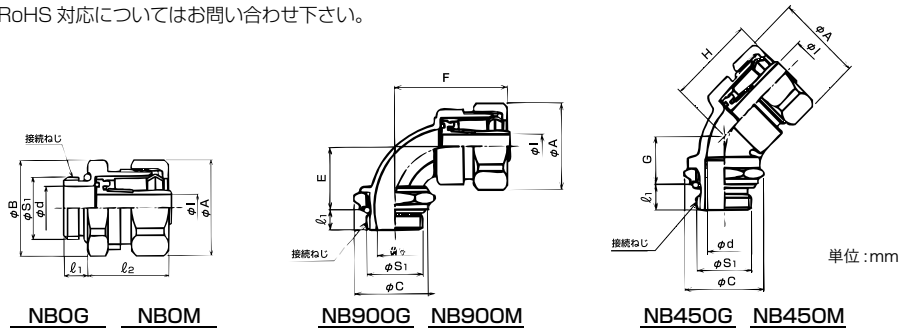

ストレート形



90° 形



45° 形



【管用平行めねじ用】

納期 区分	品番	接続できる サンフレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	φd	φl	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
										φS ₁	呼び		
○	NBOG 16	16	8	32.0	32.0	12.0	9.2	8.0	24	20.9	G1/2	67	10
□	NBOG 20	NSBS 20	11	38.0	35.3	14.3	12.0	8.0	25	20.9	G1/2	90	10
□	NBOG 25	25	15	45.3	42.0	20.2	16.2	8.0	27	26.4	G3/4	121	10

【メートルめねじ用】

納期 区分	品番	接続できる サンフレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	φd	φl	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
										φS ₁	呼び		
□	※1 NBOM 16	16	8	32.0	30.8	10.8	9.2	8.0	25	19.9	M20×1.5		10
□	NBOM 20	NSBS 20	11	38.0	35.3	14.3	12.0	8.0	25	19.9	M20×1.5	89	10
□	NBOM 25	25	15	45.3	42.0	19.7	16.2	8.0	27	24.9	M25×1.5	122	10
□	※1 NBOM 32	32	22	51.4	35.1	24.9	22.2	8.0	30	31.9	M32×1.5	271	

注. ※1 の品番については、真鍮製となります。真鍮を使用するため RoHS には対応していません。

【管用平行めねじ用】

納期 区分	品番	接続できる サンフレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φC	φd	φl	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS ₁	呼び		
□	NB90OG 16	16	8	32.0	30	12.0	9.2	23	39	8.0	20.9	G1/2	102	10
□	NB90OG 20	NSBS 20	11	38.0	30	12.8	12.0	24	42	8.0	20.9	G1/2	133	10
□	NB90OG 25	25	15	45.3	37	19.4	16.2	30	47	8.0	26.4	G3/4	185	10

【メートルめねじ用】

納期 区分	品番	接続できる サンフレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φC	φd	φl	E	F	ℓ ₁	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS ₁	呼び		
□	※1 NB90OM 16	16	8	32.0	27.6	12.0	9.2	24	※3	7.0	19.9	M20×1.5		10
□	※1 NB90OM 20	NSBS 20	11	38.0	27.6						19.9	M20×1.5		10
□	※1 NB90OM 25	25	15	45.3	34.0	18.4	16.2	30	※3	7.0	24.9	M25×1.5		10
□	※1 NB90OM 32	32	22	51.4	40.4						31.9	M32×1.5		

注 1. ※1 の品番については、真鍮製となります。真鍮を使用するため RoHS には対応していません。

注 2. ※2 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ~ 60% の外径を目安として下さい。

注 3. ※3 の寸法に関しては、お問い合わせ下さい。

【管用平行めねじ用】

納期 区分	品番	接続できる サンフレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φC	φd	φl	G	H	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS ₁	呼び		
□	NB45OG 16	16	8	32.0	30	12.0	9.2	15.0	29	8.0	20.9	G1/2	93	10
□	NB45OG 20	NSBS 20	11	38.0	30	14.1	12.0	15.5	30	8.0	20.9	G1/2	117	10
□	※1 NB45OG 25	25	15	45.3	37						26.4	G3/4		10

【メートルめねじ用】

納期 区分	品番	接続できる サンフレキ ROBO	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φC	φd	φl	G	H	ℓ ₁	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS ₁	呼び		
□	※1 NB45OM 16	16	8	32.0	27.6						19.9	M20×1.5		10
□	※1 NB45OM 20	NSBS 20	11	38.0	27.6	14.6	12.0	16.5	※3	7.0	19.9	M20×1.5		10
□	※1 NB45OM 25	25	15	45.3	34.0	19.7	16.2	17.7	※3	7.0	24.9	M25×1.5		10
□	※1 NB45OM 32	32	22	51.4	40.4	24.6	22.2	20.3	※3	7.0	31.9	M32×1.5		

注 1. ※1 の品番については、真鍮製となります。真鍮を使用するため RoHS には対応していません。

注 2. ※2 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ~ 60% の外径を目安として下さい。

注 3. ※3 の寸法に関しては、お問い合わせ下さい。

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。 140