

ND 型の附属品

構成

- サンフレキ ROBO Type NDF 用のポリアミド製の附属品です。
- フランジを取りはずし、コネクタに ROBO を差込みフランジを合わせてねじ止めて接続は完了です。
- ねじの締付けは、プラスドライバをご使用下さい。
- 附属品の色調は、黒色のみです。
- 90° 形のコネクタは、勝手違いのものがあります。ご注意ください。

保管上のご注意

- ゴム材質の部品を使用している製品はゴムの劣化防止のために梱包状態のまま保管して下さい。
- 開封後も製品は袋の中に入れ、口を閉じた状態で保管して下さい。
- 保管場所は直射日光を避け、高温にならない、空気の流通の少ない場所に保管して下さい。




サドル

管固定用

両側止めサドル

●サンフレキ ROBO を造管材に固定するためのサドルです。

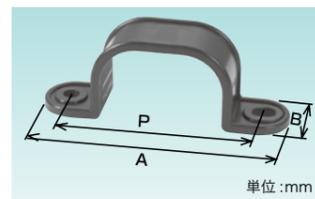

【黒色品】

納期区分	品番	取付けできるサンフレキ ROBO	A	B	φd×ℓ (穴×長さ)	H (高さ)	P	T (厚さ)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	NDSS 24	24	74	18	5×7	26.2	58	3.0	6	5
○	NDSS 27	NDF	84	18	5×7	30.2	68	3.0	7	5
○	NDSS 34	34	96	20	5×7	36.1	80	3.0	9	5


両側止めサドル 直角型



【黒色品】

納期区分	品番	取付けできるサンフレキ ROBO	A	B	φd×ℓ (穴×長さ)	H (高さ)	P	T (厚さ)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	NDRS 24	NDF 24 ND2F 24	61.5	18.0	5×7	38.7	45.5	3.0	6	5


両側止めサドル

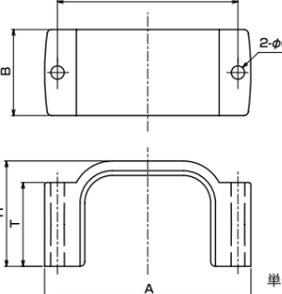

【黒色品】

納期区分	品番	取付けできるサンフレキ ROBO	A	B	φd	H	P	T	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	ND2SS 45	NDF 45	96	40	6.2	49	84	39	67	5

特殊センター止めサドル

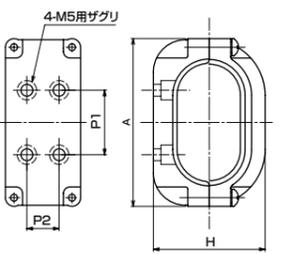

【黒色品】


納期区分	品番	取付けできるサンフレキ ROBO	A	B	H	P1	P2	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	ND3SS 34	NDF 34	78	35	52	30	15	63	10

注：詳細については納入仕様書をご確認ください。


コネクタ ノックアウト接続用

色調	主材質	特性	特性	環境	難燃性	温度範囲
黒色	PA6	IP54	耐油	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃ ~100℃

管用平行おねじ付き

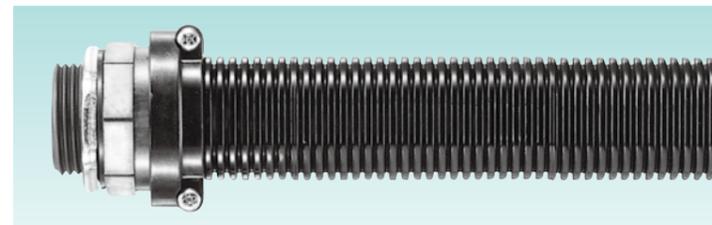

●サンフレキ ROBO を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。

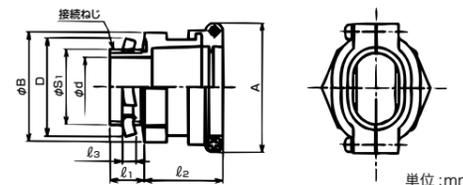

ストレート形

ロックナットは鋼製です。



【黒色品】


納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	A	φB	D	φd	ℓ1	ℓ2	ℓ3	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											JIS B 0202 φS1	呼び		
○	NDBG 24	24	17	54.0	47.9	44.0	26.3	15.0	28	4.5	33.2	G 1	59	5
○	NDBG 27	NDF 27	20	65.0	60.2	53.0	34.5	16.0	32	4.5	41.9	G 1-1/4	87	5
○	NDBG 34	34	26	78.0	71.0	61.0	40.3	16.0	35	5.0	47.8	G 1-1/2	121	5

色調	主材質	特性	特性	環境	難燃性	温度範囲
黒色	PA6	IP54	耐油	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃ ~100℃

管用平行おねじ付き



●サンフレキ ROBO を制御盤類のノックアウトに接続するための90° 形ノックアウトコネクタです。

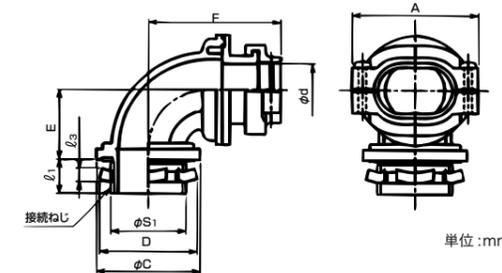

90° 形 / 標準形


ロックナットは鋼製です。




【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※	A	φC	D	φd	E	F	ℓ1	ℓ3	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
												JIS B 0202 φS1	呼び		
○	ND90BG 24	24	17	54.0	45.5	44.0	22.6	31	58	15.0	4.5	33.2	G 1	92	5
○	ND90BG 27	NDF 27	20	65.0	56.0	53.0	25.5	36	67	16.0	4.5	41.9	G 1-1/4	—	5
○	ND90BG 34	34	26	78.0	64.0	61.0	32.5	42	77	16.0	5.0	47.8	G 1-1/2	138	5

注：※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

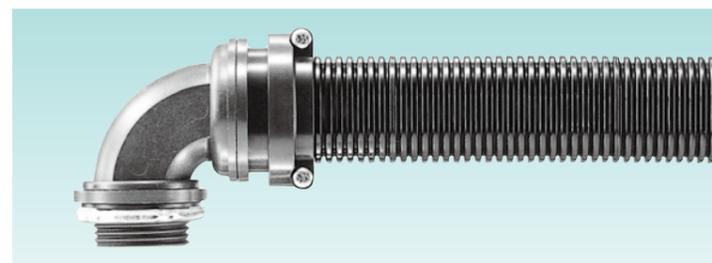

●サンフレキ ROBO を制御盤類のノックアウトに接続するための90° 形ノックアウトコネクタです。

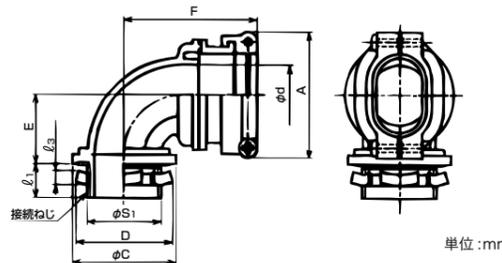

90° 形 / 勝手違い形

ロックナットは鋼製です。



【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※	A	φC	D	φd	E	F	ℓ1	ℓ3	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
												JIS B 0202 φS1	呼び		
○	ND92BG 24	NDF 24	17	54.0	45.5	44.0	22.6	31	58	15.0	4.5	33.2	G 1	92	5

注：※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。