

NT2 型の附属品


構成



NT2 型コネクタ ノックアウト接続用

色調	主材質	特性	特性	環境	難燃性	温度範囲
黒色	PA6	非防水	耐油	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃ ~ 100℃

管用平行おねじ付き



- サンフレキ Type NT 用の樹脂製ねじ込み式の非防水型附属品です。
- 本体の材料は、ポリアミド樹脂です。
- 耐燃性は、UL94V0 です。
- 附属品の色は、黒色です。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキ	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φB	D	φd	l ₁	l ₂	l ₃	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
										φS ₁	呼び		
○	NT2BG 16	16	10	27.8	28.0	12.0	13.0	25.0	3.8	20.9	G 1/2	17	20
○	NT2BG 20	20	14	27.8	28.0	14.5	13.0	27.0	3.8	20.9	G 1/2	18	20
確	NT2BG 25	25	19	32.2	36.0	20.0	14.0	30.4	3.8	26.4	G 3/4	25	20
確	NT2BG 32	NT 32	25	40.7	44.0	26.1	15.0	35.8	4.5	33.2	G 1	39	10
○	NT2BG 40	40	33	50.4	53.0	34.3	16.0	40.2	4.5	41.9	G 1-1/4	64	10
確	NT2BG 50	50	39	62.3	61.0	40.1	16.0	44.5	5.0	47.8	G 1-1/2	80	5
確	NT2BG 63	63	51	62.3	74.0	51.9	18.0	48.8	5.0	59.6	G 2	111	5



NT 型の附属品

構成




NT 型コネクタ ノックアウト接続用

色調	主材質	特性	特性	環境	難燃性	温度範囲
黒色	PA6	IPX5	耐油	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃ ~ 90℃

管用平行おねじ付き



- サンフレキ Type NT を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
- サンフレキ Type NT #20~#73 とコネクタの引張力は 250N (JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト) です。

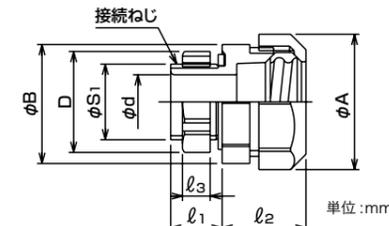

標準品



【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φA	φB	D	φd	l ₁	l ₂	l ₃	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS ₁	呼び		
○	NTBG 16	16	11	28.8	31.1	28.7	12.0	13.0	18	7.0	20.9	G 1/2	15	20
○	NTBG 20	20	13	34.2	31.1	28.7	14.4	13.0	19	7.0	20.9	G 1/2	17	20
○	NTBG 25	25	19	41.5	38.6	35.1	19.9	14.0	21	8.0	26.4	G 3/4	25	20
○	NTBG 32	NT 32	25	50.0	47.9	43.6	26.0	15.0	24	9.0	33.2	G 1	52	10
○	NTBG 40	40	32	59.5	60.2	54.6	33.3	16.0	28	10.0	41.9	G 1-1/4	66	5
○	NTBG 50	50	39	70.3	68.4	62.7	39.9	16.0	32	10.0	47.8	G 1-1/2	82	5
○	NTBG 63	63	51	84.4	79.0	78.6	51.7	18.0	36	11.0	59.6	G 2	120	5
○	NTBG 73	73	63	101.6	103.3	93.0	66.9	18.0	53	5.0	75.1	G 2-1/2	296	2

NT 型の附属品 (その他)

NT 型附属品の種類

NT 型の附属品

- NT 型の附属品は、サンフレキ ROBO 用の N 型の附属品 (例: NBG) のグランドパッキン (黒色) をサンフレキ NT の波形に適合するようなグランドパッキン (肌色) に取り替えたものです。
- NT 型の附属品の種類は、N 型の種類を原則として用意できます。ご注文は、N 型の附属品 (例: NBG) の頁を参照し、N を NT に替えてご注文下さい。(例: NBG→NTBG)
- NT 型附属品の在庫区分は、NTBG は○、その他は確です。
- 詳細は、151 頁をご参照下さい。

保管上のご注意

- ゴム材質の部品を使用している製品はゴムの劣化防止のために梱包状態のまま保管して下さい。
- 開封後も製品は袋の中に入れ、口を閉じた状態で保管して下さい。
- 保管場所は直射日光を避け、高温にならない、空気の流通の少ない場所に保管して下さい。

NT 用グランドパッキン (肌色)

- NT 用グランドパッキン (型式 NTGP) のみの販売も致します。N 型の附属品 (例: NBG) のグランドパッキン (黒色) を取り外して NT 用グランドパッキン (肌色) に取り替えて下さい。

【NT用グランドパッキン (肌色)】

納期区分	品番	使用するサンフレキROBO 附属品	接続できるサンフレキ	入数 (個/袋)	主材質
					PE
確	NTGP 16	すべてのN型附属品に使用できます。	NT	16	10
確	NTGP 20			20	
確	NTGP 25			25	
確	NTGP 32			32	
確	NTGP 40			40	
確	NTGP 50			50	
○	NTGP 63	63	8		