


サンフレキ ROBO

サンフレキ ROBO 3次元可動システム

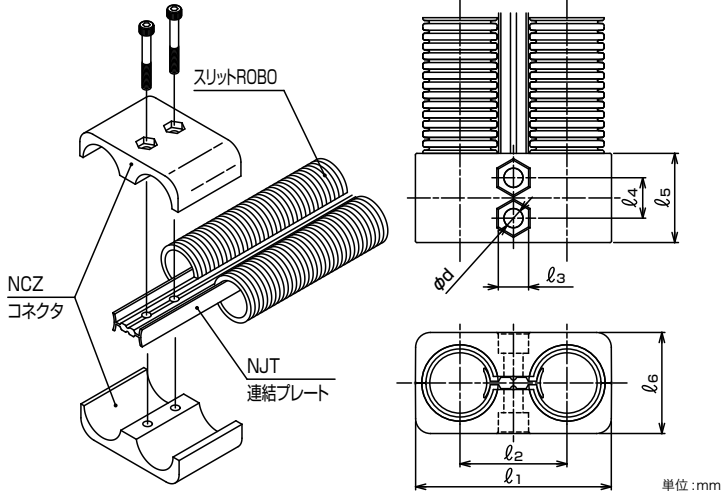

スリット付きサンフレキ ROBO を2本連結して3次元動作を可能にしたシステムです。

- スリット付きサンフレキ ROBO (N2S,N2P,N2F) を NJT で連結し両端をコネクタ NCZ を取り付けたシステムです。
- 標準のサンフレキ ROBO では困難な3次元動作が可能となります。
- 短い移動距離のケーブルガイドとして使用出来、動作音がなくクリーンです。
- コネクタ NCZ を取り付けるための NJT の穴はお客様にて加工して下さい。

連結プレート

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	1本の長さ
確	NJT 16	16	指定長さ
確	NJT 20/25	20	
確	NJT 32	32	

コネクタ (※ボルト、ナットは付属していません。)


納期 区分	品番	接続できる サンフレキROBO	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	φd	使用する ボルトの呼び	
確	NCZ 16	N2S N2P N2F	16	44.0	23	7	12.5	25.0	23	4.3	M4
確	NCZ 20		20	55.0	販売終了			0	29	6.4	M6
確	NCZ 25		25	66.0	販売終了			0	34	6.4	M6
確	NCZ 32		32	80.0	43	10	14.0	30.0	42	6.4	M6

仕様

サイズ	最小中心曲げ半径
#16	80
#20	120
#25	180
#32	300


サンフレキ ROBO

小径サンフレキ ROBO Type NP (PA 製)、Type NQ (PP 製)

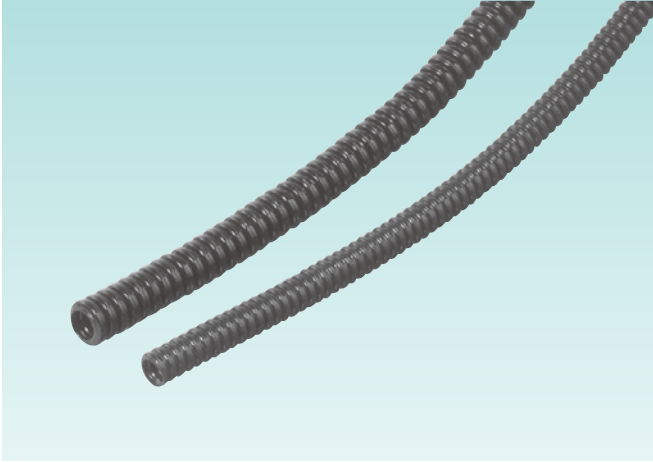

小径のサンフレキ

- 附属品は、特注にて制作致します。
- サンフレキの小径版です。
- 主に自動車の車載のハーネス用です。

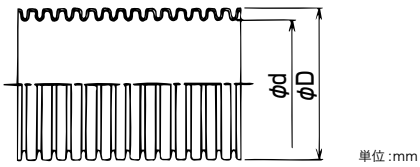

【黒色品】

納期区分		品番		外径 (mm)	内径 (mm)	最小中心曲げ半径(mm)		重量(kg)		1巻の長さ (m)
NP	NQ	PA製	PP製			固定	可動	1m当り	1巻当り	
確	○	NP 5	NQ 5	5.1	3.0	10	20	0.007	0.7	100
○	○	NP 7	NQ 7	7.5	4.7	14	28	0.013	1.3	100
○	確	NP 9	NQ 10	9.0	5.8	18	35	0.014	1.4	100
○		NP 10		10.2	7.1	20	45	0.017	1.7	100
確	確	NP 14	NQ 14	14.1	10.7	30	70	0.030	1.5	50
確	確	NP 17	NQ 17	17.5	13.2	40	80	0.040	2.0	50

温度範囲・固定時	温度範囲・固定時
-40℃~115℃ (N2P)	-30℃~100℃ (N2Q)

Type N2P、N2Q (スリット付き小径サンフレキ ROBO)



- 小径サンフレキ ROBO タイプ NP、NQ にスリットを付けたタイプです。
- ケーブル挿入工具は 98 頁をご参照下さい。

納期区分		品番		外径 (mm)	内径 (mm)	最小中心曲げ半径(mm)		重量(kg)		1巻の長さ (m)
N2P	N2Q	PA製	PP製			固定	可動	1m当り	1巻当り	
○	確	N2P 5	N2Q 5	5.1	3.0	10		0.007	0.7	100
○	確	N2P 7	N2Q 7	7.5	4.7	14		0.013	1.3	100
○	確	N2P 9	N2Q 10	9.0	5.8	18		0.014	1.4	100
○		N2P 10		10.2	7.1	20		0.017	1.7	100
○	確	N2P 14	N2Q 14	14.1	10.7	30		0.030	1.5	50
○	確	N2P 17	N2Q 17	17.5	13.2	40		0.040	2.0	50