


プラグ

色 調	色 調	主材質	主材質	特 性	環 境	環 境	難燃性	温度範囲
黒色	ライトグレー	PA6	PA66	IP67	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃～90℃

管用平行おねじ付き（PA 製）




【黒色品／ライトグレー色品(丸形)】

納期区分	品 番		φD	l ₁	l ₂	取付けねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	黒色品	ライトグレー							
○	※1 RPBG 16	※1 RPBG 16 LG	25.0	13.0	7.0	20.9	G1/2	11	20
○	※1 RPBG 22	※1 RPBG 22 LG	32.0	14.0	8.5	26.4	G3/4	19	20
○	RPBG 28	RPBG 28 LG	40.0	15.0	12.0	33.2	G1	32	10
○	RPBG 36	RPBG 36 LG	49.0	16.0	13.0	41.9	G1-1/4	43	10
○	RPBG 42	RPBG 42 LG	55.0	16.0	14.0	47.8	G1-1/2	58	5
○	RPBG 54	RPBG 54 LG	73.0	16.0	15.0	59.6	G2	80	5

注 1.※1 の品番については、PA66 製となります。

主材質	表面処理	特 性	環 境	難燃性	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP67	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃～90℃

管用平行おねじ付き（ZDC 製）





【六角形/八角形】

納期区分	品 番	φD	l ₁	l ₂	取付けねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RP2BGZ 16	31.9	8.0	6.0	20.9	G1/2	38	20
○	RP2BGZ 22	39.6	8.0	6.0	26.4	G3/4	50	20
○	RP2BGZ 28	46.2	10.0	7.0	33.2	G1	85	10
○	RP2BGZ 36	55.7	10.0	7.0	41.9	G1-1/4	116	10
○	RP2BGZ 42	63.0	12.0	8.0	47.8	G1-1/2	168	5
○	RP2BGZ 54	75.6	12.0	8.0	59.6	G2	235	5

色 調	主材質	特 性	環 境	難燃性	温度範囲
ライトグレー	PA6	IP67	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃～90℃

メートルおねじ付き（PA 製）



【ライトグレー色品(六角形/八角形)】


納期区分		品番		φD	ℓ ₁	ℓ ₂	取付けねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
BM	OM	ロックナット付き	ロックナットなし				φS ₁	呼び		
○	○	RP2BM 20 LG	RP2OM 20 LG	27.6	8.0	6.0	19.9	M20×1.5	14	10
○	○	RP2BM 25 LG	RP2OM 25 LG	34.0	8.0	6.0	24.9	M25×1.5	18	10
○	○	RP2BM 32 LG	RP2OM 32 LG	42.5	10.0	7.0	31.9	M32×1.5	29	10
○	○	RP2BM 40 LG	RP2OM 40 LG	53.1	10.0	8.0	39.9	M40×1.5	47	5
○	○	RP2BM 50 LG	RP2OM 50 LG	63.8	12.0	8.0	49.9	M50×1.5	75	5
○	○	RP2BM 63 LG	RP2OM 63 LG	78.8	12.0	9.0	62.9	M63×1.5	120	5

ステンレス製

ステンレス製プラグは、商品分類名「サンパイプ」300 頁のパーツをご参照下さい。

色 調	主材質	特 性	環 境	難燃性	温度範囲
ライトグレー	PA6	IP67	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃～90℃

管用平行おねじ付き（PA 製）




【ライトグレー色品(六角形)】

納期区分	品 番	φD	l ₁	l ₂	取付けねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RP2BG 12 LG	24.4	8.0	6.0	16.6	G3/8	7	20
○	RP2BG 16 LG	27.6	8.0	6.0	20.9	G1/2	13	20
○	RP2BG 22 LG	34.0	8.0	6.0	26.4	G3/4	18	20
○	RP2BG 28 LG	42.5	10.0	7.0	33.2	G1	34	10
○	RP2BG 36 LG	53.1	14.0	8.0	41.9	G1-1/4	49	10
○	RP2BG 42 LG	59.5	15.0	8.0	47.8	G1-1/2	65	5
○	RP2BG 54 LG	73.3	16.0	9.0	59.6	G2	90	5

色 調	色 調	主材質	主材質	特 性	環 境	環 境	難燃性	温度範囲
黒色	ライトグレー	PA6	PA66	IP67	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃～90℃

Pg おねじ付き（PA 製）





【黒色品／ライトグレー色品(丸形)】

納期 区分	品番		φD	ℓ ₁	ℓ ₂	取付けねじ DIN 40 430		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	黒色品	ライトグレー				φS ₁	呼び		
○	※1 RPBPG 11	※1 RPBPG 11 LG	23.0	10.5	7.0	18.6	Pg11	9	20
○	※1 RPBPG 13	※1 RPBPG 13 LG	25.0	11.5	7.0	20.4	Pg13.5	13	20
○	※1 RPBPG 16	※1 RPBPG 16 LG	27.0	11.5	8.0	22.5	Pg16	16	10
○	※1 RPBPG 21	※1 RPBPG 21 LG	35.0	13.0	10.0	28.3	Pg21	23	10
○	RPBPG 29	RPBPG 29 LG	44.0	13.0	12.0	37.0	Pg29	32	5
○	RPBPG 36	RPBPG 36 LG	55.0	15.0	14.0	47.0	Pg36	62	5
○	RPBPG 42	RPBPG 42 LG	61.0	15.0	14.0	54.0	Pg42	65	5

注 1.※1 の品番については、PA66 製となります。

主材質	表面処理	特 性	環 境	難燃性	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP67	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃～90℃

メートルおねじ付き（ZDC 製）




【六角形/八角形】

納期区分		品番		φD	ℓ ₁	ℓ ₂	取付けねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
BM	OM	ロックナット付き	ロックナットなし				φS ₁	呼び		
○	○	RP2BMZ 16	RP2OMZ 16	24.2	8.0	6.0	15.9	M16×1.5	20	20
○	○	RP2BMZ 20	RP2OMZ 20	31.9	8.0	6.0	19.9	M20×1.5	35	20
○	○	RP2BMZ 25	RP2OMZ 25	39.6	8.0	6.0	24.9	M25×1.5	51	10
○	○	RP2BMZ 32	RP2OMZ 32	46.2	10.0	7.0	31.9	M32×1.5	85	20
○	○	RP2BMZ 40	RP2OMZ 40	55.7	10.0	7.0	39.9	M40×1.5	136	10
○	○	RP2BMZ 50	RP2OMZ 50	63.0	12.0	8.0	49.9	M50×1.5	215	10
○	○	RP2BMZ 63	RP2OMZ 63	77.7	12.0	8.0	62.9	M63×1.5	345	5

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP67	RoHS 10物質対応	-20℃～90℃

六角穴付き管用平行おねじ付き（ZDC 製）

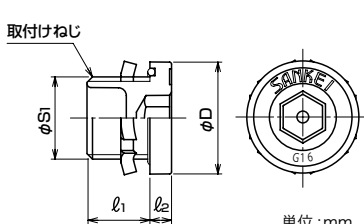


【丸形】

納期区分	品 番	φD	使用できる六角レンチの呼び	l ₁	l ₂	取付けねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RP5BG 16	28.5	10	16.0	5.5	20.9	G1/2	41	20
○	RP5BG 22	34.3	10	16.0	5.5	26.4	G3/4	63	20
○	RP5BG 28	42.0	10	20.0	7.0	33.2	G1	114	10
○	RP5BG 36	52.3	10	20.0	7.0	41.9	G1-1/4	169	10

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP67	RoHS 10物質対応	-20℃～90℃

耐圧防爆型 六角穴付き管用平行おねじ付き（ZDC 製）

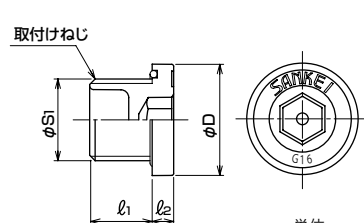


【丸形】

納期区分	品 番	φD	使用できる六角レンチの呼び	l ₁	l ₂	取付けねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RXP5OG 16	28.5	10	16.0	5.5	20.9	G1/2	35	20
○	RXP5OG 22	34.3	10	16.0	5.5	26.4	G3/4	54	20
○	RXP5OG 28	42.0	10	20.0	7.0	33.2	G1	97	10
○	RXP5OG 36	52.3	10	20.0	7.0	41.9	G1-1/4	147	10

色 調	色 調	主材質	主材質	特 性	環 境	温度範囲
黒色	ライトグレー	PA	亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	IP65	RoHS 10物質対応	-20℃～90℃

装飾用プラグ



- φ16,φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。
- ZDC 製の表面処理はサーチャイト Ni/Cr めっきです。
- 樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。

納期区分	品 番	材質	取付けられるノックアウト径 (mm)	φA	φD	l ₁	L	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RP4BM 16	ZDC2 (ロックナットはPA)	φ16	18.0	17.9	12.0	14.6	5.0	8	10
○	RP4BM 22		φ22	26.0	25.1	12.0	15.3	4.5	14	10
○	HP4BM 16	PA	φ16	18.0	17.9	12.0	14.6	5.0	1	10
○	HP4BM 22		φ22	26.0	25.1	12.0	15.3	4.5	3	10


- RP4BM16,22 のロックナットを締め付けるための ZDC 製の専用工具です。

納期区分	品 番	締め付けられる品番	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	SPTL258	RP4BM 16,22 HP4BM 16,22	50	1

色 調	色 調	材 質	環 境	温度範囲
黒色	ライトグレー	TPE	RoHS 10物質対応	-20℃～100℃

ノックアウトカバー

ノックアウト用



- ノックアウトを塞ぐためのスチレン系の熱可塑性エラストマー（TPE）製のノックアウトカバーです。

【管用平行ねじ／薄鋼電線管ねじ用のノックアウト用】

納期区分	品 番		適用するノックアウト	φA	φB	φC	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	黒色品	ライトグレー色品						
○	HVH 16	HVH 16LG	G16/C19	34.0	27.8	22.0	4	10
○	HVH 22	HVH 22LG	G22/C25	43.5	33.9	27.5	6	10
○	HVH 28	HVH 28LG	G28/C31	50.0	40.9	34.0	9	10

ブッシング

ポリカーボネート製／ねじ込み式

- 電線管用のねじ込みブッシング（型式 RBIG/RBIC）です。
- 詳細は商品分類「グリップロック」339 頁をご参照下さい。

